

SINCE 1992

ALUMINIOS · DUCHAS · ACCESORIOS · HERRAMIENTAS



LANKAI

CATÁLOGO LANKAI

2026-3

SEGUNDA EDICIÓN

PRODUCT CATALOG

2026-3

LÍNEAS DE PRODUCTO

01 Aluminios

02 Duchas

03 Accesorios

04 Herramientas

VENTOSAS PARA VIDRIO

Glass Suction Lifters

Instalacion - Transporte - Manipulacion de vidrio



Aplicacion en instalacion de vidrio y ventanas

Ventosa simple



Single glass suction lifter

MATERIAL

Aleacion de aluminio

CODIGO

XP-01

CARGA

50 KG

Ventosa doble



Double glass suction lifter

MATERIAL

Aleacion de aluminio

CODIGO

XP-02

CARGA

80 KG

Ventosa triple



Triple glass suction lifter

MATERIAL

Aleacion de aluminio

CODIGO

XP-03

CARGA

120 KG

Linea de ventosas para manipulacion de vidrio

Superficie limpia - Succión firme - Uso para instalacion profesional

VENTOSA DE VACÍO CON BOMBA

Glass & Tile Vacuum Lifter

Vidrio - Cerámica - Superficies lisas - Carga 200 KG



KIT DE VENTOSA DE VACÍO

INCLUYE:

- Caja de herramientas portátil *1
- Ventosa de vacío de 8 pulgadas *1
- Cubierta antipolvo *1
- Kit de piezas de repuesto *1
- Pasador de gancho en forma de anillo *1



Kit completo con caja y accesorios

Ventosa de 8 pulgadas con bomba manual

Especificaciones

CÓDIGO **XP-BS**

CARGA

200 KG

TIPO

Bomba manual

APLICACIÓN

Vidrio, cerámica y superficies lisas.

Monitoreo de presión en tiempo real para un trabajo más seguro.

USO Y CONTROL

Modo de uso



Limpiar · adherir · bombear · transportar

Monitoreo de presión

para garantizar un funcionamiento seguro.



Zona verde segura / zona roja peligrosa


Herramienta auxiliar para instalación profesional

Agarre fuerte · Control de presión · Transporte de vidrio y cerámica

BOLSA DE AIRE INFLABLE

Inflatable Air Wedge

Nivelacion · Posicionamiento · Instalacion de ventanas

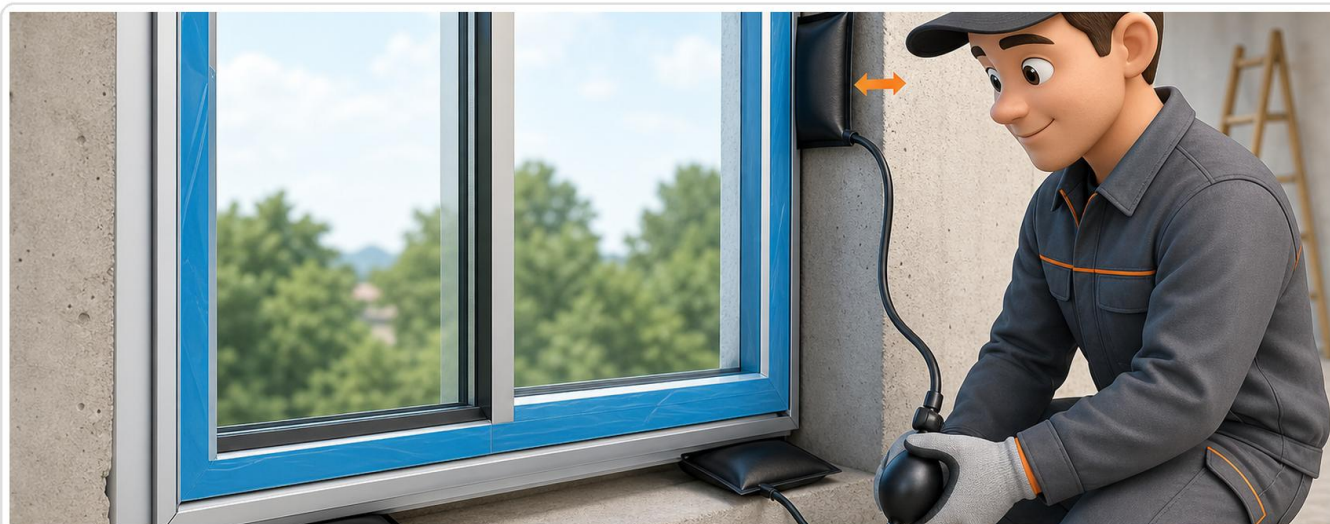

Uso durante instalacion y ajuste de marco

Producto



Inflatable air wedge

TPU/PVC air bag · Rubber hose · Pump bulb

Especificaciones

CÓDIGO

8-65H

CARGA

200 KG

Para nivelar, separar y posicionar
marcos de puertas y ventanas.

Herramienta auxiliar para instalacion profesional

Protege superficies · Ajuste preciso · Uso rapido con bomba manual

PISTOLAS PARA SILICONA

Silicone Caulking Guns


Sellado de ventanas y puertas



Aplicacion profesional en marco de ventana

Sistema completo para silicona, sellador y acabado

CAULKING ACCESSORY KIT



Kit de accesorios para silicona

- 8 boquillas con punta de acero inoxidable
- Medidas: 6 / 7 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14mm
- 4 conectores para cartucho rigido y bolsa blanda
- Compatible con silicona dura, blanda y sellador de acabado
- 4 espátulas plasticas para alisar y rematar

CODÍGO JZ-KIT

SELECCION DE PRODUCTOS

YJQ-01



Economica

Mango plastico

YJQ-02



Economica

Mango metalico

YJQ-201



Linea normal

Uso general

YJQ-302



Alta gama

Mango reforzado

RJQ-018



Pistola para salchicha

Para silicona blanda

HERRAMIENTAS PARA BURLETE

Gasket Installation Tools

Instalación de burletes para ventanas



Rodillo para presionar burletes en el marco

Para burletes de goma en perfiles de aluminio



Espatula para apoyar el vidrio



Ruedas de nylon sobre el burlete

PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES

JT-JC



Espatula para instalar burlete

Longitud	220 mm
Peso	56.65 g
Extremos	44 mm / 39 mm

JT-YL



Rodillo para instalar burlete

Longitud	215 mm
Peso	70 g
Ruedas	7 mm / 15 mm
Altura	33 mm / 45.5 mm

FILM STRETCH Y CUCHILLAS

Packaging & Cutting Tools

Embalaje - Corte - Proteccion



PVC STRETCH FILM

Film stretch de PVC para embalaje



CRM-5

Alto 5 cm

Diametro fijo

Espesor: 3S

Tubo: 1.5 cm

Peso: 203 g



CRM-20

Alto 20 cm

Diametro fijo

Espesor: 3S

Tubo: 1.5 cm

Peso: 833 g

Peso de tubo en lote: 2.5-3 kg por cada 25 kg / proporcion: 10%-12%

CUCHILLAS Y CUTTERS

Cortadores para embalaje, pelicula y trabajos de instalacion

BZD-01



Cutter estandar

MATERIAL

Acero alto carbono

DP-01



Cuchillas negras

MATERIAL

Acero sintetico

Caja x 10 pcs

BZD-02A



Cutter plano

MATERIAL

Acero inoxidable

BZD-02B



Cutter oblicuo

MATERIAL

Acero inoxidable

Aplicacion

Proteccion de perfiles, embalaje de accesorios, corte de film y carton

CORTAVIDRIOS

Glass Cutters

Corte de vidrio - Instalacion - Taller



Escena de corte de vidrio con guia recta

Herramienta TC-90 para marcado limpio sobre vidrio

MODELOS

Cortavidrios para uso profesional y de instalacion

BLD-01



Cortavidrios estandar

EMPAQUE

Caja x 10 pcs

DETALLE

Modelo comun

BLD-6R



Cortavidrios aleman 6 ruedas

EMPAQUE

Caja x 12 pcs

DETALLE

Mango plano de madera

BLD-TC17



TOYO Japon TC-17

EMPAQUE

Caja x 6 pcs

DETALLE

Calidad duradera

BLD-TC90



TOYO Japon TC-90

EMPAQUE

Caja x 6 pcs

DETALLE

Alta durabilidad

HERRAMIENTAS PARA VIDRIO

Glass Cutting Tools

Corte circular - Corte recto - Separacion controlada



CORTAVIDRIOS CIRCULAR



Cabezal de 6 ruedas

Ventosa de goma

Regla de aluminio duro

MODELOS CIRCULARES

YGBLD-400

400mm

YGBLD-600

600mm

YGBLD-800

800mm

YGBLD-1000

1000mm

YGBLD-1200

1200mm

BLTXD-1200



Cortavidrios tipo T


LONGITUD
1200mm

MATERIAL
Aluminio duro

DETALLE
Escala grabada laser

RUEDA
Rueda de corte fuerte

BLKPQ-01

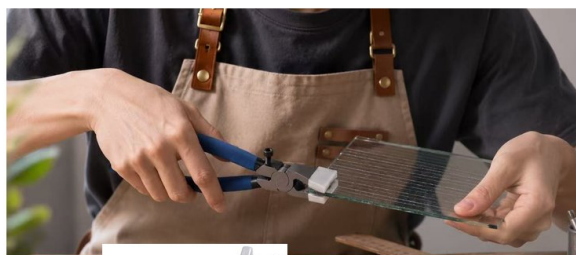

Pinza separadora para vidrio

Para separar vidrio despues del corte



Mango azul

LLAVE ALLEN TIPO T

T Handle Allen Key

Mango ergonómico de PVC • Acero aleado S2 • Alta resistencia



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



ACERO ALEADO
S2



DUREZA
HRC 58-62



MANGO
ERGONÓMICO
PVC



Mayor resistencia, mejor agarre
y transmisión eficiente del torque.

DESCRIPCIÓN

Llave Allen tipo T fabricada con acero aleado S2 de alta resistencia y mango ergonómico de PVC. Diseñada para proporcionar un agarre cómodo, una excelente transmisión de torque y una mayor eficiencia durante trabajos de instalación, mantenimiento y montaje profesional.

MATERIALES

Mango	PVC
Varilla	Acero aleado S2
Dureza	HRC 58-62




EMPAQUE:
30 unidades por caja

ESPECIFICACIONES

Medida	A (mm)	B (mm)	Peso (g)	CODIGO	Caja
2.5 mm	161	118	33	TNLJ-2.5	30 uds
3 mm	174	131	36	TNLJ-3	30 uds
4 mm	185	142	46	TNLJ-4	30 uds

DIMENSIONES

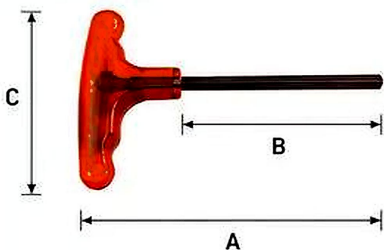

Ancho de llave
(mm)

A: Longitud total
B: Longitud del brazo
C: Ancho del mango

APLICACIONES

Compatible con 4 tipos de tornillos Allen:



1 Tornillos de cabeza
cilíndrica hexagonal
interior



2 Tornillos de cabeza
avellanada hexagonal
interior



3 Tornillos de cabeza
semiesférica hexagonal
interior



4 Tornillos prisioneros
hexagonales
interiores

TORNILLOS COMPATIBLES

Medida de la llave Allen	Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal interior	Tornillos de cabeza avellanada hexagonal interior	Tornillos de cabeza semiesférica hexagonal interior	Tornillos prisioneros hexagonales interiores
2.5 mm	M3	M3	M4	M5
3 mm	M4	M5	M5	M6
4 mm	M5	M6	M6	M8

NOTA: Seleccione siempre la medida correcta de la llave para garantizar un ajuste seguro y evitar daños en el tornillo.

BROCAS PARA VIDRIO Y CERAMICA

Glass & Tile Drill Bits

Perforacion precisa para vidrio, ceramica y porcelanato



BROCA PUNTA FLECHA DIAMANTADA

DIÁMETRO	CÓDIGO
4 mm	BWZ-4
6 mm	BWZ-6
8 mm	BWZ-8
10 mm	BWZ-10

- Ideal para vidrio, cerámica y azulejo.

SELECCIÓN DE PRODUCTOS

BROCA PUNTA PLANA



DIÁMETRO

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

CÓDIGO: BWP-4 / BWP-6 / BWP-8 / BWP-10

BROCA PUNTA EN CRUZ



DIÁMETRO

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

CÓDIGO: BWC-4 / BWC-6 / BWC-8 / BWC-10

BROCA HELICOIDAL DE CRUZ



DIÁMETRO

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

CÓDIGO: BWH-4 / BWH-6 / BWH-8 / BWH-10

APLICACIONES



VIDRIO



CERÁMICA



AZULEJO



ESPEJO



PORCELANATO

BROCAS HSS-CO 5% TOTALMENTE RECTIFICADAS

Fully Ground HSS Cobalt Drill Bits

Perforación profesional para acero inoxidable y metales duros



DIÁMETRO	CÓDIGO
3/32"	MHZ-3/32
7/64"	MHZ-7/64
1/8"	MHZ-1/8
5/32"	MHZ-5/32
3/16"	MHZ-3/16
5/16"	MHZ-5/16
3/8"	MHZ-3/8

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

**HSS
Co 5%**

HSS-Co 5%
Cobalto



TOTALMENTE
RECTIFICADA



PUNTA 135°
SPLIT POINT




ALTA
PRECISIÓN


APLICACIONES



ACERO
INOXIDABLE




ACERO
ALEADO



ACERO
CARBONO



HIERRO



ALUMINIO



COBRE

VENTAJAS

- ✓ Mayor dureza y resistencia al desgaste
- ✓ Perforación rápida y precisa
- ✓ Excelente disipación térmica
- ✓ Mayor vida útil en acero inoxidable

EMPAQUE / PRESENTACIÓN

DIÁMETRO	PRESENTACIÓN	FOTO
3/32"	Caja de 10 unidades	
7/64"	Caja de 10 unidades	
1/8"	Caja de 10 unidades	
5/32"	Caja de 10 unidades	
3/16"	Caja de 10 unidades	
5/16"	Caja de 10 unidades	
3/8"	Caja de 5 unidades	



NOTA:

Todas las brocas son totalmente rectificadas para garantizar orificios precisos y un rendimiento superior.



Fabricadas en HSS-Co 5% (Cobalto) para mayor resistencia y durabilidad.



Ideales para acero inoxidable, acero aleado y metales duros.

PUNTAS PHILLIPS

Phillips Screwdriver Bits



Acero S2
Alta Resistencia



6.35mm (1/4")
Vástago Hexagonal



Punta Phillips
PH1 / PH2



Para Taladro, Atornillador
y Destornillador Eléctrico



Alta Dureza
y Durabilidad



Modelo	PH1-25	PH2-25	PH1-50	PH2-50	PH2-65 (DOBLE)
Tipo	Punta Phillips	Punta Phillips	Punta Phillips	Punta Phillips	Punta Phillips Doble
Tamaño de Punta	PH1	PH2	PH1	PH2	PH2
Longitud Total	25mm	25mm	50mm	50mm	65mm
Vástago	6.35mm (1/4") Hexagonal	6.35mm (1/4") Hexagonal	6.35mm (1/4") Hexagonal	6.35mm (1/4") Hexagonal	6.35mm (1/4") Hexagonal
Material	Acero S2	Acero S2	Acero S2	Acero S2	Acero S2

CARACTERÍSTICAS



ACERO INDUSTRIAL S2

Acero de alta calidad para mayor resistencia y durabilidad.



PUNTA PHILLIPS PH2

Diseñada para un ajuste preciso y seguro, reduciendo el cam-out.



VÁSTAGO HEXAGONAL 1/4" (6.35mm)

Compatible con la mayoría de porta-puntas y herramientas.



ANTICHOQUE

Diseño optimizado para soportar altos impactos y torsión.




ANTIDESLIZANTE

Acabado especial antideslizante para mayor control y seguridad.



ALTO TORQUE Y DURABILIDAD

Mayor transferencia de torque y vida útil prolongada.

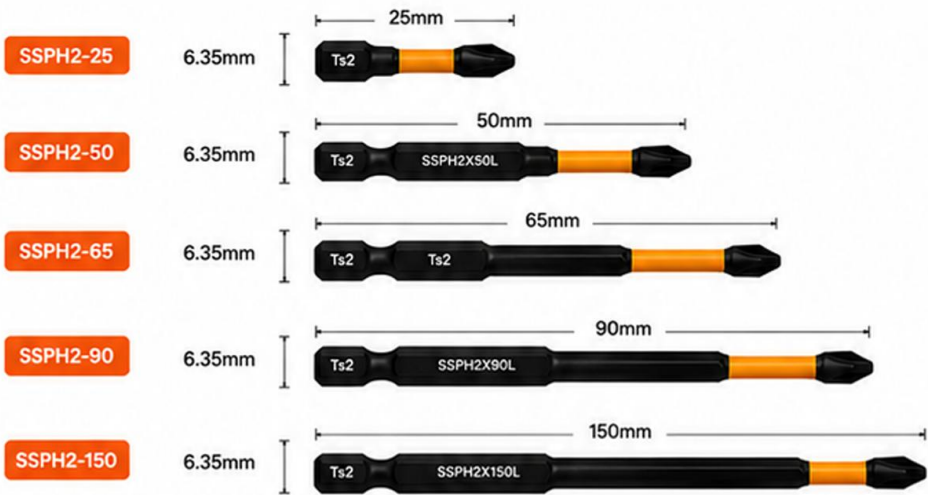

MODELO	SSPH2-25	SSPH2-50	SSPH2-65	SSPH2-90	SSPH2-150
LONGITUD TOTAL	25mm	50mm	65mm	90mm	150mm

*Medidas aproximadas. | *Las imágenes son referenciales.

GLASS CUTTING DISC

DISCO DE CORTE PARA VIDRIO Y CERÁMICA



CORTE RÁPIDO



CORTE
Y DESBASTE



ALTA
DURABILIDAD



BAJA GENERACIÓN
DE ASTILLAS



PARA VIDRIO
Y CERÁMICA



APLICACIONES



VIDRIO



CERÁMICA / AZULEJOS

CARACTERÍSTICAS



CORTE RÁPIDO

Proporciona un corte rápido y preciso.



CORTE Y DESBASTE

Permite cortar y desbastar con excelente rendimiento.



PARA VIDRIO Y CERÁMICA

Ideal para vidrio, jade, cristal y cerámica.



MENOR GENERACIÓN DE ASTILLAS

Reduce el astillado y mejora la calidad del corte.



ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE

Material de alta calidad para una vida útil prolongada.



COMPATIBLE CON AMOLADORA ANGULAR

Fácil de instalar y usar en la mayoría de amoladoras.



Las imágenes son referenciales.



Medidas aproximadas.

DIAMOND HOLE SAW

Broca Diamantada para Vidrio y Cerámica



CORTE PRECISO



DIAMANTE INDUSTRIAL



ALTA DURABILIDAD



PARA VIDRIO Y CERÁMICA



USO EN TALADRO ELÉCTRICO



CARACTERÍSTICAS



DIAMANTE INDUSTRIAL
Recubrimiento diamantado para mayor eficiencia de perforación.



CORTE PRECISO
Perforación limpia con excelente acabado.



PARA VIDRIO Y CERÁMICA
Adecuado para vidrio, azulejos y cerámica.



ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE
Mayor vida útil y rendimiento estable.



FÁCIL INSTALACIÓN
Compatible con la mayoría de taladros eléctricos.



USO PROFESIONAL
Ideal para instalación de vidrio y trabajos de construcción.

APLICACIONES



VIDRIO



CERÁMICA / AZULEJOS

DIÁMETRO	CÓDIGO	DIÁMETRO	CÓDIGO
6mm	BLKKQ-6	20mm	BLKKQ-20
8mm	BLKKQ-8	25mm	BLKKQ-25
10mm	BLKKQ-10	35mm	BLKKQ-35
12mm	BLKKQ-12	50mm	BLKKQ-50
16mm	BLKKQ-16	55mm	BLKKQ-55



Las imágenes son referenciales.



Medidas aproximadas.

HSS HOLE SAW SET

Broca de Corona de Acero de Alta Velocidad



CORTE PRECISO



ALTA VELOCIDAD
DE CORTE



ACERO RÁPIDO
HSS



PARA CHAPA
Y METALES DELGADOS



USO EN TALADRO
ELÉCTRICO



21MM P/ (PUNTO)
55MM P/ (CHAPA)

ACERO RÁPIDO HSS
PARA METALES DELGADOS



CARACTERÍSTICAS



CORTE PRECISO

Dientes afilados para un corte limpio y sin rebabas.



ALTA VELOCIDAD DE CORTE

Diseñado para perforación rápida y eficiente.



ACERO RÁPIDO HSS

Fabricado en acero de alta velocidad para mayor durabilidad.



PARA CHAPA Y METALES DELGADOS

Ideal para perforar acero inoxidable, hierro, aluminio, cobre, plástico, etc.



USO EN TALADRO ELÉCTRICO

Vástago hexagonal compatible con la mayoría de taladros.



FÁCIL INSTALACIÓN

Instalación rápida y segura, ahorra tiempo y esfuerzo.

APLICACIONES



CHAPA DE ACERO



ACERO INOXIDABLE



ALUMINIO



METALES DELGADOS

DIÁMETRO	CÓDIGO
21mm (PUNTO)	HJKQ-21
55mm (CHAPA)	HJKQ-55

RODILLO DE APOYO AJUSTABLE

Soporte auxiliar para corte de perfiles de aluminio

Mayor soporte · Mejor corte · Instalación rápida



Uso durante instalación y ajuste de corte

Producto



Material Support Roller

Acero inoxidable · Altura ajustable · Soporte estable



Especificaciones

CÓDIGO	A2168
PESO	517 g
ALTURA MÁXIMA	15.5 cm
LONGITUD DEL RODILLO	135 mm
DIÁMETRO DEL RODILLO	Ø25 mm
BASE	20 × 17 cm
MATERIAL	Acero inoxidable + acero pintado

Soporte auxiliar ajustable que proporciona mayor estabilidad y precisión en el corte de perfiles de aluminio.



ACERO INOXIDABLE

Resistente al desgaste y la corrosión.



ALTURA AJUSTABLE

Permite ajustar la altura según el material para un mejor soporte.



SOPORTE ESTABLE

Estructura robusta que mantiene el material estable y nivelado.



CORTE PRECISO

Reduce vibraciones y mejora la precisión del corte.



FÁCIL INSTALACIÓN

Instalación rápida y sencilla, compatible con la mayoría de máquinas de corte.

SIERRA INGLETADORA 10"

CORTADORA DE ALUMINIO

Corte de aluminio eficiente · Precisión ajustable · Uso profesional




Corte preciso para perfiles de aluminio, ideal para puertas y ventanas.

Motor de alto rendimiento

Diseño de doble aislamiento del bobinado

Conmutador de plata

Alambre de cobre resistente a alta temperatura 200°

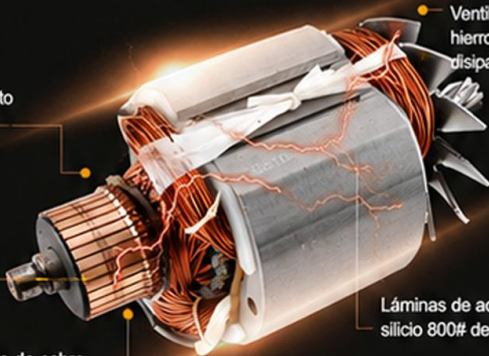

Ventilador de hierro de rápida disipación de calor

Láminas de acero al silicio 800# de alta calidad

Embalaje



Especificaciones

Modelo	QGJ-10	Voltaje nominal	220V
Potencia nominal	1650W	Frecuencia nominal	50/60HZ
Ángulo de corte	45°-135°	Peso neto	8.8Kg
Diámetro del disco	255mm	Tipo de enchufe	Europeo
Velocidad en vacío	5000/min	Incluye	1 hoja de sierra gratis

Capacidad de corte



REGALO
1 HOJA DE SIERRA
INCLUIDA



Corte preciso para
perfiles de aluminio



Ajuste angular
de 45° a 135°



Motor potente
de 1650W



Incluye 1 disco
de corte



Uso profesional
para puertas
y ventanas

RUEDAS GIRATORIAS DE ALTA CALIDAD

Duraderas . Silenciosas . Resistentes al desgaste . Uso profesional



GARRUCHAS SIN FRENO

ALTA CALIDAD



2"



3"



Estructura galvanizada

Resistente a la corrosión y al óxido



Rueda de PU/PVC

Silenciosa · Antideslizante
Resistente al desgaste



Giro 360° suave

Rotación flexible y estable



Alta capacidad de carga

Seguro y confiable

diámetro	código	capacidad de carga
2" (50mm)	wxl-2a	50 KG
3" (75mm)	wxl-3a	90 KG

GARRUCHAS CON FRENO

ALTA CALIDAD



2"



3"



Freno de alta calidad

Bloqueo rápido y seguro



Rodamiento doble

Deslizamiento suave y silencioso



Base reforzada

Placa gruesa, mayor estabilidad



Por material galvanizado

Fuerte, duradero y anticorrosivo

diámetro	código	capacidad de carga
2" (50mm)	wxl-2b	50 KG
3" (75mm)	wxl-3b	90 KG



Rodamiento doble
Giro suave y duradero



Rueda PU/PVC
Resistente al desgaste y silenciosa



Estructura galvanizada
Resistente a la corrosión y larga vida útil



50 / 90 KG
Capacidad de carga disponible



Giro 360°
Rotación flexible y estable



Aplicaciones
Muebles, carros, estanterías, equipos industriales, etc.

PAR DE ANGULOS PLEGABLES PARA MESA ABATIBLE DE PARED



ACERO LAMINADO
EN FRÍO



PINTURA HORNEADA
ELECTROSTÁTICA



Alta resistencia y
capacidad de carga



Sistema plegable
ahorra espacio




Fácil
instalación



Ideal para mesas
abatibles, estanterías
y bancos de trabajo

MODELO	COLOR	CÓDIGO
8"	BLANCO	BLZJ-8B
10"	BLANCO	BLZJ-10B
12"	BLANCO	BLZJ-12B
14"	BLANCO	BLZJ-14B

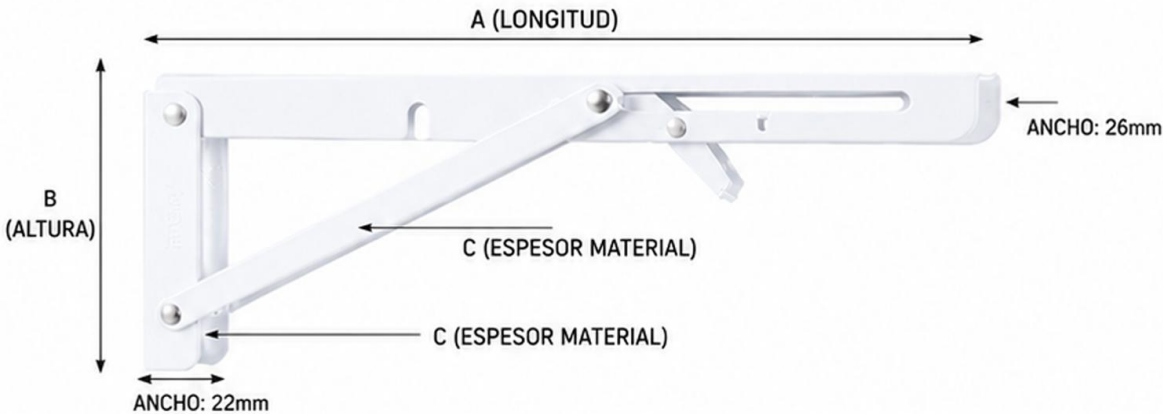

TAMAÑO	↔ A (LONGITUD)	↑↓ B (ALTURA)	 LONGITUD DE SOLDADURA DEL BRAZO INCLINADO	 C (ESPESOR MATERIAL)	 EMBALAJE
8"	200mm	103mm	115mm	1.2×1.2×2.3mm	40 Pzs/Caja
10"	250mm	115mm	150mm	1.2×1.2×2.3mm	40 Pzs/Caja
12"	300mm	157mm	180mm	1.2×1.2×2.3mm	40 Pzs/Caja
14"	350mm	170mm	210mm	1.2×1.2×2.3mm	40 Pzs/Caja

HERRAMIENTAS DE MEDICION

Precision · Calidad · Eficiencia



CINTA MÉTRICA //



CÓDIGO

5M	JC-5
7M	JC-7
10M	JC-10

CARACTERÍSTICAS

-  Cinta de acero resistente al desgaste
-  Sistema de bloqueo seguro
-  Carcasa resistente a impactos
-  Lectura clara y precisa
-  Gancho reforzado de alta resistencia


MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA SW-MS50



FUNCIONES

-  Medición de distancia
-  Medición de área
-  Medición de volumen
-  Medición indirecta (Pitágoras)
-  Memoria de hasta 99 registros
-  Función MAX/MIN
-  Suma y resta de mediciones
-  Calibración de precisión
-  Nivel de burbuja incorporado
-  Pantalla LCD retroiluminada

INCLUYE

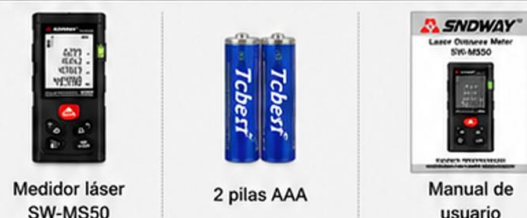


Medidor láser
SW-MS50

2 pilas AAA


Manual de
usuario

ESCUADRAS Y MEDIDORES

Medición · Nivelación · Trazado preciso

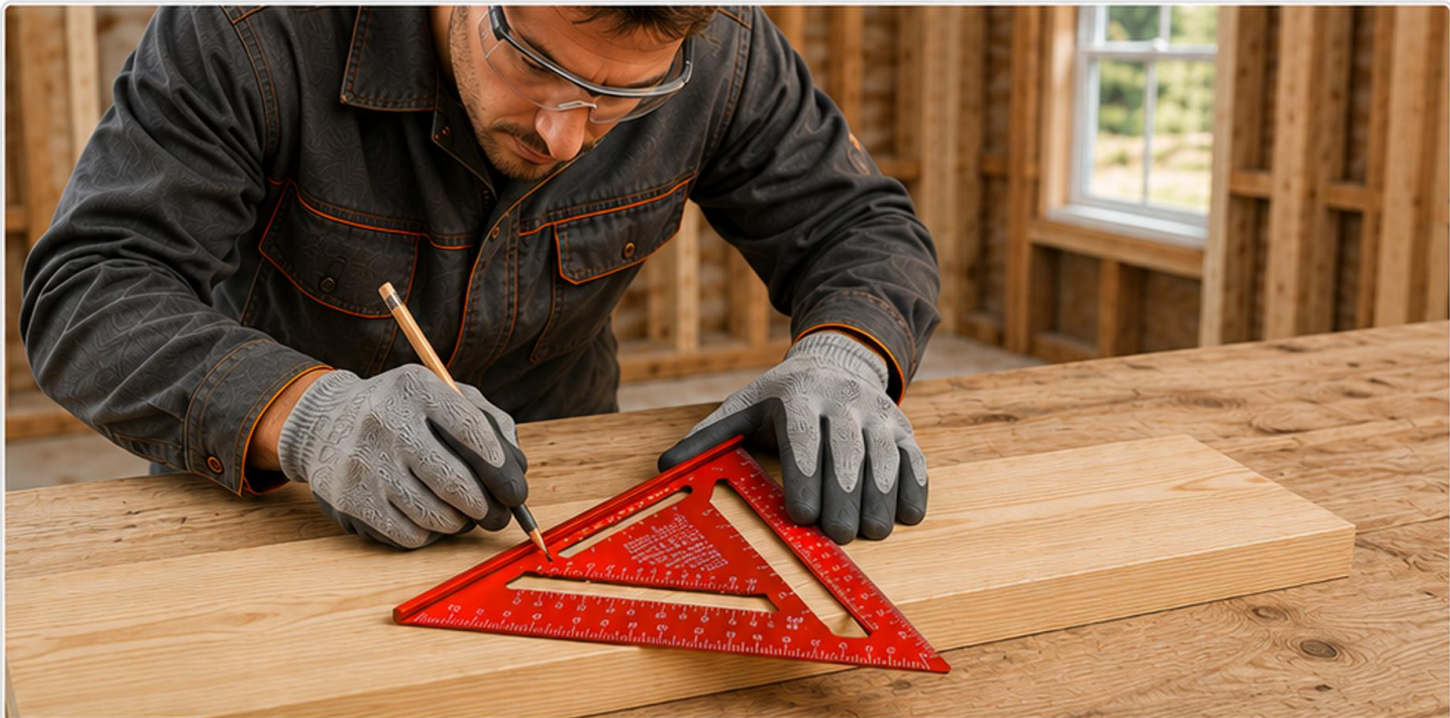

Uso durante instalación y ajuste de marco

ESCUADRA TRIANGULAR 12" ALUMINIO	ESCUADRA CON NIVEL 30CM	FALSA ESCUADRA CON NIVEL	Especificaciones
			MATERIAL Aleación de aluminio ACABADO Anodizado / Pintura APLICACIÓN Medición · Nivelación · Trazado USO Profesional
código: sjc-12	código: hdsjc-300	código: txc-180	



MEDICIÓN PRECISA
Escala grabada clara y fáciles de leer.



ALEACIÓN DE ALUMINIO
Ligero, resistente y duradero.



NIVEL INTEGRADO
Nivel de burbuja para mayor precisión.



USO PROFESIONAL
Ideal para instalación y carpintería.

DISTANCIADORES EN ACERO INOXIDABLE

Soporte · Fijación · Separación



Uso para señalización, carteles, paneles y decoración




Material: Acero inoxidable 201

Nombre: Clavo publicitario de acero inoxidable

Superficie: Cepillado (brushed)

modelo	código
19mm*25mm	ggd-1925
19mm*30mm	ggd-1930
19mm*40mm	ggd-1940
19mm*50mm	ggd-1950
25mm*25mm	ggd-2525
25mm*30mm	ggd-2530
25mm*40mm	ggd-2540
25mm*50mm	ggd-2550
30mm*25mm	ggd-3025
30mm*30mm	ggd-3030

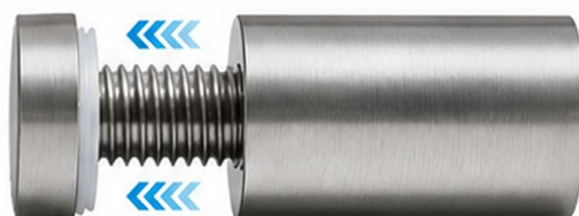

ACERO INOXIDABLE 201

Resistente a la corrosión y duradero.



FIJACIÓN SEGURA

Rosca firme, instalación estable.



ACABADO CEPILLADO

Superficie lisa y elegante, anti-huellas.



USO VERSÁTIL

Ideal para carteles, placas, vidrio, acrílico y más.

SOPORTE AJUSTABLE PARA VIDRIO

Adjustable Glass Shelf Clamp

Soporte para repisas de vidrio · Ajustable · Instalacion facil



Uso para repisas de vidrio en baños y vitrinas

Producto



YZJ-03
Grande
52 g

YZJ-02
Mediano
32 g

YZJ-01
Pequeño
21 g

Especificaciones

CÓDIGO	TAMAÑO (A x B x C)	PESO
• YZJ-01	38 x 23 x 39 mm	21 g
• YZJ-02	50 x 25 x 50 mm	32 g
• YZJ-03	57 x 27 x 65 mm	52 g

MATERIAL	Aleación de zinc
ACABADO	Cromado brillante

ACCESORIOS INCLUIDOS



Tornillos autorroscantes

Tacos de expansión



Soporte ajustable para repisas de vidrio

Protección antideslizante · Ajuste preciso · Instalación rápida

SOPORTE PARA VIDRIO A VIDRIO

Conexion segura · Acabado brillante · Facil instalacion



Ideal para vitrinas y muebles totalmente de vidrio

Producto

CBT-01

Vidrio a vidrio simple

Peso: 17 g



CBT-02

Vidrio a vidrio doble

Peso: 30 g



Características

- ✓ Acero laminado en frío
- ✓ Acabado cromado brillante
- ✓ Junta de goma protectora
- ✓ Unión segura entre paneles de vidrio
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Ideal para vitrinas y estanterías de vidrio

Especificaciones

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL	DIÁMETRO	PESO
● CBT-01	25.7 mm	12 mm	17 g
● CBT-02	40 mm	12 mm	30 g

MATERIAL Acero laminado en frío

ACABADO Cromado brillante

CBT-01



CBT-02



Conector profesional para vitrinas de vidrio

Junta protectora · Instalación rápida · Unión firme · Acabado brillante

PINZAS DE VIDRIO

Zinc alloy glass clamps para vidrio 3-8 mm

Cromado brillante · Instalacion rapida · Fijacion firme



YYBLJ-8 en uso

Sujeta paneles y repisas de vidrio con una pieza compacta de aleacion de zinc cromada.

Aplicacion para vidrio de 3-8 mm

4 modelos compactos

Para vitrinas, repisas y perfiles

Modelos disponibles

Cuerpo de aleacion de zinc con acabado cromado, compatible con vidrio de 3 a 8 mm.

YZXBLJ-8

Redonda



Pinza cilindrica

Modelo compacto para vidrio recto.

VIDRIO	3-8 mm
PESO	13.6 g
MEDIDAS	17 x 18 x 18 mm
PARED	4 mm
ORIFICIO	5.2 mm

YHBLJ-8

Arco



Pinza en arco

Forma curva con cuerpo cromado.

VIDRIO	3-8 mm
PESO	17.9 g
MEDIDAS	19 x 20 x 16 mm
PARED	3 mm
ORIFICIO	4.2 mm

BYBLJ-8

Media luna



Pinza semicircular

Mayor superficie de apoyo.

VIDRIO	3-8 mm
PESO	25.2 g
MEDIDAS	20 x 25 x 16 mm
PARED	5.5 mm
ORIFICIO	5.2 mm

YYBLJ-8

Luna



Pinza tipo luna

Perfil delgado para repisas y vitrinas.

VIDRIO	3-8 mm
PESO	13.8 g
MEDIDAS	16 x 32 x 12 mm
PARED	2 mm
ORIFICIO	4.5 / 22 mm



VIDRIO 3-8 MM

Apto para paneles y repisas de vidrio.



ACABADO CROMADO

Superficie brillante y resistente.



FIJACION FIRME

Tornillo central para sujecion estable.



FACIL INSTALACION

Formato compacto para montaje rapido.

BISAGRAS PARA VIDRIO

Pivotes para gabinete · Rebotadores · Accesorios para vidrio



BISAGRAS PARA VIDRIO



CÓDIGO: ZJJ-A

Hierro niquelado · Color plata


Unidad: 1 par



CÓDIGO: ZJJ-B

Hierro · Negro electroforético

Unidad: 1 par



Plano de medidas

TOPE PARA PUERTA DE VIDRIO



CÓDIGO: QDP-A

Color plata



CÓDIGO: QDP-B

Color negro

Aplicación

Para puertas de vidrio
Ideal para vitrinas y
muebles de vidrio

Unidad: pieza

CIERRE MAGNÉTICO PARA PUERTA DE MADERA O VIDRIO



CÓDIGO: FTQ-01

Material ABS · Bisagra magnética simple



CÓDIGO: FTQ-02

Material ABS · Bisagra magnética doble

Accesorios compactos para puertas de vidrio, madera y sistemas de cierre.
Presentación clara por código para selección rápida en obra o mostrador.

CERRADURAS

SERIE RESIDENCIAL

Seguridad · Durabilidad · Fácil instalación



SEGURIDAD Y DURABILIDAD

Para puertas
interiores
y exteriores



578SS

CERRADURA DE POMO
CON LLAVE



- Acabado satinado
- Cilindro con llave
- Para puertas interiores
- Fácil instalación
- Peso neto: 370 g
- Peso bruto: 500 g

815SS

CERRADURA DE MANIJA
TUBULAR



- Acabado satinado
- Cilindro con llave
- Para puertas interiores
- Fácil instalación
- Peso neto: 370 g
- Peso bruto: 500 g

DS101SS

CERROJO
DE SEGURIDAD



- Acabado satinado
- Cerrojo de seguridad
- Para puertas interiores y exteriores
- Fácil instalación
- Backset ajustable 60/70 mm
- Para puertas de 35 - 45 mm



ALTA SEGURIDAD
Protege tu hogar
y a tu familia.



FÁCIL INSTALACIÓN
Instalación rápida
con herramientas básicas.



USO VERSÁTIL
Para puertas interiores
y exteriores.

TOPE DE PUERTA

Floor Door Stop

Proteccion de goma · Acabado satinado · Instalacion en piso



TOPE DE PISO COMPACTO

GDMD-201



TOPE DE PUERTA

INSTALACIÓN EN PISO

MATERIAL

Acero inoxidable 201

PROTECTOR

Goma negra

FIJACIÓN


1 punto

45 × 26 mm

ANCHO × ALTURA

DIMENSIONES

MM

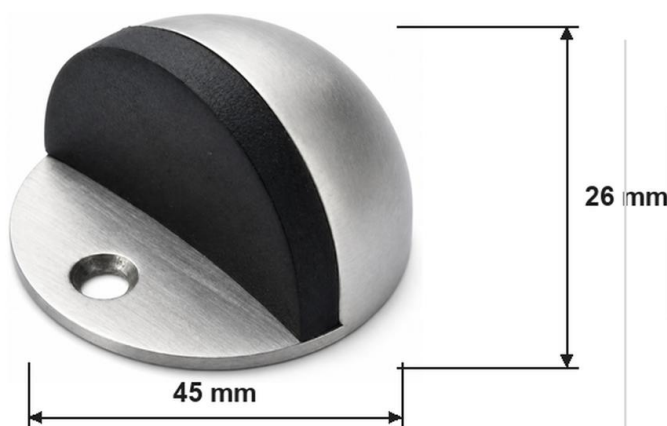

MEDIDAS PRINCIPALES

45 mm

ANCHO TOTAL

26 mm

ALTURA TOTAL

Formato compacto para fijación directa sobre el piso.

DETALLES Y APLICACIÓN

USO INTERIOR



AMORTIGUACIÓN

La goma reduce el impacto al abrir la puerta.



ACERO INOX. 201

Cuerpo metálico con acabado satinado y discreto.



FIJACIÓN AL PISO

Base compacta con un punto de montaje.

PROTEGE LA PUERTA Y LAS SUPERFICIES CERCANAS

Diseño compacto · Goma amortiguadora · Instalación sencilla

CERRADURAS PARA VIDRIO

Acero inoxidable 304 · Acabado brillante · Para puertas de vidrio



Uso en puertas de vidrio

Cerradura media luna instalada en ambiente comercial

CERRADURA MEDIA LUNA EN ACERO 304



J-DL24

Acabado brillante



J-DL23

Acabado brillante

CERRADURA CUADRADA PARA VIDRIO EN ACERO 304



J-DL37

Acabado brillante



J-DL38

Acabado brillante


Cerraduras para vitrinas y puertas de vidrio.

Material: acero inoxidable 304 · Acabado: brillante.

TIRADOR TIPO H PARA VIDRIO

H-Type Glass Door Pull Handle

Acero inoxidable 304 · Acabado brillante

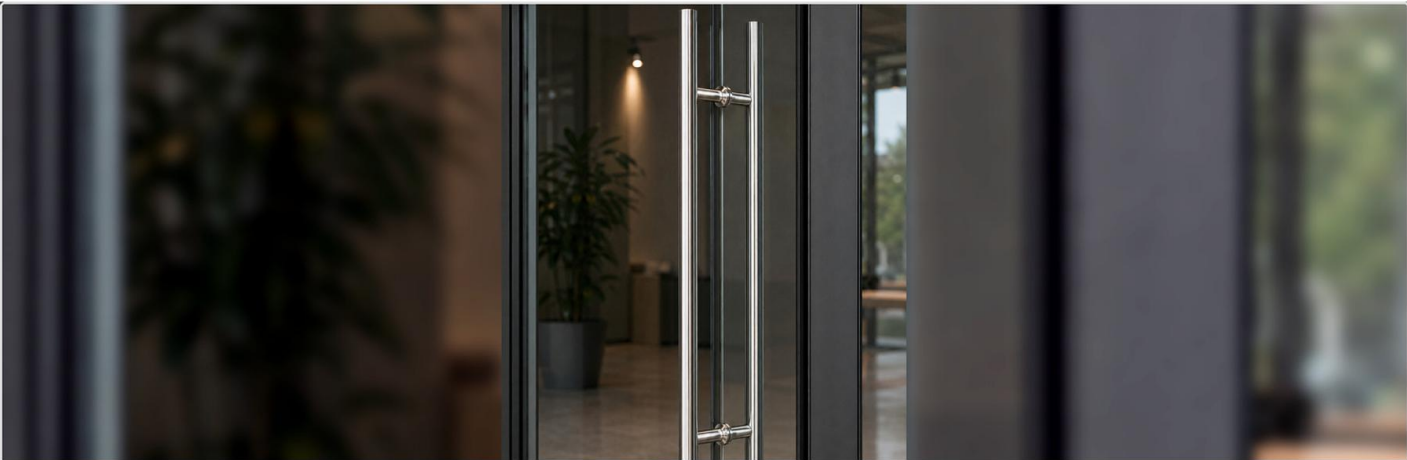

Uso en puerta de vidrio

Tirador tubular instalado en puerta comercial


PRODUCTO Y PLANO DE MEDIDAS

Producto



Acero inoxidable 304 · Acabado brillante

Plano de medidas

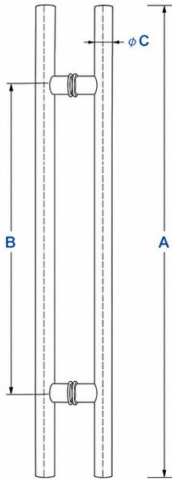

Medidas indicadas como A, B y C

Tabla de medidas

A: largo total · B: distancia entre centros · C: diámetro del tubo

Código	Espesor	A	B	C
LS-H450	0,8	450	300	25
LS-H600	0,8	600	400	32
LS-H800	0,8	800	600	32
LS-H1000	0,8	1000	800	32
LS-H1200	0,8	1200	1000	32
LS-H1500	0,8	1500	1200	32
LS-H1800	0,8	1800	1500	32

Material

Acero inoxidable 304


Acabado

Brillante

TIRADORES TIPO C Y S PARA VIDRIO

C & S-Type Glass Door Pull Handles

Acero inoxidable 304 · C brillante completo · S centro satinado

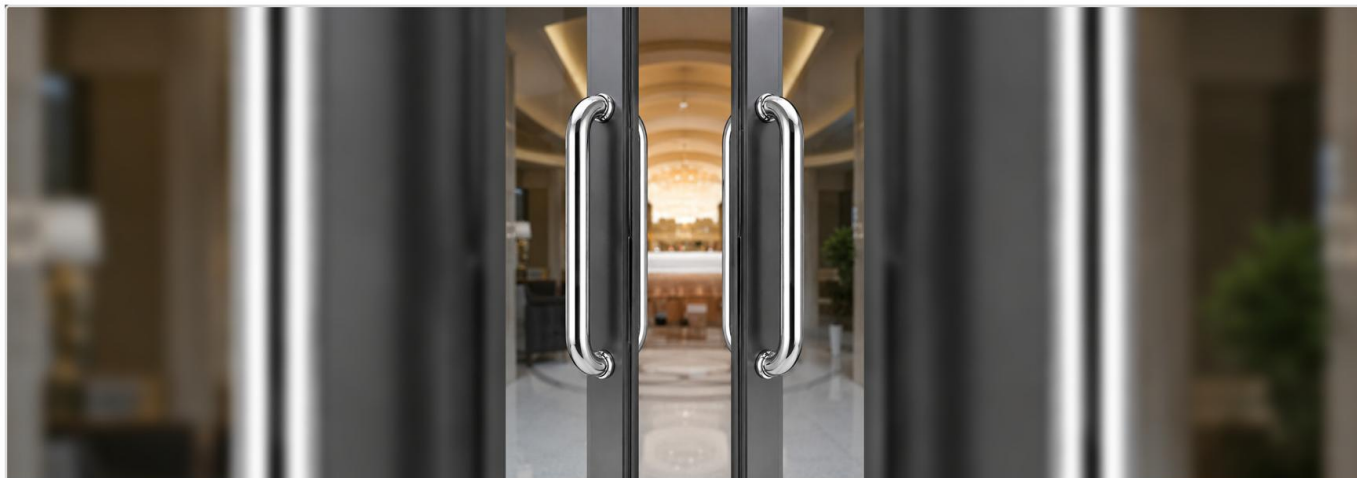


TIRADOR TIPO C - ACABADO BRILLANTE COMPLETO

Producto



Tipo C · brillo completo

Plano de medidas



Medidas A / B / C

Especificaciones

CÓDIGO

LS-C325

MATERIAL **Acero inoxidable 304**

ACABADO **Brillante completo**

ESPESOR **0,8**

A	B	C
325	300	25

mm


TIRADOR TIPO S - CENTRO SATINADO

Producto



Tipo S · centro satinado

Plano de medidas



Medidas A / B / C

Especificaciones

CÓDIGO

LS-S600400

MATERIAL **Acero inoxidable 304**

ACABADO **Centro satinado**

ESPESOR **1**

A	B	C
600	400	32

mm

Tiradores para puertas de vidrio y aluminio.

Diseño tubular · instalación doble cara · medidas indicadas en milímetros

TIRADORES DE ALUMINIO

Aluminum Door Pull Handles

Modelos en negro y blanco · medidas compartidas por serie



YBL-TL02 - TIRADOR DE ALUMINIO

Negro




YBL-TL02A

Blanco



YBL-TL02B

Plano de medidas

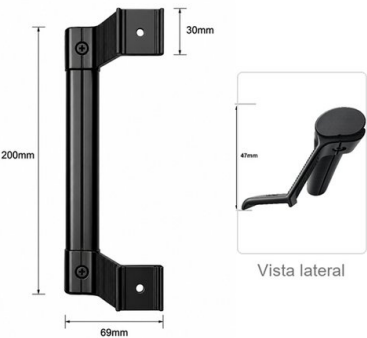

Medidas en milímetros

Especificaciones

MATERIAL PESO POR UNIDAD
Aluminio 101G

Código	Color
YBL-TL02A	Negro
YBL-TL02B	Blanco

Misma medida · diferencia de color

YBL-TL04 - TIRADOR DE ALUMINIO

Negro



YBL-TL04A

Blanco



YBL-TL04B

Plano de medidas



Medidas en milímetros

Especificaciones

MATERIAL
Aluminio
PESO POR UNIDAD
108G

Código	Color
YBL-TL04A	Negro
YBL-TL04B	Blanco

Misma medida · diferencia de color

Tiradores ligeros de aluminio para puertas y ventanas.

Disponible en acabado negro y blanco · instalación con tornillos · presentación por unidad

BISAGRA DE 90°

Vidrio-Muro L

Acero inoxidable 304 · Para puertas de vidrio



MODELOS DISPONIBLES

Acero brillante



J-201A

Negro mate



J-201B


Dorado brillante




J-201C

MEDIDAS E INSTALACIÓN

Plano de medidas



Unidad: mm



Unidad: mm


Medidas en milímetros

Aplicación



Instalación vidrio-muro a 90°

Corte de vidrio



Unidad: mm

Solo como referencia

Especificaciones

TIPO
Vidrio-Muro L

ÁNGULO
90°

MATERIAL
Acero inoxidable 304

ESPESOR RECOMENDADO
Vidrio de 8 mm

PESO POR UNIDAD
450G

ACABADOS

- J-201A** Acero brillante
- J-201B** Negro mate
- J-201C** Dorado brillante

IMPORTANTE

Verificar el plano de corte
antes de perforar el vidrio.

Bisagra de 90° para unión de vidrio a muro.

Diseño robusto · Tres acabados disponibles · Uso en puertas y mamparas de vidrio

BISAGRA DE 90°

Vidrio-Vidrio

Acero inoxidable 304 · Para puertas de vidrio



MODELOS DISPONIBLES

Acero brillante



J-204A

Negro mate



J-204B


Dorado brillante



J-204C


MEDIDAS E INSTALACIÓN

Plano de medidas

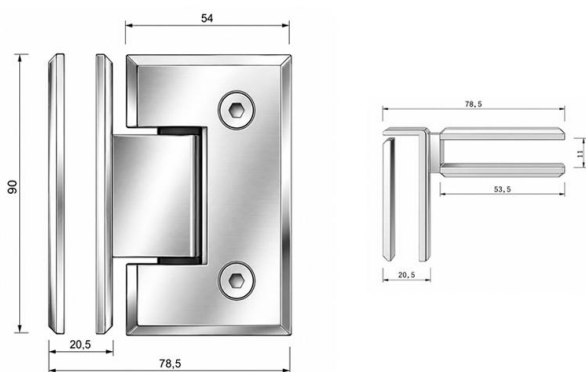

Medidas en milímetros

Aplicación



Instalación vidrio-vidrio a 90°

Corte de vidrio




DIAGRAMA DE PERFORACIÓN PARA VIDRIO

Solo como referencia

Especificaciones

TIPO

Vidrio-Vidrio

ÁNGULO

90°

MATERIAL

Acero inoxidable 304

ESPESOR RECOMENDADO

Vidrio de 8 mm

PESO POR UNIDAD

587G

ACABADOS

- J-204A** Acero brillante
- J-204B** Negro mate
- J-204C** Dorado brillante

IMPORTANTE

Verificar el plano de corte
antes de perforar el vidrio.

Bisagra de 90° para unión entre dos paneles de vidrio.

Diseño robusto · Tres acabados disponibles · Uso en puertas y mamparas de vidrio

BISAGRA DE 135°

Vidrio-Vidrio

Acero inoxidable 304 · Para puertas de vidrio



MODELOS DISPONIBLES

Acero brillante



J-203A

Negro mate



J-203B

Dorado brillante



J-203C

MEDIDAS E INSTALACIÓN

Plano de medidas




Medidas en milímetros

Aplicación



Instalación vidrio-vidrio a 135°

Corte de vidrio



Solo como referencia

Especificaciones

TIPO
Vidrio-Vidrio

ÁNGULO
135°

MATERIAL
Acero inoxidable 304

ESPESOR RECOMENDADO
Vidrio de 8 mm

PESO POR UNIDAD
523G

ACABADOS

- J-203A** Acero brillante
- J-203B** Negro mate
- J-203C** Dorado brillante

IMPORTANTE

Verificar el plano de corte
antes de perforar el vidrio.

Bisagra de 135° para unión entre dos paneles de vidrio.

Diseño robusto · Tres acabados disponibles · Uso en puertas y mamparas de vidrio

BISAGRA DE 180°

Vidrio-Vidrio

Acero inoxidable 304 · Para puertas de vidrio



MODELOS DISPONIBLES

Acero brillante



J-202A

Negro mate



J-202B


Dorado brillante



J-202C


MEDIDAS E INSTALACIÓN

Plano de medidas




Medidas en milímetros

Aplicación



Instalación vidrio-vidrio a 180°

Corte de vidrio



Solo como referencia

Especificaciones

TIPO

Vidrio-Vidrio

ÁNGULO

180°

MATERIAL

Acero inoxidable 304

ESPESOR RECOMENDADO

Vidrio de 8 mm

PESO POR UNIDAD

526G

ACABADOS

- J-202A** Acero brillante
- J-202B** Negro mate
- J-202C** Dorado brillante

IMPORTANTE

Verificar el plano de corte antes de perforar el vidrio.

Bisagra de 180° para unión entre dos paneles de vidrio.

Diseño robusto · Tres acabados disponibles · Uso en puertas y mamparas de vidrio

BISAGRAS DE 180°

Apertura libre

Modelos Vidrio-Muro y Vidrio-Vidrio



JK-581 · ALA SIMPLE · VIDRIO-MURO

Acero brillante




JK-581A

Negro mate



JK-581B

Medidas



Medidas en milímetros

Especificaciones

TIPO

Vidrio-Muro

CONFIGURACIÓN

Ala simple

PESO POR UNIDAD

331G

ACABADOS

☐ JK-581A Acero brillante

☐ JK-581B Negro mate

Apertura bidireccional

Movimiento libre hasta 180°

JK-580 · ALA DOBLE · VIDRIO-VIDRIO

Acero brillante



JK-580A

Negro mate



JK-580B

Medidas



Medidas en milímetros

Especificaciones

TIPO

Vidrio-Vidrio

CONFIGURACIÓN

Ala doble

PESO POR UNIDAD

475G

ACABADOS

☐ JK-580A Acero brillante


☐ JK-580B Negro mate

Apertura bidireccional

Movimiento libre hasta 180°

INSTALACIÓN Y ATRIBUTOS COMPARTIDOS

Corte de vidrio compartido

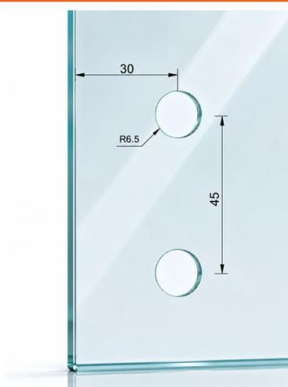

Solo como referencia · Compatible con JK-581 y JK-580

Atributos compartidos

APERTURA

Libre hasta 180°

MATERIAL

Acero inoxidable 304

VIDRIO RECOMENDADO

8 mm

PERFORACIÓN

R6,5 · 30 · 45 mm

Uso en ducha



Escenario de aplicación

Referencia visual de instalación

CONECTORES BISELADOS

Vidrio-Piso / Muro · Vidrio-Vidrio

Modelos de 0° y 90°



J-1201 · CONECTOR PLANO · 0°

Acero brillante



J-1201A

Negro mate



J-1201B

Dorado brillante



J-1201C

Especificaciones

APLICACIÓN

Vidrio-Piso / Muro

ÁNGULO

0°

PESO POR UNIDAD

102G

ACABADOS

   3 acabados disponibles

J-1203 · CONECTOR A 90°

Acero brillante



J-1203A

Negro mate



J-1203B

Dorado brillante



J-1203C

Especificaciones

APLICACIÓN

Vidrio-Piso / Muro

ÁNGULO

90°

PESO POR UNIDAD

135G

ACABADOS

   3 acabados disponibles

J-1203-2 · CONECTOR VIDRIO-VIDRIO · 90°

Acero brillante



J-1203A2

Negro mate



J-1203B2

Dorado brillante



J-1203C2

Especificaciones

APLICACIÓN

Vidrio-Vidrio

ÁNGULO

90°

PESO POR UNIDAD

190G

ACABADOS

   3 acabados disponibles

INFORMACIÓN TÉCNICA COMÚN

Atributos compartidos

MATERIAL

Acero inoxidable 304

FABRICACIÓN


Estampado

VIDRIO RECOMENDADO

8 mm

Conectores para fijación de paneles de vidrio a piso, muro o entre vidrios.

Medidas del producto



45 × 45 mm

Corte de vidrio templado



REBAJE ABIERTO Ø14 mm

El orificio queda demasiado cerca del borde. Un agujero cerrado puede concentrar tensiones y provocar la rotura del vidrio durante o después del templado. Realizar un rebaje abierto de Ø14 mm hasta el borde antes del templado.

IMPORTANTE Verificar el plano de corte antes de fabricar el vidrio.

CONECTORES BISELADOS

Vidrio-Piso / Muro · Vidrio-Vidrio

Modelos de 0° , 90° y 135°



J-901 · CONECTOR PLANO · 0°

Acero brillante



J-901A

Negro mate



J-901B

Especificaciones

APLICACIÓN

Vidrio-Piso / Muro

ÁNGULO

0°

PESO POR UNIDAD

116G

ACABADOS

■ J-901A Acero brillante

■ J-901B Negro mate

J-903 · CONECTOR A 90°

Acero brillante



J-903A

Negro mate



J-903B

Especificaciones

APLICACIÓN

Vidrio-Piso / Muro

ÁNGULO

90°

PESO POR UNIDAD

162G

ACABADOS

■ J-903A Acero brillante

■ J-903B Negro mate

J-902 · CONECTOR VIDRIO-VIDRIO · 90°

Acero brillante



J-902A

Negro mate



J-902B

Especificaciones

APLICACIÓN

Vidrio-Vidrio

ÁNGULO

90°

PESO POR UNIDAD

226G

ACABADOS

■ J-902A Acero brillante

■ J-902B Negro mate

J-904 · CONECTOR VIDRIO-VIDRIO · 135°

Acero brillante



J-904A

Negro mate



J-904B

Especificaciones

APLICACIÓN

Vidrio-Vidrio

ÁNGULO

135°

PESO POR UNIDAD

226G

ACABADOS

■ J-904A Acero brillante

■ J-904B Negro mate

ATRIBUTOS COMPARTIDOS

Material: Acero inoxidable 304

Fabricación: Fundición a presión

Vidrio recomendado: 8 mm

POMOS DOBLES PARA VIDRIO

Tiradores para puertas de baño

Tres diseños - Acabados brillante, negro y dorado



MODELO J-3005

Acero brillante



J-3005A

Negro mate



J-3005B

Dorado brillante



J-3005C

Especificaciones

TIPO

Pomo doble

DISEÑO

Forma cónica

PESO POR UNIDAD

273G

ACABADOS

- J-3005A Acero brillante
- J-3005B Negro mate
- J-3005C Dorado brillante

MODELO J-3004

Acero brillante



J-3004A

Negro mate



J-3004B

Dorado brillante



J-3004C

Especificaciones

TIPO

Pomo doble

DISEÑO

Agarre ranurado

PESO POR UNIDAD

311G

ACABADOS

- J-3004A Acero brillante
- J-3004B Negro mate
- J-3004C Dorado brillante

MODELO J-3003

Acero brillante



J-3003A

Negro mate



J-3003B

Dorado brillante



J-3003C

Especificaciones

TIPO

Pomo doble

DISEÑO

Agarre ergonómico

PESO POR UNIDAD

296G

ACABADOS

- J-3003A Acero brillante
- J-3003B Negro mate
- J-3003C Dorado brillante

ATRIBUTOS COMPARTIDOS

Material: Acero inoxidable 304

Longitud: 30 mm + 30 mm

Diámetro: Ø30 mm

Pomos dobles para instalación en puertas y mamparas de vidrio.

Perforación recomendada en vidrio: Ø10 mm

ACCESORIOS ESQUINEROS PARA KIT EUROPEO

Conectores para tubo rectangular y vidrio



MODELO J-036 - CONECTOR DE ESQUINA

Acero brillante



J-036A

Negro mate



J-036B

Dorado brillante



J-036C

Especificaciones

PESO POR UNIDAD

118G

ACABADOS Y CÓDIGOS

	J-036A	Acero brillante
	J-036B	Negro mate
	J-036C	Dorado brillante

MODELO J-040 - SOPORTE PARA VIDRIO

Acero brillante



J-040A

Negro mate



J-040B

Dorado brillante



J-040C

Especificaciones

PESO POR UNIDAD

120G

ACABADOS Y CÓDIGOS

	J-040A	Acero brillante
	J-040B	Negro mate
	J-040C	Dorado brillante

MODELO J-034 - SOPORTE DE FIJACIÓN

Acero brillante



J-034A

Negro mate



J-034B

Especificaciones

ACABADOS Y CÓDIGOS

	J-034A	Acero brillante
	J-034B	Negro mate

ATRIBUTOS COMPARTIDOS

MATERIAL

Acero inoxidable 304

TUBO COMPATIBLE

30 mm × 10 mm

APLICACIÓN

Kit europeo para baño

Accesorios para formar esquinas y sujetar vidrio sobre perfiles rectangulares.

Acabados según modelo · Montaje firme · Presentación por unidad

CONECTORES Y SOPORTES PARA VIDRIO

Para mamparas de ducha · Acero inoxidable 304



Modelos disponibles

Conector fijo · Cabezal simple



J-SD627A

CONEXIÓN FIJA DE UN CABEZAL

Conector fijo · Cabezal doble



J-SD922A

CONEXIÓN FIJA DE DOS CABEZALES

Soporte fijo para vidrio



J-SD624A

SOPORTE DE FIJACIÓN PARA VIDRIO

Conector articulado · Tipo bisagra



J-HR1500A

FUNCIÓN ARTICULADA TIPO BISAGRA

Construcción y aplicación

01

ACERO INOXIDABLE 304

Material común para los cuatro modelos

02

ACABADO BRILLANTE

Superficie pulida de alto brillo

03

CONEXIÓN FIJA

Modelos J-SD627A · J-SD922A · J-SD624A

04

FUNCIÓN DE BISAGRA

Modelo articulado J-HR1500A

FIJACIÓN Y SOPORTE

Conectores para unir, fijar y sostener paneles de vidrio.

Configuraciones de cabezal simple, doble y articulado.


PARA VIDRIO DE MAMPARAS DE DUCHA

ACERO INOXIDABLE 304 · ACABADO BRILLANTE

PERFILES PARA MAMPARA DE DUCHA

Perfiles de sellado en PVC

100% PVC virgen Para vidrio de 8 mm Longitud 2.2 m Transparente y negro

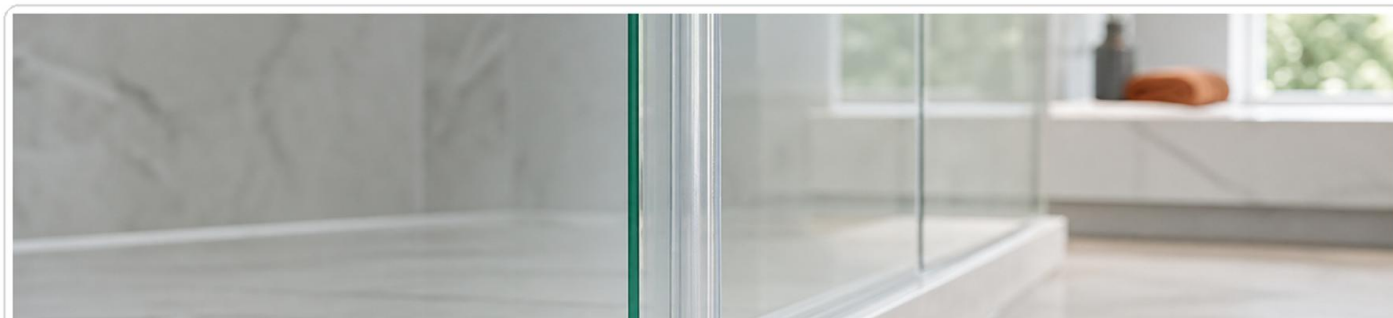

Sellado para mamparas de vidrio

VIDRIO 8 MM



RÍGIDO



FLEXIBLE




IMÁN


HONGUITO

2.2 M

PRODUCTO



DIMENSIONES (MM)



100% PVC VIRGEN

☐ TRANSP. 307-8A

☒ NEGRO 307-8B


PERFIL ALETA

2.2 M

PRODUCTO



DIMENSIONES (MM)



100% PVC VIRGEN


☐ TRANSP. 304-8A

☒ NEGRO 304-8B


PERFIL TOPE 135°

2.2 M

PRODUCTO



DIMENSIONES (MM)



100% PVC VIRGEN

☐ TRANSP. 305-8A

☒ NEGRO 305-8B


PERFIL TOPE RÍGIDO

2.2 M

PRODUCTO



DIMENSIONES (MM)



100% PVC VIRGEN


☐ TRANSP. 303-8A

☒ NEGRO 303-8B


PERFIL INFERIOR

2.2 M

PRODUCTO



DIMENSIONES (MM)



100% PVC VIRGEN

☐ TRANSP. 301-8A

☒ NEGRO 301-8B


PERFIL IMANTADO

2.2 M

PRODUCTO



DIMENSIONES (MM)



100% PVC VIRGEN

☐ TRANSP. 308GA-8A

CON IMÁN

☒ NEGRO 308GA-8B

KIT DE MAMPARA DE DUCHA

Sistema corredizo de aluminio

Vidrio de 6 mm · 1 fijo +1 corredizo · Kit completo



Mampara corrediza de aluminio

Especificaciones

PRODUCTO

KIT DE MAMPARA CORREDIZA

CONFIGURACIÓN

1 FIJO + 1 CORREDIZO

30 KG / HOJA

MATERIAL **ALEACIÓN DE ALUMINIO**


VIDRIO 6 MM

COLOR / ANCHO / CÓDIGO

☐ PULIDO BRILLANTE	1.1 M	LLYF-1100A
☐	1.2 M	LLYF-1200A
☐	1.5 M	LLYF-1500A
☒ NEGRO MATE	1.2 M	LLYF-1200B
☒	1.5 M	LLYF-1500B

Contenido del kit

PIEZAS

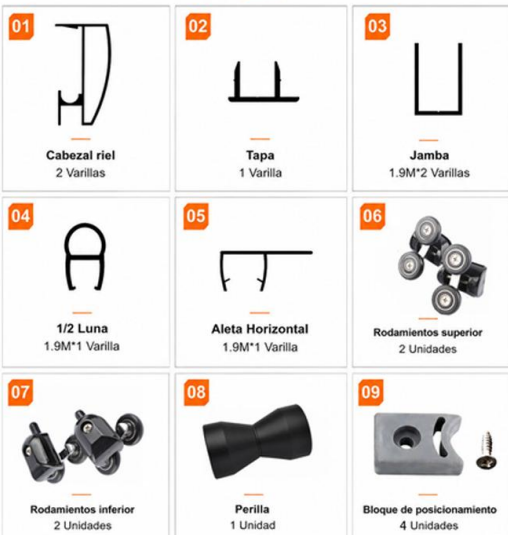

9 grupos de componentes

Perfiles · Rodamientos · Perilla
Bloques de posicionamiento

Presentación y estilo




Referencias de fabricación

TABLA DE DESCUENTOS

PERFIL	UND.	CORTE
Riel Superior - Inferior	02	B - 4
Jamba	02	H - 2
Tapa	02	B / 2 - 17
Vidrio Móvil 6MM	01	B/2 + 9 H - 22
Vidrio Fijo 6MM	01	B/2 + 9 H - 72

EXPRESADO EN MILÍMETROS

SOLO REFERENCIA



PERFORACIONES

SOLO REFERENCIA

PERFILES DE ACERO INOXIDABLE

Para kits de puerta corrediza de ducha

Acero inoxidable 304 · Tubos y canales impermeables



ACERO INOXIDABLE 304

☒ ACERO INOXIDABLE BRILLANTE ☐ NEGRO MATE

☐ DORADO BRILLANTE

TUBO RECTANGULAR

MEDIDA

30 × 10 × 1.5 MM

1.5 M / 2.0 M

PARA KIT DE PUERTA CORREDIZA

		
ACERO INOXIDABLE BRILLANTE	NEGRO MATE	DORADO BRILLANTE
1.5 M	1.5 M	1.5 M
FG-1500A	FG-1500B	FG-1500C
2.0 M	2.0 M	2.0 M
FG-2000A	FG-2000B	FG-2000C


TUBO REDONDO

MEDIDA

Ø 25 × 1.8 MM

2.0 M / 3.0 M

PARA KIT DE PUERTA CORREDIZA

	
ACERO INOXIDABLE BRILLANTE	NEGRO MATE
2.0 M	2.0 M
YG-2000A	YG-2000B
3.0 M	3.0 M
YG-3000A	YG-3000B

CANAL U 12.5

MEDIDA

12.5 × 12.5 × 0.95 MM

2.0 M

RANURADO Y PLEGADO · USO IMPERMEABLE

		
ACERO INOXIDABLE BRILLANTE	NEGRO MATE	DORADO BRILLANTE
2.0 M	2.0 M	2.0 M
U-125A	U-125B	U-125C


CANAL U 15.8

MEDIDA

ALTO 14.3 × ANCHO 15.8 × 0.95 MM

1.0 M

RANURADO Y PLEGADO · USO IMPERMEABLE

		
ACERO INOXIDABLE BRILLANTE	NEGRO MATE	DORADO BRILLANTE
1.0 M	1.0 M	1.0 M
U-158A	U-158B	U-158C

KIT DE MAMPARA INOXIDABLE

Sistema corredizo F/C

Acero inoxidable 304 · Vidrio 8 mm · Carga 80 KG / HOJA



Especificaciones

PRODUCTO

KIT DE MAMPARA CORREDIZA

MATERIAL **ACERO INOXIDABLE 304**

F / C

VIDRIO 8 MM

80 KG / HOJA

Acabados y codigos

INOX BRILLANTE



CODIGO

J-A02A

NEGRO MATE



CODIGO

J-A02B

DORADO BRILLANTE



CODIGO


J-A02C

Vista de instalacion referencial

Detalles solo referenciales


Modelo F / C

Modelo




Corrediza + Fijo · 1 fijo + 1 corredizo

Tubo cuadrado adicional 30 × 10 mm · perforacion

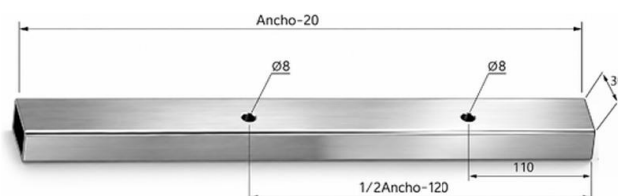


Ancho - 20 · Ø8
1/2 Ancho - 110 · extremo 110 mm

Vidrio corredizo

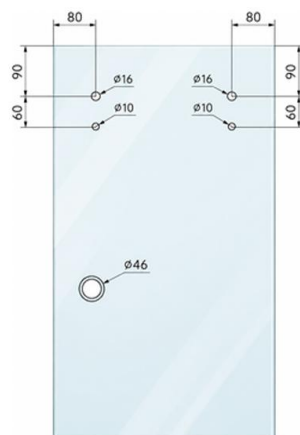

Alto = H total - 7 mm
Ancho = W total / 2 + 50 mm


Vidrio fijo

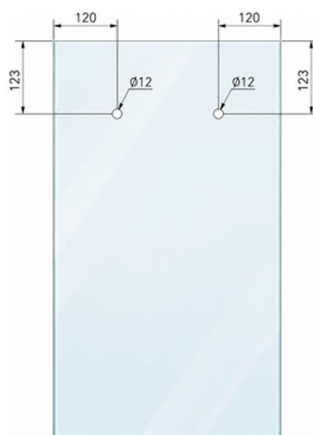

Alto = H total
Ancho = W total / 2

Complementos

Perfiles PVC:



Canal U inox:



USO SUGERIDO

KIT DE MAMPARA CORREDIZA EN L

Sistema esquinero en L · Vidrio 8 mm



VISTA DE INSTALACIÓN
Configuración esquinera en L

ESPECIFICACIONES

PRODUCTO

KIT DE MAMPARA CORREDIZA EN L

TUBO 30 x 10 MM VARILLA Ø8 MM · 2 M VIDRIO 8 MM

ACERO INOXIDABLE · DOS ACABADOS DISPONIBLES

Acero brillante



J-A01A


Negro mate



J-A01B

Componentes del sistema

Tubo rectangular inoxidable



30 x 10 mm

30 x 10 MM

Varilla redonda · Acero brillante



J-A01-2A · Ø8 MM · 2 M

Varilla redonda · Negro mate



J-A01-2B · Ø8 MM · 2 M

Complementos


PERFIL DE PVC



307-8

PARA VIDRIO DE 8 MM

PERFIL DE PVC



308GA-8

PARA VIDRIO DE 8 MM

CONFIGURACIÓN DEL KIT

SISTEMA ESQUINERO EN L

Dos frentes de vidrio con encuentro a 90°

J-A01A / J-A01B

Tubo 30 x 10 mm · Varilla Ø8 mm x 2 m

KIT DE MAMPARA CORREDIZA BIDIRECCIONAL

Sistema frontal · Apertura en ambos sentidos



VISTA DE INSTALACIÓN

Apertura deslizante a izquierda y derecha

ESPECIFICACIONES

PRODUCTO

KIT DE MAMPARA CORREDIZA BIDIRECCIONAL

CONFIGURACIÓN SISTEMA FRONTAL VIDRIO 8 MM

RIEL DE ALUMINIO · CUBIERTA INOX · LONGITUD 1.5 M

Acero brillante



JZ-2208A

Negro mate



JZ-2208B

Rieles y funcionamiento

Riel · Acero brillante



JZ-2208-8A

ALUMINIO · CUBIERTA INOX · 1.5 M

APERTURA BIDIRECCIONAL



DESPLAZAMIENTO IZQUIERDA / DERECHA

Dos hojas móviles con apertura central

Riel · Negro mate




JZ-2208-8B

ALUMINIO · CUBIERTA INOX · 1.5 M

Complementos

PERFIL DE PVC



307-8

PARA VIDRIO DE 8 MM

PERFIL DE PVC



304-8

PARA VIDRIO DE 8 MM

CONFIGURACIÓN DEL KIT

SISTEMA FRONTAL

Dos hojas móviles · Apertura bidireccional

JZ-2208A / JZ-2208B

Riel aluminio · Cubierta inox · 1.5 m

KIT DE MAMPARA INOXIDABLE

Sistema corredizo F/C

Acero inoxidable 304 · Vidrio 8 mm · Carga 80 KG / HOJA



Vista de instalacion referencial
Detalles solo referenciales

Especificaciones

PRODUCTO

KIT DE MAMPARA CORREDIZA

MATERIAL **ACERO INOXIDABLE 304**

F / C

VIDRIO 8 MM

TUBO 25 MM

Acabados y codigos

Acero brillante



CODIGO
JA-007A

NEGRO MATE




CODIGO
JA-007B

Modelo F / C

Corrediza + Fijo - 1 fijo + 1 corredizo




Tubo redondo inox 25 mm - perforacion sugerida




Ancho - 50 - diametro 8 mm
Ancho/2 - 145 - extremo 95 mm

Vidrio corredizo

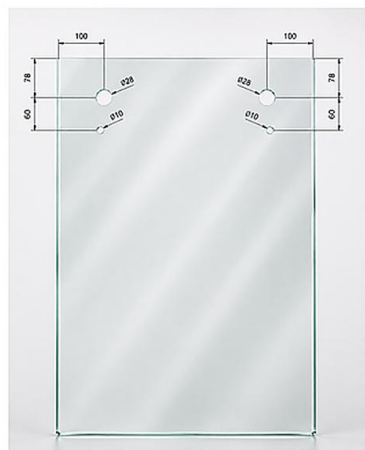

Alto = H total - 13 mm
Ancho = W total / 2 + 40 mm


Vidrio fijo

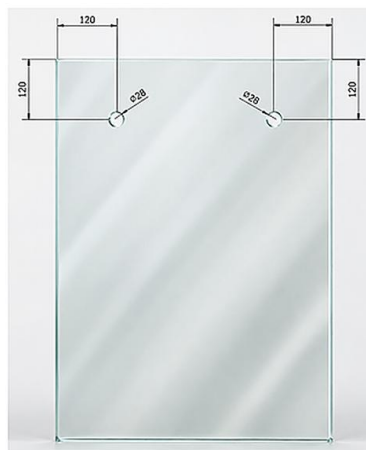


Alto = H total - 4 mm
Ancho = W total / 2

Complementos

Perfiles PVC:



PVC
307-8



PVC
304-8

Canal U inox:



CANAL U
U-125



CANAL U
U-158

USO SUGERIDO

SISTEMA DE PUERTA CORREDIZA INOXIDABLE

Para division

Acero inoxidable 304 - Sistema corredizo - Vidrio templado



Vista de instalacion referencial
Detalles solo referenciales

Especificaciones

PRODUCTO

SISTEMA DE PUERTA CORREDIZA

MATERIAL **ACERO INOXIDABLE 304**


CORREDIZA

VIDRIO TEMPLADO

INOX 304

USO REQUERIDO: TUBO REDONDO INOX. DIAMETRO 25 MM

Modelo de instalacion

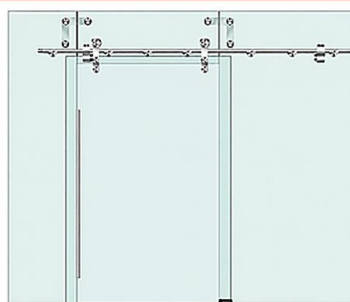

Acabados y codigos

Acero brillante



CODIGO

JA-901A


NEGRO MATE



CODIGO


JA-901B

Vidrio puerta corrediza

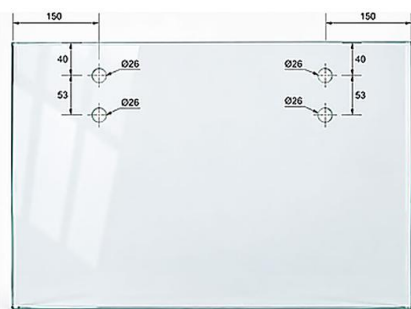

Diametro: 26 mm | Lateral: 150 mm
Vertical: 40 mm / 53 mm

Vidrio fijo

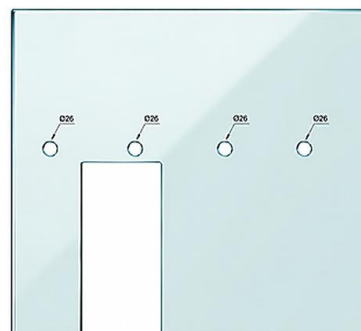

Diametro: 26 mm | 4 perforaciones
Abertura inferior segun proyecto

SISTEMA DE PUERTA CORREDIZA INOXIDABLE

Polea doble para division

Acero inoxidable 304 - Sistema corredizo - Vidrio templado



Vista de instalacion referencial
Detalles solo referenciales

Especificaciones

PRODUCTO

SISTEMA CORREDIZO POLEA DOBLE

MATERIAL **ACERO INOXIDABLE 304**


CORREDIZA

VIDRIO TEMPLADO

INOX 304

USO REQUERIDO: TUBO REDONDO INOX. DIAMETRO 25 MM

Modelo de instalacion



Acabados y codigos

Acero brillante



CODIGO

JJ-902A


NEGRO MATE



CODIGO


JJ-902B

Vidrio puerta corrediza

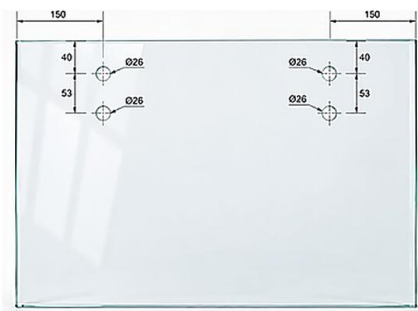

Diametro: 26 mm | Lateral: 150 mm
Vertical: 40 mm / 53 mm

Vidrio fijo

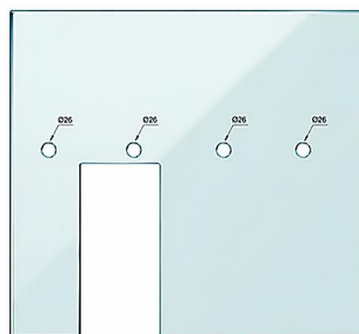

Diametro: 26 mm | 4 perforaciones
Abertura inferior segun proyecto

TEMPLADORES TELESCÓPICOS

Para mamparas de ducha


Acero inoxidable 304 · Conexión para vidrio templado



MODELOS DISPONIBLES

Vidrio-Pared

1 CABEZAL

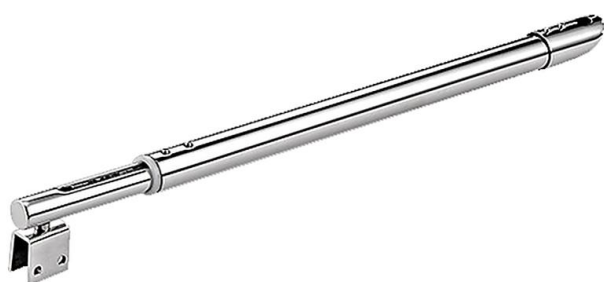


J-5005A

LONGITUD AJUSTABLE
400–600 mm

Vidrio-Vidrio

2 CABEZALES

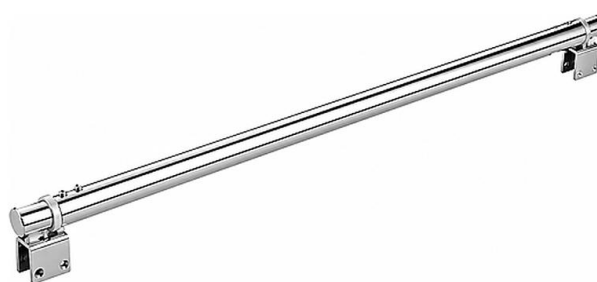

J-5006A


LONGITUD AJUSTABLE
600–800 mm

MEDIDAS E INSTALACIÓN

Planos de medidas

J-5005A

VIDRIO-PARED

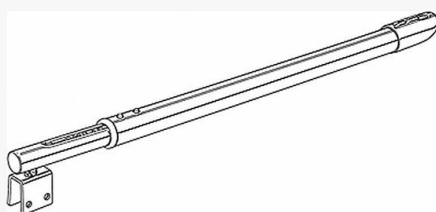


LONGITUD AJUSTABLE

400–600 mm

J-5006A

VIDRIO-VIDRIO

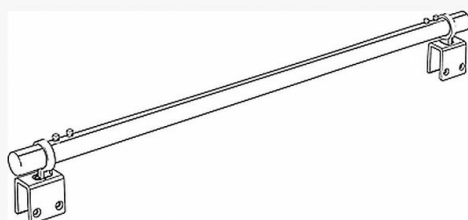


LONGITUD AJUSTABLE

600–800 mm

Aplicación

J-5005A


Conexión vidrio-pared



Instalación referencial

J-5006A

Conexión vidrio-vidrio



Instalación referencial

ESPECIFICACIONES

MATERIAL

Acero inoxidable 304

ACABADO

Acero brillante

APLICACIÓN

Mamparas de ducha

FUNCIÓN

Estabilización del vidrio

TIPOS DE CONEXIÓN

VIDRIO-PARED

VIDRIO-VIDRIO

Uso en vidrio templado

JALADORES CON TOALLERO

Para mamparas de ducha

Acero inoxidable 304 · Acabado brillante · Funcion 2 en 1



MODELOS DISPONIBLES

Diseño rectangular



J-CZ98A

LONGITUD / ENTRE CENTROS

980 / 960 mm

Diseño cuadrado



J-L2020A

LONGITUD / ENTRE CENTROS

463 / 443 mm

Doble función 400



J-DH51-400A

LONGITUD / ENTRE CENTROS

420 / 400 mm

Doble función 450



J-DH51-450A

LONGITUD / ENTRE CENTROS

470 / 450 mm

Diseño tubular 450



J-SD53-450A

LONGITUD / ENTRE CENTROS

450 mm

Diseño tubular 600



J-SD53-600A

LONGITUD / ENTRE CENTROS

600 mm

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

PARÁMETRO	J-CZ98A	J-L2020A	J-DH51-400A	J-DH51-450A	J-SD53-450A	J-SD53-600A
LONGITUD TOTAL (LARGO / CORTO)	980 mm	463 mm	420 / 220 mm	470 / 220 mm	450 mm	600 mm
ENTRE CENTROS (LARGO / CORTO)	960 mm	443 mm	400 / 200 mm	450 / 200 mm		
SEPARACIÓN DEL VIDRIO	57 mm	54 mm	63 mm	63 mm		
PERFIL / TUBO	Base Ø20 mm	20 × 20 mm	Ø19 mm	Ø19 mm	Ø32 mm	Ø32 mm
PERFORACIÓN DE VIDRIO	Ø8 mm	Ø8 mm	Ø8 mm	Ø8 mm		
PESO POR UNIDAD	324 g	268 g	322 g	340 g		

Especificaciones

MATERIAL

Acero inoxidable 304


ACABADO

 **Acero brillante**

APLICACIÓN

Vidrio templado

Perforación del vidrio



Distancia entre centros según modelo

Función 2 en 1

JALADOR

TOALLERO

Para puertas de vidrio de ducha

Diseño práctico y resistente

CONECTORES PARA VIDRIO

Aleación de zinc cromada



Modelos de 90°, 135°y 180°


J-1303 · CONECTOR VIDRIO-MURO · 90°

Cromado brillante

J-1303



Plano de medidas



Especificaciones

APLICACIÓN

Vidrio-Muro

ÁNGULO

90°

CONFIGURACIÓN

1 cabezal

PESO POR UNIDAD

108G


J-1302 · CONECTOR VIDRIO-VIDRIO · 90°

Cromado brillante

J-1302



Plano de medidas



Especificaciones

APLICACIÓN

Vidrio-Vidrio

ÁNGULO

90°

CONFIGURACIÓN

2 cabezales

PESO POR UNIDAD

137G


J-1305 · CONECTOR VIDRIO-MURO · 135°

Cromado brillante

J-1305



Plano de medidas



Especificaciones

APLICACIÓN

Vidrio-Muro

ÁNGULO

135°

CONFIGURACIÓN

1 cabezal

PESO POR UNIDAD

99G


J-1304 · CONECTOR VIDRIO-VIDRIO · 135°

Cromado brillante

J-1304



Plano de medidas



Especificaciones

APLICACIÓN

Vidrio-Vidrio

ÁNGULO

135°

CONFIGURACIÓN

2 cabezales

PESO POR UNIDAD

131G


J-1306 · CONECTOR VIDRIO-VIDRIO · 180°

Cromado brillante

J-1306



Plano de medidas

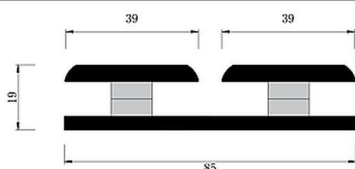

Especificaciones

APLICACIÓN

Vidrio-Vidrio

ÁNGULO

180°

CONFIGURACIÓN

2 cabezales

PESO POR UNIDAD

125G

ATRIBUTOS COMPARTIDOS

MATERIAL

Aleación de zinc

ACABADO

Cromado brillante

VIDRIO RECOMENDADO

8 mm

APLICACIÓN

Mamparas de ducha

VIDRIO-MURO

VIDRIO-VIDRIO

PERFORACIÓN RECOMENDADA: Ø16 mm

Para paneles de vidrio templado.

Accesorios para barandales de vidrio

SOPORTES PARA VIDRIO DE BARANDAL

Acero inoxidable 304 · Acabados brillante y negro mate



J-HQ75 · SOPORTE CUADRADO PARA VIDRIO


Acero brillante

J-HQ75A

Negro mate

J-HQ75B

Plano de medidas



Medidas principales

ALTURA TOTAL

160 mm

ANCHO DEL SOPORTE

45 mm

SUPERIOR AL PRIMER PUNTO

35 mm

ENTRE PUNTOS


45 mm

J-HQ71 · SOPORTE REDONDO PARA VIDRIO

Acero brillante

J-HQ71

Plano de medidas



Medidas principales

ALTURA TOTAL

160 mm

DIÁMETRO DE LA BASE

Ø100 mm

SUPERIOR AL PRIMER PUNTO

30 mm

ENTRE PUNTOS


40 mm

J-HQ76 · POSTE CUADRADO PARA VIDRIO

Negro mate

J-HQ76

Plano de medidas



Medidas principales

ALTURA TOTAL

400 mm

ANCHO DEL POSTE

40 mm

ENTRE PUNTOS

200 mm

CUBIERTA DECORATIVA


83 x 83 mm

J-HQ73 · POSTE REDONDO PARA VIDRIO

Acero brillante

J-HQ73

Plano de medidas



Medidas principales

ALTURA TOTAL

300 mm

DIÁMETRO DEL TUBO

Ø25 mm

ENTRE PUNTOS

200 mm

FIJACIÓN A PISO

2 puntos de anclaje

ATRIBUTOS COMPARTIDOS

MATERIAL

Acero inoxidable 304

APLICACIÓN

Barandales de vidrio

INSTALACIÓN

Fijación a piso

ACABADOS

Brillante / Negro mate

SOPORTES PARA VIDRIO

USO EN BARANDALES

Sujeción de paneles de vidrio para barandal.

IMPORTANTE Verificar las medidas y el espesor del vidrio antes de instalar.

CINTA DOBLE CARA DE ESPUMA EVA

Para vidrio de muro cortina

Espuma de alta densidad · Celda cerrada · Uso profesional



MODELOS DISPONIBLES

Espuma EVA · Negro	EVAJD-6610	Espuma EVA · Negro	EVAJD-9610	Especificaciones
				MATERIAL Espuma EVA
				COLOR Negro
				ESTRUCTURA Celda cerrada
				ADHESIVO Acrílico doble cara
				PELÍCULA PE azul
				LONGITUD 10 m
ANCHO 6 mm	ESPESOR 6 mm	ANCHO 9 mm	ESPESOR 6 mm	
LONGITUD: 10 m		LONGITUD: 10 m		

APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS



Aplicación en instalación de vidrio para muro cortina

Ventajas del producto

- Espuma EVA de alta densidad
- Adhesivo acrílico en ambas caras
- Película protectora de PE azul
- Estructura de celda cerrada
- Resistente al agua y la humedad
- Buena resistencia a la intemperie
- Buena resistencia a la oxidación
- Compatible con la mayoría de siliconas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta de espuma EVA de alta densidad con estructura de celda cerrada, adhesivo acrílico en ambas caras y película protectora de PE azul. Diseñada para posicionar el vidrio y mantener una separación uniforme durante la instalación de sistemas de muro cortina.

USO	PROTECCIÓN	COMPATIBILIDAD
Posicionamiento y separación	Agua, humedad y oxidación	Selladores de silicona

IMPORTANTE

Verificar la compatibilidad con el sellador antes de instalar. No sustituye el sellador estructural ni los elementos de fijación.

CINTA DOBLE CARA DE ESPUMA PE

Para montaje industrial y construcción



Paneles de aluminio Puertas y ventanas de vidrio . Industria automotriz

MODELOS DISPONIBLES

PE negro **PEJD-151045**



ANCHO	ESPESOR	LONGITUD
10 mm	1.5 mm	45 m

PELÍCULA: AZUL

PE gris **PEJD-11933**



ANCHO	ESPESOR	LONGITUD
19 mm	1 mm	33 m

PELÍCULA: ROJA

PE gris **PEJD-21020**



ANCHO	ESPESOR	LONGITUD
10 mm	2 mm	20 m

PELÍCULA: ROJA


PE gris **PEJD-21220**



ANCHO	ESPESOR	LONGITUD
12 mm	2 mm	20 m

PELÍCULA: ROJA

PE gris **PEJD-21920**




ANCHO	ESPESOR	LONGITUD
19 mm	2 mm	20 m

PELÍCULA: ROJA

Aplicaciones principales

- ☐ Paneles de aluminio compuesto
- ☐ Paneles y perfiles de aluminio
- ☐ Puertas y ventanas de vidrio
- ☐ Molduras y accesorios
- ☐ Industria automotriz

APLICACIÓN Y VENTAJAS

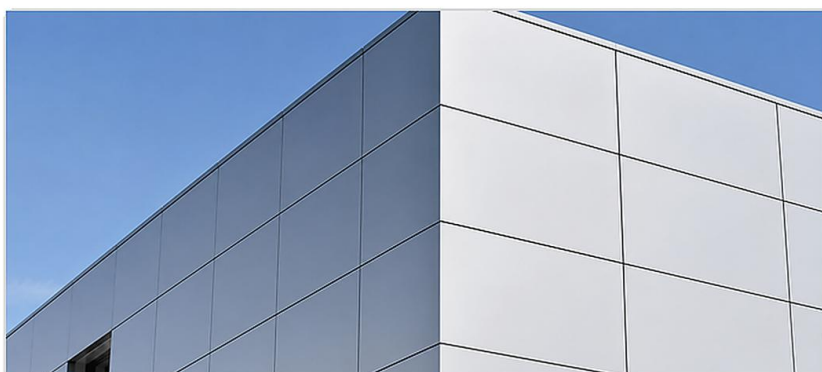

Aplicación en paneles de aluminio compuesto

Características y beneficios

- ☐ Buena adherencia inicial
- ☐ Espuma flexible y adaptable
- ☐ Amortigua impactos y vibraciones
- ☐ Compensa pequeñas irregularidades
- ☐ Buena resistencia a la humedad
- ☐ Instalación rápida y limpia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta adhesiva de doble cara con soporte de espuma de polietileno (PE), diseñada para trabajos de montaje, unión y fijación auxiliar. Su estructura flexible ayuda a compensar pequeñas irregularidades y permite una instalación rápida, limpia y práctica.

MATERIAL

Espuma de polietileno (PE)

FUNCIÓN

Montaje y fijación auxiliar

SUPERFICIES

Aluminio, vidrio y metal

IMPORTANTE

Limpiar y secar las superficies antes de aplicar. No sustituye los sistemas de fijación estructural o mecánica.

CINTA DOBLE CARA ACRÍLICA TRANSPARENTE

Fijación limpia, discreta y resistente

Marcos · Vidrio · Muebles · Acrílico · Artículos decorativos



MODELOS DISPONIBLES

Acrílico transparente **TMJD-11233**



ANCHO	ESPESOR	LONGITUD
12 mm	1 mm	33 m

PELÍCULA: ROJA

Acrílico transparente **LTMJD-11033**



ANCHO	ESPESOR	LONGITUD
10 mm	1 mm	33 m

PELÍCULA: VERDE

Acrílico transparente **LTMJD-11933**



ANCHO	ESPESOR	LONGITUD
19 mm	1 mm	33 m

PELÍCULA: VERDE

Acrílico transparente **LTMJD-21010**



ANCHO	ESPESOR	LONGITUD
10 mm	2 mm	20 m

PELÍCULA: VERDE

APLICACIÓN Y VENTAJAS



Aplicación limpia y discreta en marcos

Características y beneficios

- Alta transparencia
- Unión prácticamente invisible
- Buena adherencia inicial
- Flexible y adaptable
- Amortigua vibraciones ligeras
- Instalación rápida y limpia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta adhesiva acrílica transparente de doble cara, diseñada para realizar uniones limpias y prácticamente invisibles. Su material flexible se adapta a diferentes superficies y ayuda a distribuir la presión de manera uniforme, sin tornillos ni fijaciones visibles.

APLICACIONES

Marcos, vidrio y muebles

ACABADO

Transparente y discreto

SUPERFICIES

Vidrio, acrílico, metal y plástico

IMPORTANTE

Limpiar, secar y desengrasar las superficies antes de aplicar. No usar como fijación estructural o de seguridad.

CINTA DE ENMASCARAR

Masking Tape

Proteccion · Acabado limpio Aplicacion profesional



Sellado limpio y preciso en juntas de fachada

Presentaciones

ANCHO * LARGO · 4 medidas



12mm * 50m

mwz-12



18mm * 50m

mwz-18



24mm * 50m

mwz-24



50mm * 50m

mwz-50

Usos recomendados

- Sellado con silicona
- Pintura y retoques
- Protección de superficies
- Marcación temporal

Cinta de papel crepé de fácil aplicación y corte manual.

Ayuda a mantener bordes definidos, protege vidrio, aluminio y superficies pintadas, y se retira limpiamente después del trabajo.

FELPAS SILICONADAS

Para puertas y ventanas



Baja fricción Alta densidad Propiedad hidrorrepelente

● HIDRORREPELENTE

● BAJA FRICCIÓN

● ALTA DENSIDAD



Felpa siliconada para sellado y deslizamiento suave

Tratamiento siliconado · Menor fricción · Fibras hidrorrepelentes · Menor absorción de humedad

Estructura

Modelos · Ancho de base * altura total



SIN LÁMINA

Gris / Negro
F-10 / F-S25
SILICONADA



CON LÁMINA

Gris / Negro
F-15 / F-20
SILICONADA

MEDIDA	M/ROLLO	COLOR	TIPO	CÓDIGO
4.8mm * 4.5mm	250M	gris	SIN LÁMINA	f-10(g)
4.8mm * 4.5mm	250M	negro	SIN LÁMINA	f-10(n)
4.8mm * 7mm	250M	gris	CON LÁMINA	f-15(g)
4.8mm * 7mm	250M	negro	CON LÁMINA	f-15(n)
4.8mm * 9.5mm	250M	gris	CON LÁMINA	f-20(g)
4.8mm * 9.5mm	250M	negro	CON LÁMINA	f-20(n)
7mm * 6mm	250M	gris	SIN LÁMINA	f-s25(g)
7mm * 6mm	250M	negro	SIN LÁMINA	f-s25(n)

Presentación por rollo

1 UNIDAD = 1 ROLLO

LONGITUD POR ROLLO

250 m en todos los modelos



ROLLO · 250 m



CAJA DE EMBALAJE



CERTIFICADO

MALLA MOSQUITERA

De fibra de vidrio

Alta visibilidad · Malla reforzada · Protección duradera



Protección contra insectos con excelente visibilidad

Flexible · Resistente a roturas · Malla uniforme · Buena transmisión de luz · Resistente a la intemperie

Producto

Modelos · Ancho * largo



● GRIS


● NEGRO

Fibra de vidrio · Rollo de 30 m

MEDIDA	COLOR	CÓDIGO
0.9m * 30m	gris	sw-0930(g)
0.9m * 30m	negro	sw-0930(n)
1.2m * 30m	gris	sw-1230(g)
1.2m * 30m	negro	sw-1230(n)
1.5m * 30m	gris	sw-1530(g)
1.5m * 30m	negro	sw-1530(n)
1.7m * 30m	gris	sw-1730(g)
1.7m * 30m	negro	sw-1730(n)
2.14m * 30m	gris	sw-21430(g)
2.14m * 30m	negro	sw-21430(n)



FLEXIBLE Y RESISTENTE



ALTA VISIBILIDAD

Características

- Buena elasticidad
- Resistente a roturas
- Cierta resistencia a la llama
- Malla plana y uniforme
- Resistente a la intemperie
- Malla densa antiinsectos

Visión cómoda, sin deformación y con protección duradera.

ACCESORIOS DE ENSAMBLAJE

Para hojas Serie 62 y Serie 80

Alineación - Unión precisa · Montaje resistente




APLICACIÓN EN HOJA

SERIE 62

SERIE 80

Ventanas y puertas
de aluminio

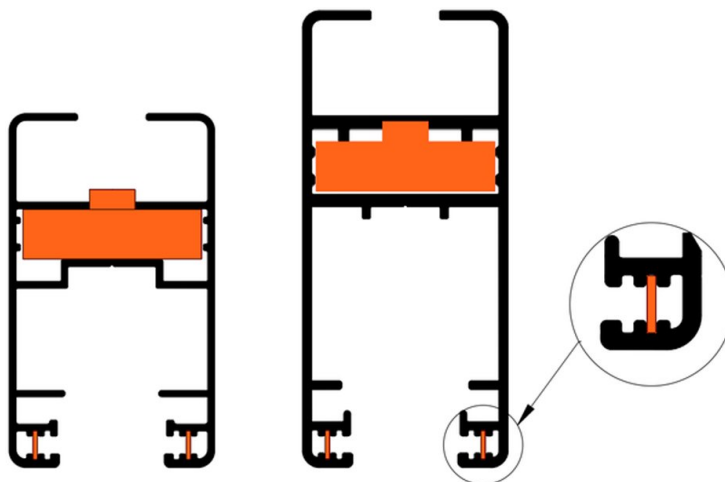

IZQUIERDA: SERIE 62 · DERECHA: SERIE 80 · Aplicación en hoja

Producto 1



HIERRO GALVANIZADO

ALINEAMIENTO

Placa para alineación del perfil

CÓDIGO

ZJP-0850

MATERIAL

Hierro galvanizado

ESPESOR


0.8 mm

LARGO

50 mm

UNIDAD DE VENTA: 1000 unidades / bolsa

Producto 2



ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN

CONECTOR ESCUADRA DE ENSAMBLAJE

CÓDIGO

YZJM-01

MATERIAL

Aleación de aluminio

PROCESO

Fundición a presión

SERIE 62 / SERIE 80 · HOJA

Soluciones para un ensamblaje preciso

01

Alineación precisa

Mantiene el perfil
correctamente posicionado.

02

Unión firme

Conector robusto para
el ensamble de la hoja.

03

Material resistente

Galvanizado y aluminio
para uso duradero.

RODAMIENTOS Y GARRUCHAS

Para puertas y ventanas corredizas



Deslizamiento suave · Medidas precisas · Facil instalacion


6 MODELOS

Soluciones para diferentes perfiles y sistemas corredizos

Rueda simple, doble y conjuntos para Serie 20 / Serie 25

LZ-8220

R14 DOBLE

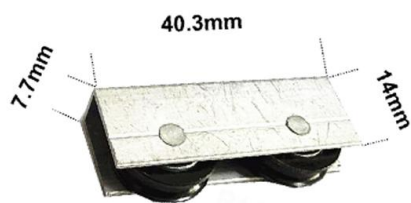

MODELO

8220

MEDIDAS


40.3 × 14 × 7.7 mm

CUERPO: ALEACIÓN DE ALUMINIO

RUEDA: NYLON

LZ-9150A

R17 SIMPLE

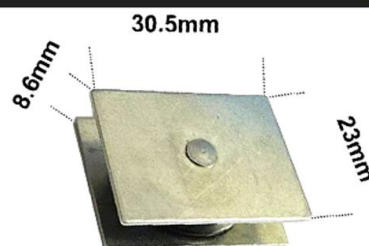

MODELO

9150

MEDIDAS

30.5 × 23 × 8.6 mm

CUERPO: HIERRO GALVANIZADO

RUEDA: NYLON

LZ-9150B

R17 DOBLE



MODELO

9150 doble

MEDIDAS


55 × 23 × 8.4 mm

CUERPO: HIERRO GALVANIZADO

RUEDA: NYLON

LZ-7906

R20

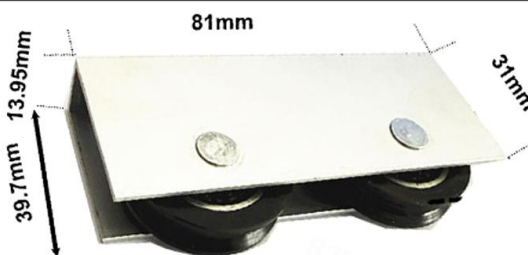

MODELO

7906

MEDIDAS

81 × 31 × 13.95 mm

CUERPO: ALEACIÓN DE ALUMINIO

RUEDA: NYLON

LZ-20

SERIE 20



MODELO

Serie 20

MEDIDAS

38 × 16.4 × 28.5 mm


Medida superior: 13.5 mm

CUERPO: PLÁSTICO

RUEDA: NYLON

LZ-25A

SERIE 25



MODELO

Serie 25

MEDIDAS

67 × 42.1 mm

Alturas indicadas: 34 mm / 17.9 mm

CUERPO: HIERRO GALVANIZADO

RUEDA: NYLON

● Deslizamiento estable

● Opciones simples y dobles

● Para múltiples perfiles

RODAMIENTO DOBLE PARA VENTANA

Serie 25 · Acero inoxidable 201



Rueda de nylon en V



SERIE 25

LZ-X25

DOBLE RUEDA EN V

CARGA POR PAR

60 KG

PESO

120 G

ESPESOR

1.0 MM

CARCASA

INOX 201

Para ventanas corredizas Serie 25

ALTURA AJUSTABLE · DESLIZAMIENTO ESTABLE

Vista lateral



Vista del sistema de doble rueda

Construcción y configuración

01

Carcasa de acero inoxidable 201

Espesor de la carcasa: 1.0 mm

02

Remaches, tornillos y tuercas de acero

Fijación metálica completa

03

Rodamientos 608

Acero de alto carbono

04


Dos ruedas de nylon con ranura en V

Deslizamiento estable y guiado

MEDIDA DEL RODAMIENTO: Ø31.5 mm · ANCHO 11 mm


Dimensiones y perfil compatible

DIMENSIONES GENERALES

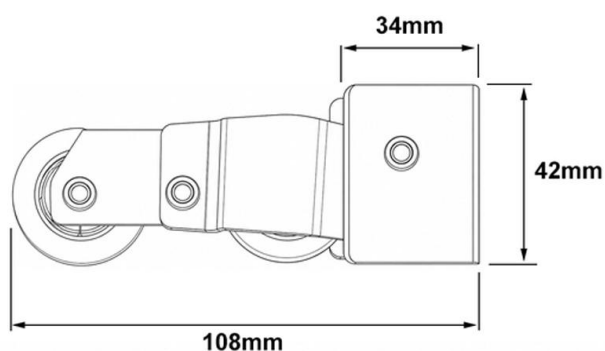

108 × 34 × 42 mm


VISTA FRONTAL



Ancho total: 18.5 mm

Longitud: 78 mm

PERFIL COMPATIBLE



SERIE 25

RODAMIENTOS PARA VENTANA CORREDIZA

Serie 62 - Rueda simple y doble

Acero inoxidable 201 - Rueda de nylon Altura ajustable



2 MODELOS

SERIE 62 · Soluciones para diferentes cargas

LZ-62A simple · LZ-62B doble · Perfil compatible compartido

LZ-62A

RUEDA SIMPLE



CARGA POR PAR

80 KG

PESO

71 G

DIMENSIONES

75 × 25 × 15 mm

RODAMIENTO

Ø27 × 9.5 mm

ALTURA AJUSTABLE: 31.5 → 34 mm (+2.5 mm)

LZ-62B

RUEDA DOBLE



CARGA POR PAR

160 KG

PESO

119 G

DIMENSIONES

130 × 24 × 15 mm

RODAMIENTO

Ø27 × 9.5 mm

ALTURA AJUSTABLE: 29 → 36 mm (+7 mm)

Configuración común

01

Carcasa INOX 201

Espesor 1.0 mm

02

Fijación de acero

Remaches, tornillos y tuercas

03

Rodamiento 608


Acero de alto carbono

04

Rueda de nylon

Rodamiento Ø27 × 9.5 mm


Perfil compatible



SERIE 62

Dimensiones de los modelos


LZ-62A · RUEDA SIMPLE

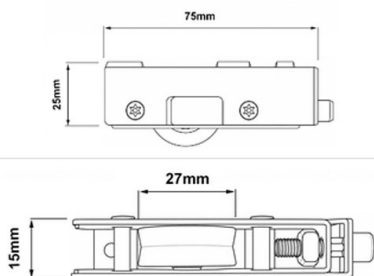

Rueda Ø27 mm · Altura ajustable 31.5–34 mm

75 × 25 × 15 mm

LZ-62B · RUEDA DOBLE

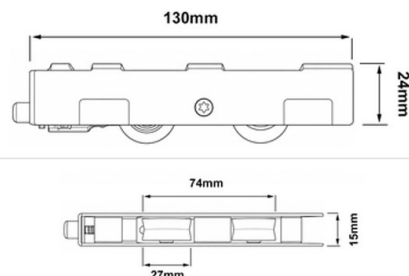

Distancia indicada: 74 mm · Altura ajustable 29–36 mm

130 × 24 × 15 mm

RODAMIENTO DOBLE PARA VENTANA

Serie 80 . Acero inoxidable 201

Doble rueda de nylon Altura ajustable Alta capacidad



SERIE 80

LZ-80

RODAMIENTO DOBLE

CARGA POR PAR

200 KG

PESO

190 G

ALTURA INICIAL

34.5 MM

ALTURA MÁXIMA

47 MM

DIMENSIONES

137 × 33.5 × 22 mm

RECORRIDO DE AJUSTE: 12.5 mm

Construcción y configuración

01

Carcasa de acero inoxidable 201

Espesor de la carcasa: 1.0 mm

02

Fijación metálica completa

Remaches, tornillos y tuercas de acero

03

Rodamientos 608

Ø27 mm · Ancho 13 mm · Acero al carbono

04

Dos ruedas de nylon

Doble rueda · Deslizamiento estable


Perfil compatible



SERIE 80

Dimensiones y ajuste


DIMENSIONES GENERALES

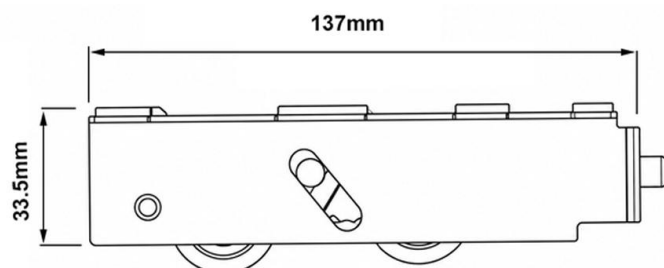

LARGO × ALTO × ANCHO

137 × 33.5 × 22 mm

VISTA SUPERIOR

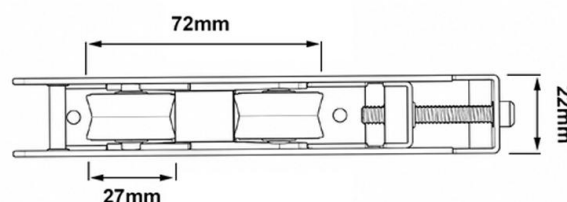

DISTANCIA INDICADA

72 mm

RODAMIENTO

Ø27 × 13 mm

Altura: 34.5–47 mm · Recorrido: 12.5 mm

SEGURO PARA VENTANA CORREDIZA

Cierre empotrado de aluminio con llave

Para puertas y ventanas . Pestillo regulable - Instalacion sin tornillos



TS-1923A

PLATA
ANODIZADO



TS-1923B

NEGRO
PINTURA EN POLVO



TS-1923C

BLANCO
PINTURA EN POLVO

SERIE TS-1923

ALUMINIO

3 ACABADOS

DIMENSIONES

204 × 23 × 13.5 mm

PESO SIN LLAVE

63 G

APERTURA SUGERIDA

190 × 19 mm

SALIENTE LATERAL

13.5 mm

Cierre con llave · Incluye llave · Para puertas y ventanas corredizas

DETALLES: P65

Características del producto

01

CUERPO DE ALUMINIO

Ligero y resistente

02

TRES ACABADOS

Anodizado o pintura en polvo

03


DISEÑO EMPOTRADO

Fronte delgado de 23 mm


Dimensiones y apertura recomendada

MEDIDAS DEL PRODUCTO

204 × 23 × 13.5 mm



APERTURA EN EL PERFIL



CORTE SUGERIDO

190 × 19 mm

SALIENTE LATERAL

13.5 mm

PESTILLOS Y CERRADEROS

Accesorios para seguro TS-1923



Acero inoxidable · Corte láser Ajuste preciso para diferentes sistemas

PESTILLOS / GANCHOS

Ranura dentada para ajuste longitudinal

SERIE B · RECTO



ACERO INOXIDABLE

Corte láser

SG-40B 40 mm

SG-50B 50 mm

Ajuste firme · Medida precisa

SERIE A · RECTO



ACERO INOXIDABLE

Corte láser

SG-29A 29 mm

SG-35A 35 mm

SG-45A 45 mm

Ajuste firme · Medida precisa

CERRADEROS / BASES

Cuatro geometrías para adaptar el cierre al perfil

SK-PK



PLANO

Acero inoxidable

82.5 × 11.5 × 2 mm

SK-11V



EN V

Acero inoxidable

85 × 11 × 3 mm

Espesor 1.8 mm

SK-U



EN U

Acero inoxidable

65.5 × 10 × 9 mm

SK-YZ



BASE EN V

Aleación de zinc

41 × 9 × 12.6 mm

Fundición a presión

AJUSTE E INSTALACIÓN

Longitud regulable · Clip oculto · Centros 11.5/13.5/16.5mm

LONGITUD REGULABLE



Afloje · Ajuste · Fije

Posición firme con llave Allen

MONTAJE SIN TORNILLOS



Clip telescópico empotrado

Instalación oculta, limpia y rápida

TRES CENTROS DISPONIBLES



**13.5mm
RECTO**

**11.5mm
CURVO**

**16.5mm
CURVO**

Para diferentes sistemas corredizos

COMBINACIONES DE INSTALACIÓN

Seguro TS-1923 Guia de compatibilidad por serie


Pestillos SG · Cerraderos SK · Selección según el perfil de aluminio



SERIE 25


Seis combinaciones de pestillo y cerradero

SERIE 25 SK-PK + SG-40B




Pestillo recto · 40 mm

SERIE 25 SK-U + SG-40B




Pestillo recto · 40 mm

SERIE 25 SK-YZ + SG-40B




Pestillo recto · 40 mm

SERIE 25 SK-PK + SG-45A




Pestillo recto · 45 mm

SERIE 25 SK-U + SG-35A



Pestillo recto · 35 mm

SERIE 25 SK-YZ + SG-35A




Pestillo recto · 35 mm

OTRAS SERIES


Configuraciones para SERIE 20, SERIE 62 y SERIE 80

SERIE 62 SK-YZ + SG-35A




Pestillo recto · 35 mm

SERIE 80 SK-YZ + SG-35A




Pestillo recto · 35 mm

SERIE 80 SK-YZ + SG-45A




Pestillo recto · 45 mm

SERIE 20 SK-U + SG-29A



Pestillo recto · 29 mm

SERIE 20 SK-YZ + SG-29A



Pestillo recto · 29 mm

GUÍA DE SELECCIÓN

- 01 Identifique la serie del perfil
- 02 Seleccione el cerradero SK
- 03 Combine el pestillo SG indicado

Medidas del diagrama en milímetros

SEGURO CARACOL PARA VENTANA CORREDIZA



Cierre izquierdo y derecho - Instalacion segura

YYS-01A / YYS-01B

NEGRO



IZQUIERDO · YYS-01A



DERECHO · YYS-01B

Producto

CÓDIGO

YYS-01A / YYS-01B

COLOR

NEGRO

Especificaciones


CUERPO Aleación de aluminio

CERRADERO Acero inoxidable


Entre orificios Cuerpo 49.5 mm · Cerradero 10.5 mm

Dimensiones


CUERPO · VISTA FRONTAL

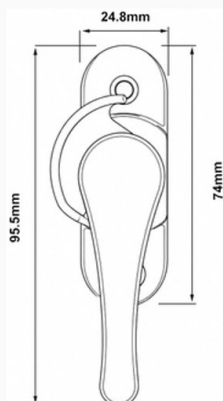

CUERPO · VISTA LATERAL

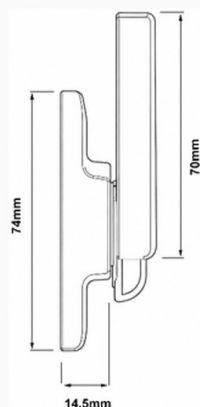

CERRADERO · VISTA SUPERIOR



CERRADERO · VISTA LATERAL



CREMONA PARA VENTANA CORREDIZA

Transmisión multipunto - Hierro galvanizado



Tres longitudes disponibles

Incluye 2 cerraderos



CDG-400
400 mm



CDG-600
600 mm



CDG-1000
1000 mm

Especificaciones

MATERIAL	Hierro galvanizado
DISTANCIA AL CENTRO	15 mm
EJE CUADRADO	7 × 7 mm
ANCHO DE PLACA	15.8 mm
ESPESOR / SALIDA	5 mm / 9 mm

Detalles




Caja de transmisión



Punto de cierre

Dimensiones de instalación


CENTRO Y EJE



15 mm

7 × 7 mm

VISTA LATERAL



5 mm

9 mm

ANCHO DE PLACA



15.8 mm

CREMONA PARA PUERTA CORREDIZA

MZC-1800



CÓDIGO	LONGITUD	CENTRO
MZC-1800	1800 mm	30 mm
APLICACIÓN	Serie 80 / PVC	
MATERIAL	Hierro galvanizado	4 CERRADEROS

CREMONA CON ACCESORIOS PARA SISTEMA CORREDIZO



Kit completo - Hierro galvanizado - Soportes plásticos

YKPH-35

CREMONA PARA PUERTA Y VENTANA CORREDIZA



Sistema de transmisión multipunto

para perfiles de puertas y ventanas corredizas.

LONGITUD

600 mm

DISTANCIA AL CENTRO

15 mm

MATERIAL

Hierro galvanizado

Detalles del producto



Caja de transmisión y orificio para eje



Puntos de cierre y guía deslizante

Contenido del kit

ACCESORIOS DE MONTAJE INCLUIDOS



INCLUYE

- 2 Tapas plásticas
- 2 Piezas plásticas de cierre
- 2 Cerraderos metálicos
- 3 Soportes plásticos

TORNILLOS DE INSTALACIÓN

Juego de tornillos incluido

KIT COMPLETO PARA MONTAJE

BURLETES EPDM PARA PUERTAS Y VENTANAS

Sellado · Elasticidad · Protección contra aire, agua y polvo



Caucho EPDM para sistemas de puertas y ventanas



PRESENTACIÓN

Rollo de 10 kg

Longitud según el perfil

MATERIAL

Caucho EPDM

COLOR

Negro

APLICACIÓN

Puertas y ventanas

BU-05

EPDM



BURLETE DE SOLAPE PARA VENTANA ABATIBLE

SERIES COMPATIBLES

Serie 3821 / Serie 42

APLICACIÓN

Ventana abatible

FUNCIÓN

Sellado de solape

MATERIAL

Caucho EPDM

1 rollo ≈ 330 m · 10 kg

BU-03

EPDM



BURLETE CUÑA PARA VIDRIO

SERIES COMPATIBLES

Serie 3821 / Serie 42

POSICIÓN

Sellado interior del vidrio

TIPO

Burlete cuña

MATERIAL

Caucho EPDM

1 rollo ≈ 230 m · 10 kg

BU-12

EPDM



BURLETE REDONDO MACIZO PARA MOSQUITERO

DIÁMETRO

Ø 6.2 mm

APLICACIÓN

Perfil para mosquitero

FUNCIÓN

Fijación de malla

TIPO

Cordón macizo

1 rollo ≈ 250 m · 10 kg

BU-22

EPDM



BURLETE DE SELLADO

SERIES COMPATIBLES

Serie 3821 / Serie 42

MEDIDA

3 mm

MATERIAL

Caucho EPDM

COLOR

Negro

1 rollo ≈ 250 m · 10 kg

BURLETES EPDM PARA PUERTAS Y VENTANAS

Sellado · Elasticidad · Protección contra aire, agua y polvo



BU-24

EPDM

BURLETE PARA HOJA DE VENTANA CORREDIZA

SERIE
Serie 62 / Serie 80

POSICIÓN
Hoja corrediza

ANCHO EFECTIVO
2 mm

PARA VIDRIO
8 mm

1 rollo ≈ 290 m · 10 kg

BU-25

EPDM

BURLETE PARA HOJA DE VENTANA CORREDIZA

SERIE
Serie 62 / Serie 80

POSICIÓN
Hoja corrediza

ANCHO EFECTIVO
3 mm

PARA VIDRIO
6 mm

1 rollo ≈ 260 m · 10 kg

BU-07

EPDM

BURLETE PARA VIDRIO DE VENTANA CORREDIZA

SERIE
Serie 20

APLICACIÓN
Ventana corrediza

PARA VIDRIO
4 mm

MATERIAL
Caucho EPDM

1 rollo ≈ 200 m · 10 kg

BU-08

EPDM

BURLETE PARA VIDRIO DE VENTANA CORREDIZA

SERIE
Serie 25

APLICACIÓN
Ventana corrediza

PARA VIDRIO
6 mm

MATERIAL
Caucho EPDM

1 rollo ≈ 140 m · 10 kg

Resumen completo del ensayo EPDM

RESULTADO GENERAL: CONFORME

GB/T 24498-2009 Informe JIANWEI 2026-05-1004 Emisión: 30 mayo 2026 Producto: Burlete de caucho EPDM

Apariencia Lisa, uniforme y sin defectos	CONFORME	Contracción por calentamiento 70 °C × 24 h · Resultado 1.3%	CONFORME
Resistencia a la tracción ≥ 5.0 MPa · Resultado 7.5 MPa	CONFORME	Recuperación a la tracción ≥ 97% · Resultado 99%	CONFORME
Alargamiento a la rotura ≥ 250% · Resultado 301%	CONFORME	Contaminación y compatibilidad Sin contaminación, amarilleo ni irregularidades	CONFORME
Dureza Shore A Diseño 70 ± 5 · Resultado 67	CONFORME	Compatibilidad con silicona Cambio de color: grado 1	CONFORME
Cambio de dureza Resultado -4 / -6 / -3	CONFORME	Envejecimiento 100 °C × 168 h Dureza +4 · Resistencia 5% · Alargamiento 10%	CONFORME
Baja temperatura Sin agrietamiento a -40 °C	CONFORME	Pérdida por calentamiento Resultado 1.9%	CONFORME
Recuperación elástica 70 °C × 22 h · Resultado 93%	CONFORME	Compresión permanente 100 °C × 168 h · Resultado 12%	CONFORME

Traducción informativa al español

GUÍA PLÁSTICA PARA VENTANA CORREDIZA

Serie 25 · Nylon 100% virgen



SERIE 25

FD-S25 GUÍA PLÁSTICA PARA VENTANA CORREDIZA

MATERIAL

NYLON

PESO

2.6 G

COLOR

NEGRO

APLICACIÓN

SERIE 25

ACABADO MATE · RESISTENTE A LOS RAYONES

Construcción y características

01

NYLON 100% VIRGEN

Material nuevo de alta uniformidad

02

SUPERFICIE MATE

Textura fina de aspecto uniforme

03

RESISTENTE A RAYONES

Superficie diseñada para el uso diario

04


DISEÑO LIGERO

Peso por unidad: 2.6 g

COMPATIBLE CON VENTANAS CORREDIZAS SERIE 25

Dimensiones y aplicación

DIMENSIONES GENERALES

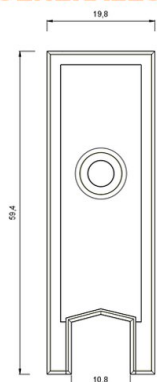

59.4 × 19.8 mm · ABERTURA 10.8 mm

APLICACIÓN

SERIE 25

VENTANA CORREDIZA

Guía plástica de nylon
con acabado mate texturizado

Compatible con el sistema Serie 25

FD-S25 · SERIE 25

MANIJA DE ALUMINIO PARA VENTANA ABATIBLE

Izquierda y derecha - Aluminio mate y negro



Compatible con Serie 3821 / Serie 42

ALEACIÓN DE ALUMINIO



CW-S06-AL
IZQUIERDO
ALUMINIO MATE



CW-S06-AR
DERECHO
ALUMINIO MATE




CW-S06-BL
IZQUIERDO
NEGRO



CW-S06-BR
DERECHO
NEGRO

Dimensiones

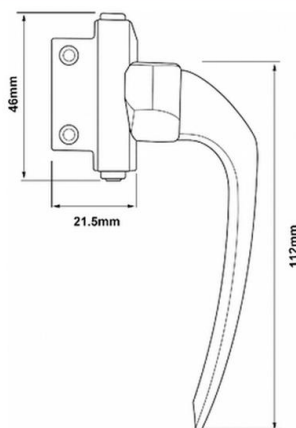

112 mm

Altura total

46 mm

Altura de la base

21.5 mm

Profundidad de la base

Accesorios incluidos



1 Placa de montaje

2 Tornillos largos

2 Tornillos autorroscantes

Especificaciones

PESO: 66 g

MATERIAL

Aleación de aluminio

APLICACIÓN

Ventana abatible

ACABADOS

Aluminio mate / Negro

SERIES COMPATIBLES

Serie 3821 / Serie 42

CÓDIGO

CW-S06-AL

CW-S06-AR

CW-S06-BL

CW-S06-BR

ACABADO

Aluminio mate

Aluminio mate

Negro

Negro

SENTIDO

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Incluye placa de montaje y 4 tornillos de instalación.

MANIJA PARA CREMONA PARA PUERTAS Y VENTANAS

SERIES 62 Y 80 · Eje 7x7 mm · Cony sin llave



SIN LLAVE

2 ACABADOS



ZS-01A
NEGRO



ZS-01B
BLANCO

CON LLAVE

2 ACABADOS



ZS-DS01A
NEGRO




ZS-DS01B
BLANCO


DIMENSIONES

MM

ZS-01A / ZS-01B · SIN LLAVE

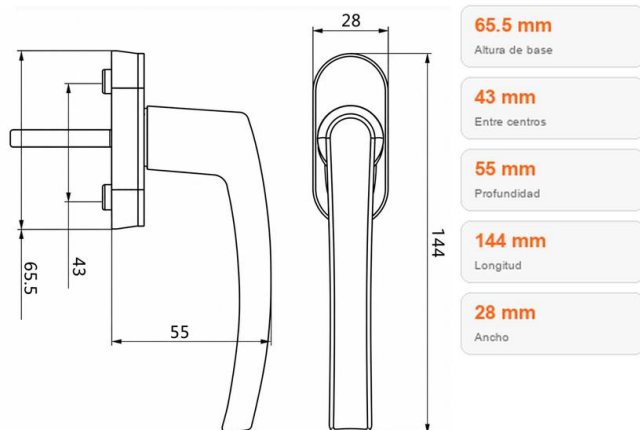

ZS-DS01A / ZS-DS01B · CON LLAVE

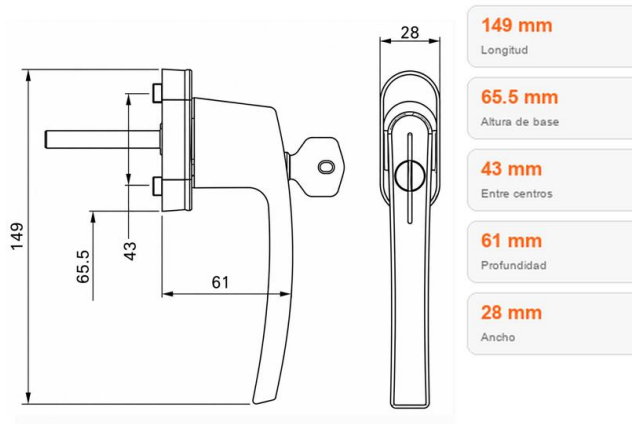

DATOS TÉCNICOS

INCLUYE 2 TORNILLOS

MATERIAL

Aleación de aluminio

ACABADO

Pintura electrostática

EJE INTEGRADO

7 × 7 mm

COMPATIBILIDAD

CREMONA



2 TORNILLOS

EJE INTEGRADO
7 × 7 mm

SALIDA DEL EJE
32 mm

APLICACIÓN

SERIES 62 / 80 · PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS

Compatible con otros sistemas corredizos

MANIJA ACODADA PARA PUERTAS CORREDIZAS



SERIE 80 · Eje 7 x 7 mm · Salida 34 mm · Izquierda y derecha

IZQUIERDA

NEGRO / BLANCO



ZS-WBL01A
NEGRO



ZS-WBL01B
BLANCO

DERECHA

NEGRO / BLANCO



ZS-WBR01A
NEGRO




ZS-WBR01B
BLANCO


DIMENSIONES

MM

IZQUIERDA · WBL

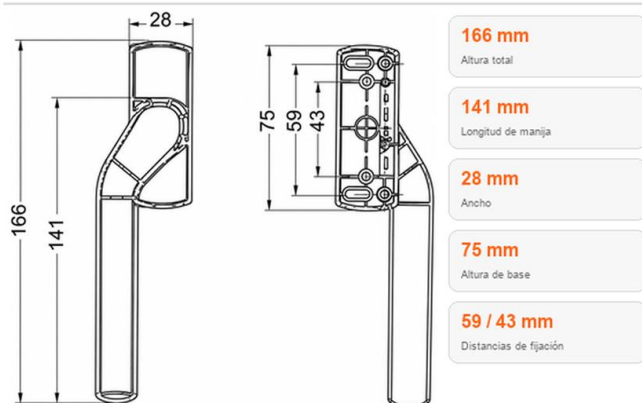

DERECHA · WBR

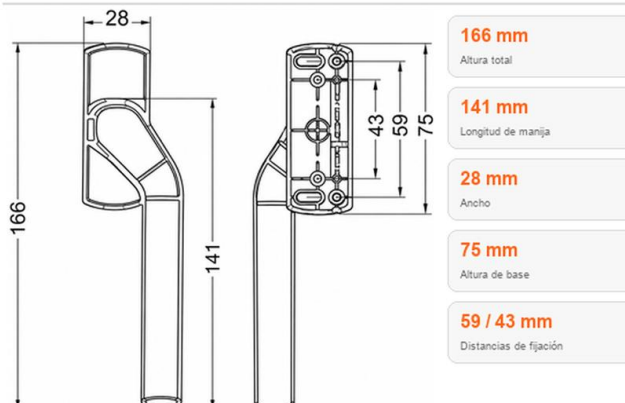

DATOS TÉCNICOS

KIT INCLUIDO

MATERIAL

Aleación de aluminio

ACABADO

Pintura electrostática

EJE CUADRADO INDEPENDIENTE

7 x 7 mm

COMPATIBILIDAD

CREMONA

APLICACIÓN

SERIE 80 · PVC · OTROS SISTEMAS CORREDIZOS



BASE + 2 TORNILLOS

SALIDA DEL EJE: 34 mm



EJE 7 x 7 mm

MANIJAS PARA PUERTAS CORREDIZAS



DOBLE PASANTE Y PLANA · SERIE 80 · PVC · Eje 7 x 7 mm

DOBLE PASANTE

NEGRO / BLANCO



ZS-TC01A
NEGRO



ZS-TC01B
BLANCO

MANIJA PLANA

NEGRO / BLANCO



ZS-B01A
NEGRO




ZS-B01B
BLANCO

DIMENSIONES

MM

DOBLE PASANTE · ZS-TC01

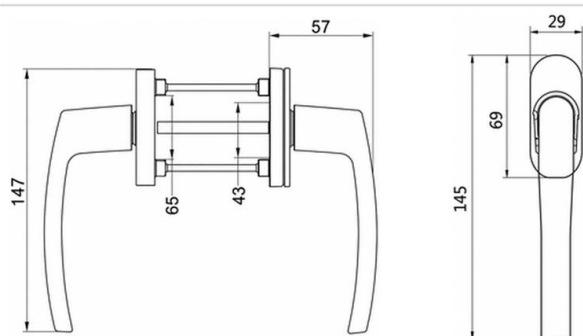

147 / 57

Altura / proyección

145 x 29

Frente / ancho


69 mm

Altura de base

65 / 43

Medidas de fijación

MANIJA PLANA · ZS-B01



141 mm

Longitud total

32 mm

Ancho máximo

43 mm

Entrecentros

DATOS TÉCNICOS

DOS CONFIGURACIONES

DOBLE PASANTE

EJE CUADRADO INDEPENDIENTE

7 x 7 mm

SALIDA MÍNIMA DEL EJE

30 mm

FIJACIÓN INCLUIDA

2 tornillos pasantes



TORNILLOS

EJE

MANIJA PLANA

EJE CUADRADO INTEGRADO

7 x 7 mm

SALIDA DEL EJE

26 mm

CONSTRUCCIÓN

Eje unido al cuerpo

APLICACIÓN COMÚN

SERIE 80 · PUERTAS CORREDIZAS DE PVC · OTROS SISTEMAS CORREDIZOS

CILINDROS PARACERRADURA

DOBLE Y CON POMO · 30/30 mm · ACABADO NIQUELADO



CILINDRO DOBLE

NIQUELADO




SX-3030
DOBLE ENTRADA

MEDIDA 30/30 mm

CILINDRO CON POMO

NIQUELADO

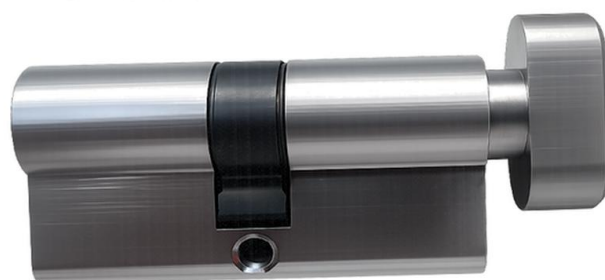


SX-3030T
GIRO INTERIOR

MEDIDA 30/30 mm

DIMENSIONES

MM

SX-3030 · CILINDRO DOBLE

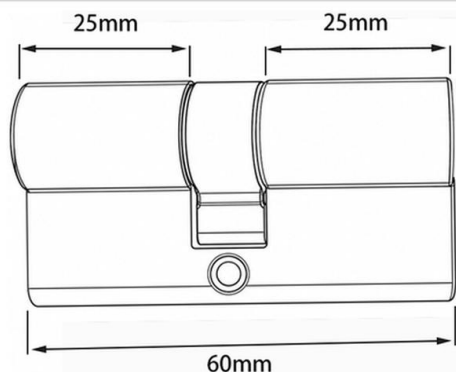

60 mm

Longitud total


25 + 25 mm

Cuerpos laterales

30/30 mm

Configuración

SX-3030T · CILINDRO CON POMO

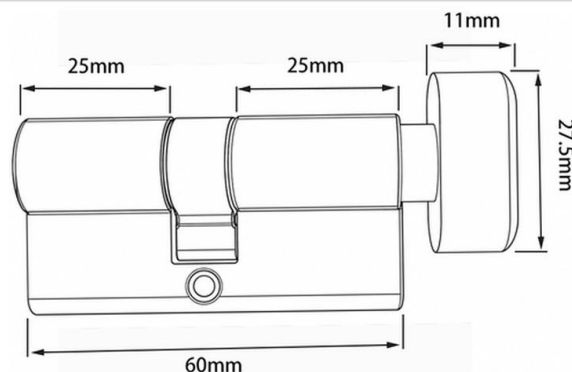

60 mm

Cuerpo

25 + 25

Lados

11 mm

Espesor pomo

27,5 mm

Altura pomo

ESPECIFICACIONES

KIT INCLUIDO

ACABADO

Niquelado

LONGITUD DEL CUERPO

60 mm

ALTURA DEL PERFIL

32 mm

CONFIGURACIÓN


30/30 mm

TIPOS

Doble / con pomo

ANCHOS DEL PERFIL

16 / 9 mm



PERFIL COMPACTO



3 LLAVES INCLUIDAS

CERRADURA DE EMBUTIR



LANKAI

SERIE 35 · PUERTAS ABATIBLES · ENTRE CENTROS 92 mm · ENTRADA 30 mm

CUERPO DE CERRADURA

B22-9230



B22-9230

CERRADURA DE EMBUTIR

MATERIAL

Acero inoxidable ferrítico

ENTRE CENTROS

92 mm

ENTRADA


30 mm

ANCHO DEL CUERPO

45 mm

DIMENSIONES DEL CUERPO

MM

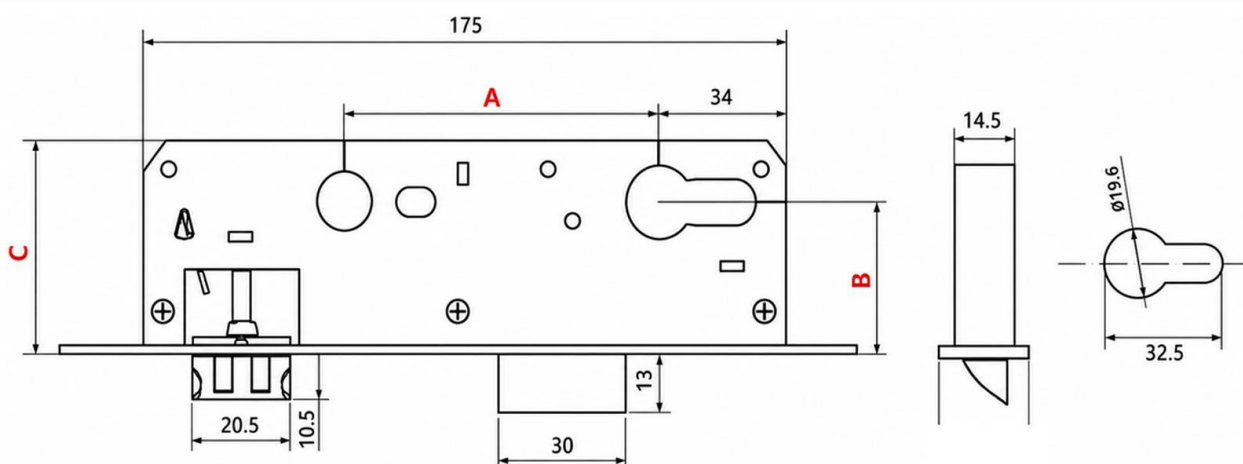

175 mm

Longitud del cuerpo

A · 92 mm

Entre centros

B · 30 mm

Entrada

C · 45 mm

Ancho del cuerpo

14,5 mm

Espesor del cuerpo

CONTRAPLACA INCLUIDA


1 UNIDAD

PRODUCTO



PLACA DE CIERRE · ACABADO CEPILLADO

DIMENSIONES



240 × 20 × 2

Medida total

34 × 13

Abertura 1

50 × 11

Abertura 2

PUERTA ABATIBLE

JUEGO DE MANIJAS PARA

SERIE 35 · OTROS SISTEMAS ABATIBLES · ALUMINIO · EJE 8 x 8 mm



NEGRO**MZS-11A**

VISTA FRONTAL

VISTA INTERIOR

JUEGO DOBLE

BLANCO**MZS-11B**

VISTA FRONTAL

VISTA INTERIOR

JUEGO DOBLE

DIMENSIONES COMUNES**MM**

255 × 35 × 11
Placa: alto × ancho × espesor

215 mm
Distancia de fijación

85 mm
Entre centros

128 / 56
Manija / proyección

116 mm
Eje a fijación inferior

35 × 58
Sección del extremo

DATOS TÉCNICOS Y CONTENIDO**MZS-11A / MZS-11B**

ESPECIFICACIONES

MATERIAL
Aleación de aluminio

ACABADO
Pintura electrostática en polvo

COLORES
Negro · Blanco

CONFIGURACIÓN
Juego doble con bocallave

APLICACIÓN
SERIE 35 · PUERTAS ABATIBLES
Y OTROS SISTEMAS DE PUERTAS ABATIBLES

KIT INCLUIDO

TORNILLOS
8 × 8 mm
Sección del eje

EJE SEPARADO
70 mm
Longitud total

33 mm min.
Salida mínima

JUEGO DE MANIJAS CON ROSETAS SEPARADAS



SERIE 35 · OTROS SISTEMAS ABATIBLES · ALUMINIO · EJE 8 x 8 mm


NEGRO

MZS-16A

VISTA FRONTAL



VISTA DE CONEXIÓN



ROSETAS SEPARADAS

BLANCO

MZS-16B

VISTA FRONTAL




VISTA DE CONEXIÓN



ROSETAS SEPARADAS


DIMENSIONES COMUNES

MM



124 mm

Longitud de la manija



66 mm


Ancho de la roseta

56 mm

Proyección

15 / 10 mm

Espesores



68 x 29

Bocallave

34 · 17,5 · 10

Abertura del cilindro

DATOS TÉCNICOS Y CONTENIDO

MZS-16A / MZS-16B

ESPECIFICACIONES

MATERIAL

Aleación de aluminio

ACABADO

Pintura electrostática en polvo

COLORES

Negro · Blanco

CONFIGURACIÓN

Manijas y bocallaves separados

APLICACIÓN

SERIE 35 · PUERTAS ABATIBLES
Y OTROS SISTEMAS DE PUERTAS ABATIBLES

KIT INCLUIDO



TORNILLOS AUTOPERFORANTES

8 x 8 mm

Sección del eje



EJE SEPARADO

80 mm

Longitud total

23 mm mín.

Salida mínima

MANIJAS PARA PUERTAS Y VENTANAS ABATIBLES


IZQUIERDA/ DERECHA · ALUMINIO · PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO



NEGRO


IZQUIERDA / DERECHA

IZQUIERDA

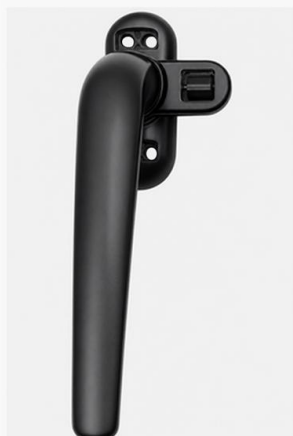

QZS-01AL

DERECHA

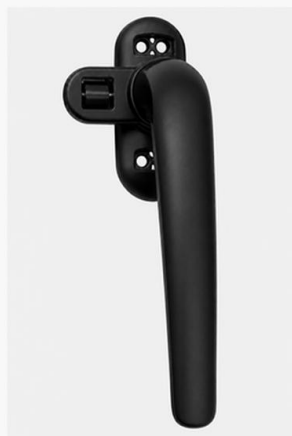

QZS-01AR

BLANCO

IZQUIERDA / DERECHA

IZQUIERDA



QZS-01BL


DERECHA



QZS-01BR

DIMENSIONES Y DATOS COMUNES

MM

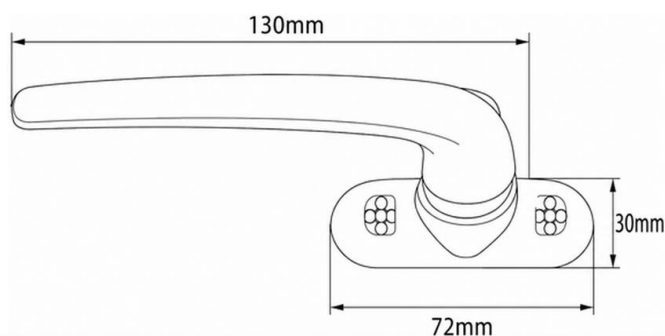

130 mm

Longitud total

72 mm

Longitud de la base

30 mm

Ancho de la base

ESPECIFICACIONES

MATERIAL

Aleación de aluminio

ACABADO

Pintura electrostática en polvo

COLORES

Negro · Blanco

DIRECCIONES

Izquierda · Derecha

CONFIGURACIÓN

MANIJA CON RODILLO DE CIERRE


ACCESORIOS INCLUIDOS

COLOR COORDINADO

KIT NEGRO



KIT BLANCO



CERRADERO · CALCES PLÁSTICOS DE ALTURA · TAPONES CUBRETORNILLOS

MANIJAS PARA PUERTAS Y VENTANAS ABATIBLES

IZQUIERDA/ DERECHA · ALUMINIO · PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO



MANIJA CON CIERRE INTEGRADO

NEGRO

IZQUIERDA



FQZS-01AL



DERECHA



FQZS-01AR

DIMENSIONES Y DATOS COMUNES

MM



150 mm

Altura total

121 mm

Longitud de manija

83 mm

Altura de la base

27 / 52 mm

Base / ancho total

ESPECIFICACIONES

MATERIAL

Aleación de aluminio

ACABADO

Pintura electrostática en polvo

COLOR

Negro

DIRECCIONES

Izquierda · Derecha

INCLUYE

CERRADERO DE ALUMINIO

ACCESORIOS INCLUIDOS


KIT NEGRO

CERRADERO DE ALUMINIO



82 mm

Longitud



16 mm

Ancho frontal

23 mm

Profundidad total



PIEZAS PLÁSTICAS



CALCES DE ALTURA · TAPONES CUBRETORNILLOS

BISAGRA DE ALUMINIO PARA PUERTA ABATIBLE

Serie 35 · Tres acabados disponibles



SERIE 35

AH-33 BISAGRA PARA PUERTA ABATIBLE

MATERIAL

ALUMINIO

ACABADOS

3 OPCIONES

APLICACIÓN

PUERTA ABATIBLE

COMPATIBILIDAD

SERIE 35

Para perfiles de aluminio de puerta abatible

DISEÑO INTEGRADO · MONTAJE SOBRE PERFIL

Acabados disponibles



AH-33A ANODIZADO PLATA




AH-33B ANODIZADO NEGRO



AH-33C BLANCO EN POLVO

Construcción y aplicación

ESQUEMA DE MONTAJE



Montaje entre el marco y la hoja abatible

01

CUERPO DE ALUMINIO

Estructura integrada al perfil

02

EJE CENTRAL DE GIRO

Apertura de la hoja abatible

03

TRES ACABADOS

Plata, negro y blanco

04

MONTAJE SOBRE PERFIL

Sistema para Serie 35

SERIE 35 · PUERTA ABATIBLE

Bisagra de aluminio en tres acabados coordinados

OPERADOR PARA VENTANA PROYECTANTE

Manija y limitador de apertura en un solo mecanismo



DOBLE FUNCIÓN

OPERADOR PARA VENTANA PROYECTANTE

MATERIAL

ALUMINIO

COLOR

NEGRO

FUNCIÓN 01


MANIJA

FUNCIÓN 02

LIMITADOR


APERTURA CONTROLADA • CIERRE INTEGRADO

Funcionamiento



POSICIÓN CERRADA

Manija abatida y mecanismo recogido



POSICIÓN ABIERTA

Manija elevada y brazo desplegado

Instalación y dimensiones


APLICACIÓN



INSTALACIÓN EN LA BASE


L = ancho de posicionamiento

HOLGURA

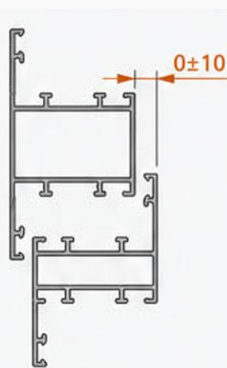

AJUSTE 0-10

DIMENSIONES GENERALES

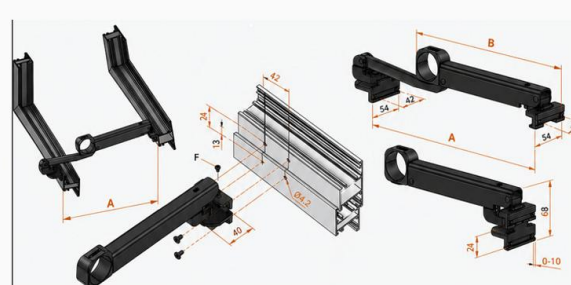

A / B Longitudes según configuración

FIJACIÓN Cotas y perforaciones según el plano

MATERIAL Aluminio • acabado negro

BRAZOS PROYECTANTES DE ACERO INOXIDABLE

PARA VENTANAS ABATIBLES · SUS 304 · REVERSIBLES



SERIE HC · 10" A 24"

5 MEDIDAS



10" · 12" · 16" · 20" · 24"

DATOS COMUNES

MATERIAL

Acero inoxidable SUS 304

ANCHO DEL RIEL BASE

22 mm

ORIENTACIÓN

Reversible · Izquierda / Derecha

UNIDAD DE VENTA

1 unidad

CONFIGURACIÓN

4

BRAZOS

HC-10 / 12 / 16

5

BRAZOS

HC-20

6

BRAZOS

HC-24

Carga indicada por par

MODELOS Y CAPACIDADES

VENTA: 1 UNIDAD · CARGA: POR PAR

HC-10

10"



263 mm

Longitud total

23 kg/par

Carga máxima

4 BRAZOS · 2.3 mm · PLEGADO 15 mm

HC-12

12"



305 mm

Longitud total

29 kg/par

Carga máxima

4 BRAZOS · 2.3 mm · PLEGADO 15 mm

HC-16

16"



405 mm

Longitud total

38 kg/par

Carga máxima

4 BRAZOS · 2.3 mm · PLEGADO 15 mm

HC-20

20"



513 mm

Longitud total

44 kg/par

Carga máxima

5 BRAZOS · 3.0 mm · PLEGADO 16.5 mm

HC-24

24"



602 mm

Longitud total

50 kg/par

Carga máxima

6 BRAZOS · 3.0 mm · PLEGADO 16.5 mm



BRAZOS LIMITADORES PARA VENTANAS ABATIBLES

LIMITACION DE APERTURA - POSICIONAMIENTO - ACERO INOXIDABLE SUS 304



FC-12 · BRAZO LIMITADOR DE APERTURA · 12"

BASE 22 mm

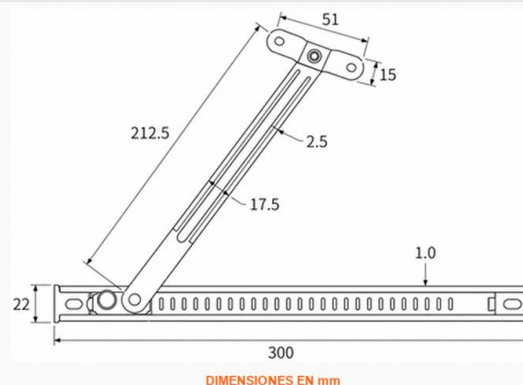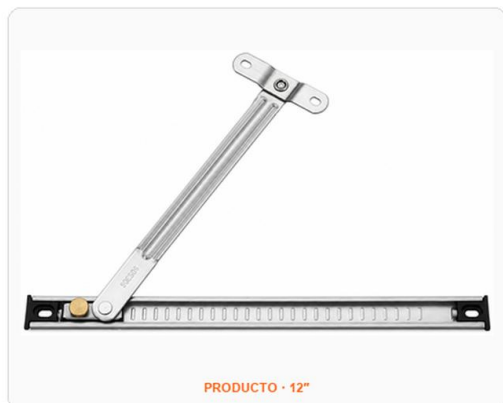

MATERIAL
SUS 304

LONGITUD DE LA BASE
300 mm

ANCHO DE LA BASE
22 mm

ESPESOR DEL RIEL
1.0 mm

BRAZO
212.5 × 17.5 × 2.5 mm

PLACA SUPERIOR
51 × 15 mm

LIMITADORES CON POSICIONAMIENTO

APERTURA EXTERIOR · BASE 29 mm

SERIE MZSSFC · CABEZAL T

8" · 10" · 12"



DATOS

MATERIAL
Acero inoxidable SUS 304

ANCHO DE LA BASE
29 mm

FUNCIÓN
Limita la apertura y mantiene la posición

APLICACIÓN
Ventanas abatibles de apertura exterior

SERIE SSFC · CABEZAL RECTO

8" · 10" · 12"



DATOS

MATERIAL
Acero inoxidable SUS 304

ANCHO DE LA BASE
29 mm

FUNCIÓN
Limita la apertura y mantiene la posición

APLICACIÓN
Ventanas abatibles de apertura exterior

BRAZOS PROYECTANTES PARA VENTANAS

ALUMINIO . JUEGO IZQUIERDO + DERECHO - CARGA MAXIMA 40 KG



SERIE KPHY · TRES LONGITUDES · DOS ACABADOS

40 KG/JUEGO · IZQ. + DER.

ALUMINIO MATE · SERIE A

400 · 600 · 950 mm



KPHY-400A
400 mm



KPHY-600A
600 mm



KPHY-950A
950 mm

ANODIZADO NEGRO · SERIE B

400 · 600 · 950 mm



KPHY-400B
400 mm




KPHY-600B
600 mm



KPHY-950B
950 mm

DIMENSIONES COMUNES

TODOS LOS MODELOS



SECCIÓN



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

ANCHO DEL CONJUNTO

31.80 mm

PERFIL

11.50 mm

ALTURA

14.00 mm

ZONA


93.00 mm

ESPESOR

14.00 mm

REGULACIÓN DE APERTURA

PRESIONAR PARA AJUSTAR



BOTÓN DE REGULACIÓN



ANTES DEL AJUSTE



DESPUÉS DEL AJUSTE

CERRADURAS INTELIGENTES Smart Door Locks

HUELLA · CONTRASEÑA · TARJETA · LLAVE · CONTROL DIGITAL



DOS MODELOS PARA PUERTAS BATIENTES

IDIOMA DE OPERACIÓN: ESPAÑOL

J-001

ACERO LAMINADO EN FRÍO



DIMENSIONES

60 × 240 mm

PUERTA

40–120 mm

- Hasta 50 huellas
- 50 usuarios: contraseñas + tarjetas
- 4 pilas AA · Puerto tipo C
- Incluye 2 tarjetas y 2 llaves

J-003

ALEACIÓN DE ALUMINIO



DIMENSIONES

73 × 370 mm

CILINDRO

SEGURIDAD C

- Sensor semiconductor · 50 usuarios
- 4 pilas AA · Puerto tipo C
- Incluye 2 llaves mecánicas
- Negro / bronce antiguo

FUNCIONES Y APLICACIONES

ACCESO SEGURO Y VERSÁTIL

J-001 · MODOS DE APERTURA

- Huella digital
- Contraseña
- Tarjeta de proximidad
- Llave mecánica
- Aplicación móvil (APP)
- Mini programa WeChat (opcional)

J-003 · MODOS DE APERTURA


- Huella digital
- Contraseña
- Tarjeta
- Llave mecánica
- Contraseña temporal
- Botón interior de seguridad

PUERTAS COMPATIBLES

- Puertas de aluminio batientes
- Puertas de madera y habitación
- Puertas blindadas
- Puertas de cobre
- Puertas de acero inoxidable
- Otros sistemas similares

CUERPO DE CERRADURA INCLUIDO

COMÚN PARA J-001 Y J-003



PLACA FRONTAL

160 mm

ENTRE FIJACIONES

115 mm

CAJA

125 × 67 mm

ENTRADA / BACKSET

50 mm

Para puertas batientes de aluminio, madera y sistemas similares.

Cuerpo metálico con pestillo, picaporte y alojamiento para cilindro.

CERRADURA INTELIGENTE

Para puerta de vidrio sin marco

PANTALLA · HUELLA · CONTRASEÑA · RFID · ACCESO TEMPORAL



J-002 · CONTROL DE ACCESO PARA VIDRIO

IDIOMA DE OPERACIÓN: INGLÉS



J-002

PUERTA SIN MARCO

ALTURA

170 mm

PANTALLA

HORA + FECHA

ANCHO FRONTAL

65 mm

ANCHO POSTERIOR

33 mm

MODOS DE APERTURA

- Huella digital
- Contraseña
- Tarjeta RFID
- Contraseña temporal
- Apertura remota (opcional)

APLICACIÓN

- Puertas de vidrio sin marco
- Control de acceso para vidrio
- Operación e indicaciones en inglés

CAPACIDAD Y RECONOCIMIENTO

RESPUESTA RÁPIDA

HUELLAS

HASTA 100

CONTRASEÑAS

HASTA 1000

TARJETAS RFID

HASTA 1000

CONTROL REMOTO

OPCIONAL

TIPO DE TARJETA

IC

SENSOR

SEMICONDUCTOR

RECONOCIMIENTO

< 0.5 s

ERROR

< 0.5 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

USO INTERIOR

ALIMENTACIÓN

- 4 pilas alcalinas AA de 1.5 V
- Puerto USB tipo C para emergencia
- Corriente de funcionamiento < 250 mA

IDIOMA

- Indicaciones y operación en inglés
- Pantalla integrada con hora y fecha

CONDICIONES

- Temperatura: -20 °C a 60 °C
- Humedad: 20 %–90 %
- Velocidad de lectura < 0.5 s

SEGURIDAD

- Contraseña temporal
- Acceso remoto opcional
- Tasa de error < 0.5 %

MATERIALES

- Carcasa de ABS
- Pestillo de acero al carbono reforzado
- Color: negro

COMPONENTES

- Pantalla y teclado digital
- Lector RFID
- Sensor de huella
- Puerto tipo C

ALUMINIOS

ÍNDICE DE PRODUCTOS



01

PERFILES GENERALES

ÁNGULOS IGUALES P95

ÁNGULOS DESIGUALES P96

CANALES P97

TEES P98

TUBOS CUADRADOS P99–P102

TUBOS RECTANGULARES P103–P106

TUBOS REDONDOS P107

TERRAZOS P108

SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS

PERFILES PARA VENTANAS,
PUERTAS Y MAMPARAS P109–P110

SERIE 35
PUERTAS ABATIBLES P111–P112

SERIE 20
VENTANAS CORREDIZAS P113–P114

SERIE 25
VENTANAS CORREDIZAS P115–P117

SERIE 62
VENTANAS CORREDIZAS P118–P120

SERIE 80
VENTANAS CORREDIZAS P121–P123

OFERTAS ESPECIALES
HERRAMIENTAS Y FIJACIONES P124–P126

PERFILES DE ALUMINIO

Medidas expresadas en milímetros.

NORMAS DE CALIDAD

PERFILES DE ALUMINIO



CONFORMIDAD CON NORMAS NACIONALES DE CHINA

**NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS NORMAS CHINAS
APLICABLES A LOS PERFILES DE ALUMINIO.**

GB/T 6892—2023

Perfiles extruidos de aluminio y aleaciones de aluminio
para uso industrial general.

GB/T 5237—2017

Perfiles extruidos de aleación de aluminio
para aplicaciones arquitectónicas.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE

ANODIZADO

ESPESOR DE PELÍCULA

≥10 μm

ESPESOR MÍNIMO

PINTURA EN POLVO

ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO

≥40 μm

ESPESOR MÍNIMO

Valores mínimos de espesor del tratamiento superficial.

ÁNGULOS IGUALES

Equal Aluminum Angles

Perfiles de aluminio Medidas en mm




ACABADOS

1 ALUMINIO MATE

2 NEGRO


4 MADERA

12 × 12 × 0.8 mm




4103-4

15 × 15 × 1.2 mm



4105-2


20 × 20 × 1.2 mm



4107-1

4107-2


25 × 25 × 1.2 mm



4110-1

4110-2


25 × 25 × 2.0 mm



4310-1


4310-2

38 × 38 × 2.0 mm



4317-2

38 × 38 × 2.9 mm



4015-2

ÁNGULOS DESIGUALES

Unequal Aluminum Angles

Pertiles de aluminio · Medidas en mm




ACABADOS

1 ALUMINIO MATE

2 NEGRO


15 × 25 × 2.0 mm



4012-2

25 × 80 × 2.5 mm

PRECIO ESPECIAL

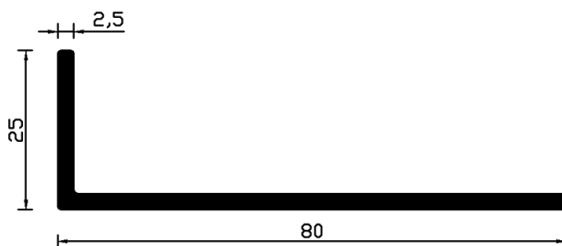

4331-1

4331-2

CANALES

Aluminum Channels

Perfiles de aluminio · Medidas en mm



ACABADOS

1 ALUMINIO MATE


2 NEGRO

3 BLANCO

4 MADERA


5 NEGRO BRILLANTE

12 × 12 × 0.7 mm



3004-4


9.45 × 15.6 × 0.8 mm



U13-1
U13-3


U13-2
U13-4

12.5 × 12.5 × 1.1 mm



3002-1
3002-2


15.8 × 14.3 × 1.1 mm



3007-1
3007-2

10 × 10 × 0.9 mm


PRECIO ESPECIAL



3000-1
3000-5

12 × 12 × 0.9 mm


PRECIO ESPECIAL



3001-5

15 × 20 × 1.2 mm


PRECIO ESPECIAL



30021-1
30021-5

20 × 10 × 1.0 mm


PRECIO ESPECIAL



3310-1
3310-5

25 × 12.5 × 1.5 mm


PRECIO ESPECIAL



3009-1
3009-5

38 × 25 × 1.2 mm


PRECIO ESPECIAL



3010-1
3010-5

50 × 13 × 1.3 mm


PRECIO ESPECIAL

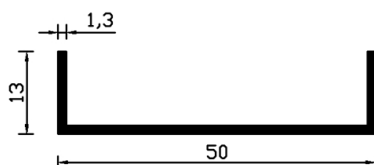

8329-1
8329-5

80 × 12 × 1.2 mm

PRECIO ESPECIAL

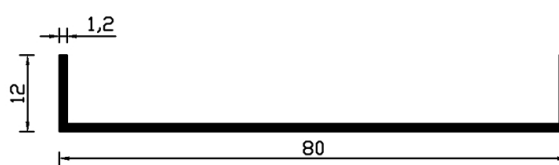

8630-1
8630-5

TEES

Aluminum T

ProfilesPerfiles T de aluminio · Medidas en mm




ACABADOS

1 ALUMINIO MATE

2 NEGRO

20 × 20 × 1 mm

PRECIO ESPECIAL



6110-1

6110-2

TUBOS CUADRADOS

Square Aluminum Tubes

Perfiles huecos de aluminio - Medidas en mm



ACABADOS

1 ALUMINIO MATE


2 NEGRO

3 BLANCO

4 MADERA

20 × 20 × 1 mm


PRECIO ESPECIAL



5408-1

5408-2

25.4 × 25.4 × 0.85 mm




5310-2

5310-3


5310-4

25 × 25 × 1 mm



5211-1


30 × 30 × 1 mm



5214-1


5214-2

38 × 38 × 0.75 mm




25414-4

38 × 38 × 1 mm




5416-2

38 × 38 × 1.2 mm



5417-2

38 × 38 × 1.35 mm




5217-1

5217-3

5217-2

5217-4

38 × 38 × 1.8 mm



5418-2

TUBOS CUADRADOS

Square Aluminum Tubes

Perfiles huecos de aluminio - Medidas en mm




ACABADOS

1 ALUMINIO MATE

2 NEGRO

50 × 50 × 1.2 mm

PRECIO ESPECIAL

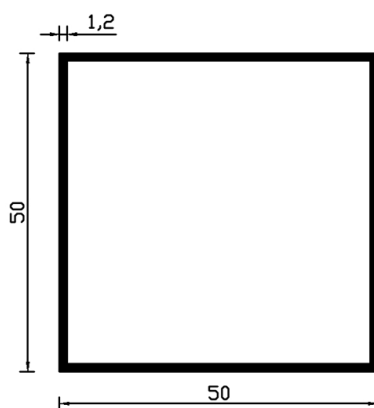


5122-1

5122-2

80 × 80 × 1.4 mm

PRECIO ESPECIAL

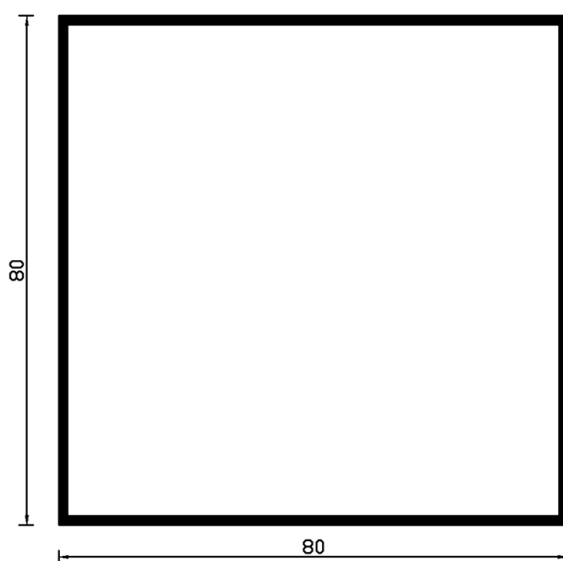

5125-1

TUBOS CUADRADOS

Square Aluminum Tubes

Perfiles huecos de aluminio - Medidas en mm





ACABADOS

1 ALUMINIO MATE

2 NEGRO

3 BLANCO

4 MADERA

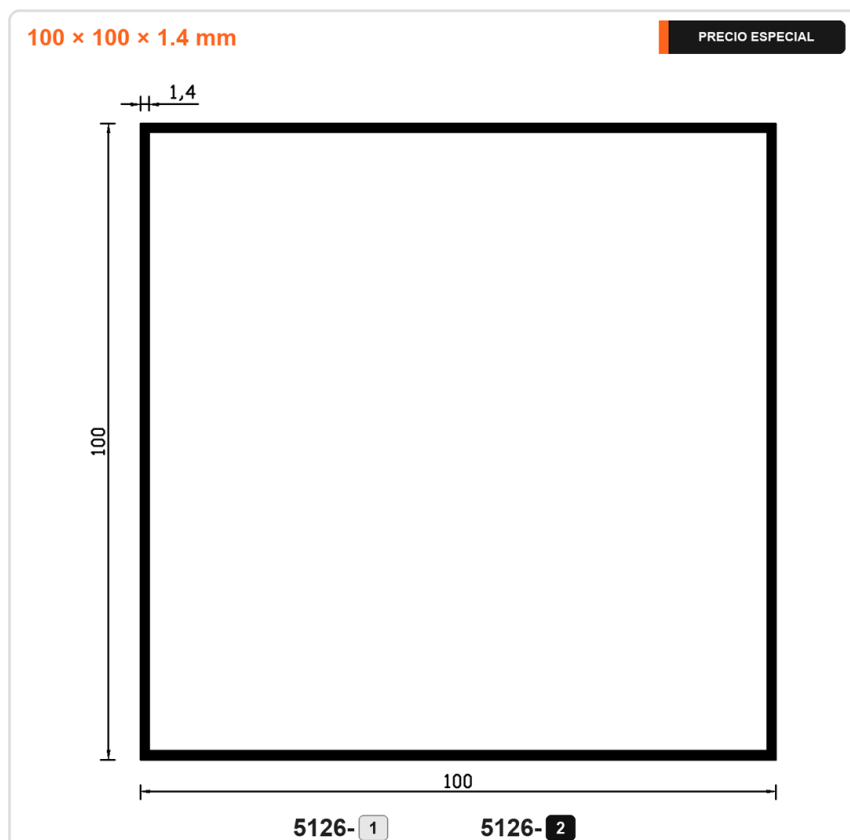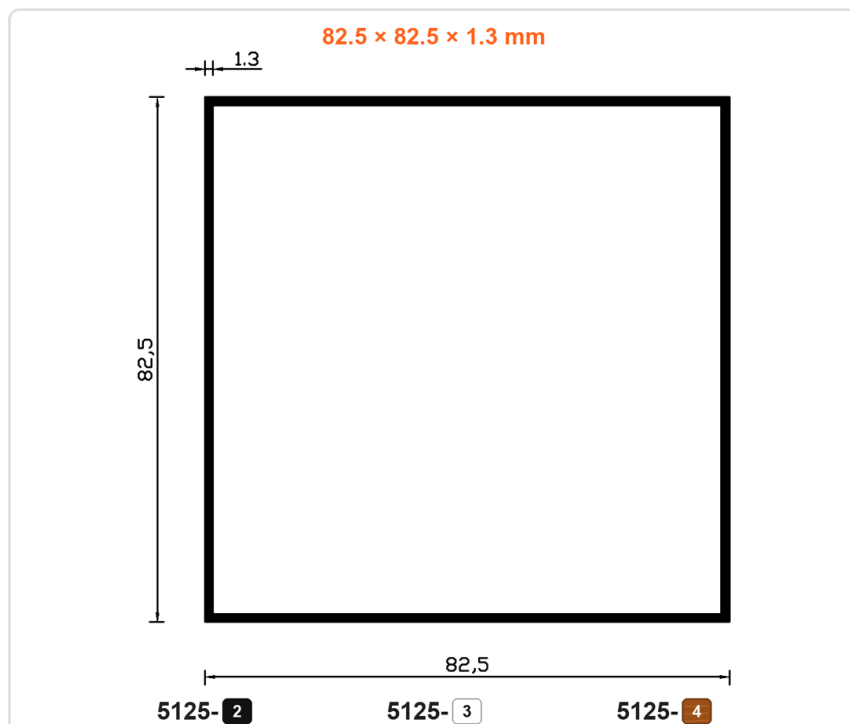

TUBOS CUADRADOS

Square Aluminum Tubes

Perfiles huecos de aluminio - Medidas en mm



ACABADOS


1 ALUMINIO MATE

2 NEGRO

3 BLANCO

4 MADERA

101.6 × 101.6 × 1.3 mm

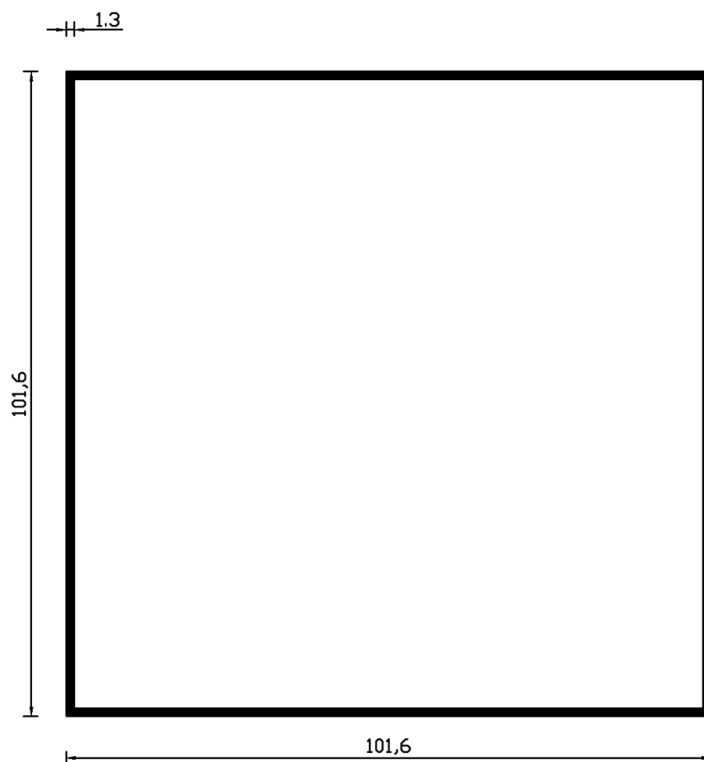

1001-1

1001-2

1001-3

1001-4

TUBOS RECTANGULARES

Rectangular Aluminum Tubes

Perfiles huecos de aluminio · Medidas en mm



ACABADOS


1 ALUMINIO MATE

2 NEGRO

3 BLANCO


4 MADERA

50 × 12.5 × 0.7 mm

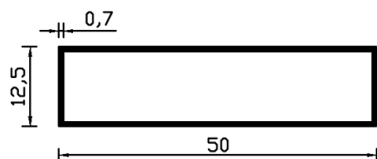

5220-1 5220-2 5220-3 5220-4


50 × 25 × 0.7 mm

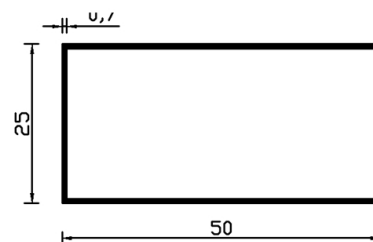

5225-1 5225-2 5225-3 5225-4

50 × 25 × 1 mm


PRECIO ESPECIAL

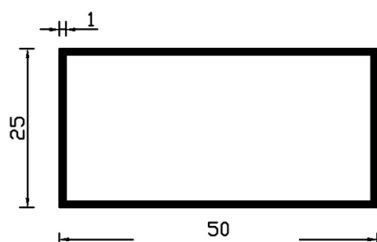

5223-1 5223-2

50 × 25 × 1.2 mm


PRECIO ESPECIAL

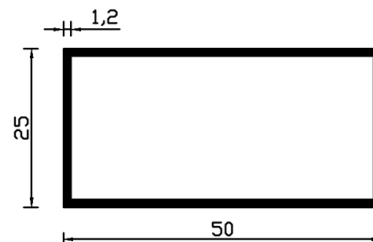

52252-1


50 × 25 × 1.4 mm

PRECIO ESPECIAL

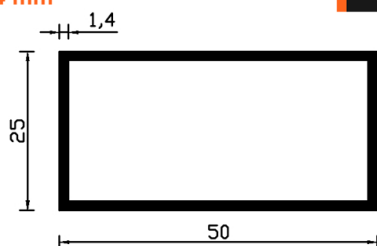

5222-2


60 × 25 × 0.7 mm

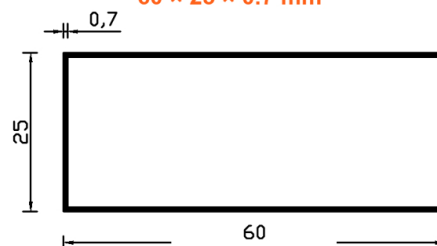

7852-1 7852-2 7852-3 7852-4

60 × 25 × 1.2 mm

PRECIO ESPECIAL

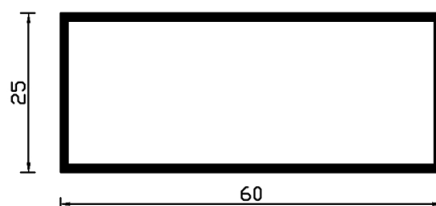

78522-1 78522-2

TUBOS RECTANGULARES

Rectangular Aluminum Tubes

Perfiles huecos de aluminio · Medidas en mm



ACABADOS


1 ALUMINIO MATE

2 NEGRO

3 BLANCO

4 MADERA

82.5 × 25.4 × 0.9 mm

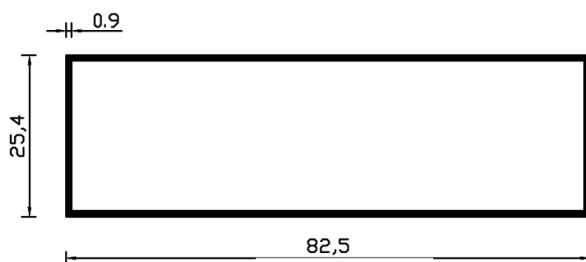


8651-1

8651-2

8651-3

8651-4


82.5 × 38 × 0.9 mm

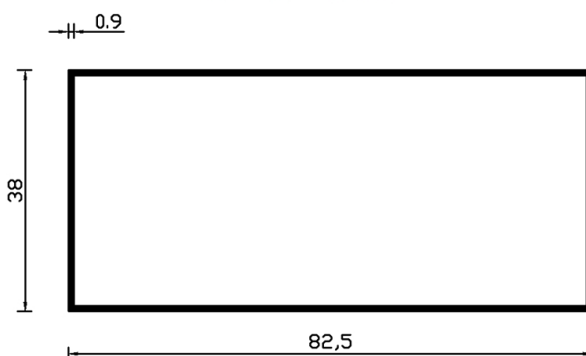

5229-3

5229-4

82.5 × 38 × 1.3 mm

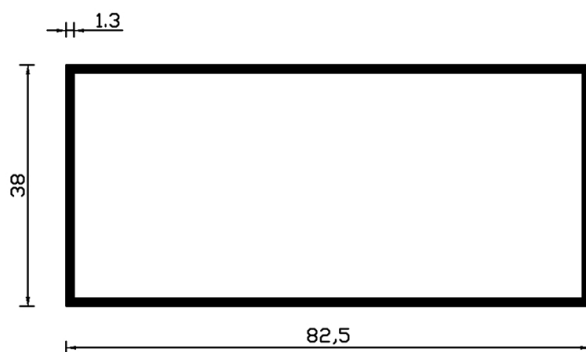

5230-1

5230-2

5230-3

5230-4

TUBOS RECTANGULARES

Rectangular Aluminum Tubes

Perfiles huecos de aluminio · Medidas en mm




ACABADOS

1 ALUMINIO MATE

2 NEGRO

80 × 40 × 0.9 mm

PRECIO ESPECIAL

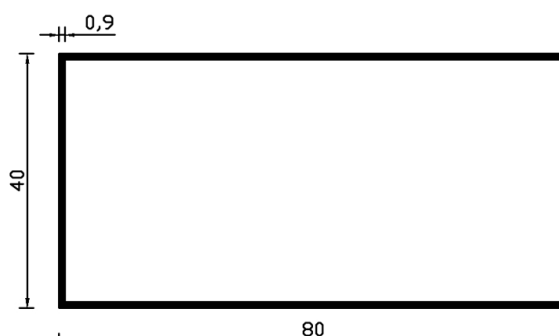

5227-1

80 × 40 × 1.2 mm


PRECIO ESPECIAL



15229-1

100 × 44 × 2 mm

PRECIO ESPECIAL

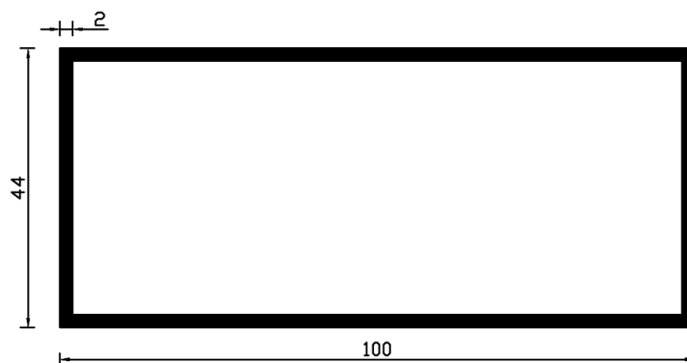

15145-2

TUBOS RECTANGULARES

Rectangular Aluminum Tubes

Perfiles huecos de aluminio · Medidas en mm



ACABADOS


1 ALUMINIO MATE

2 NEGRO

3 BLANCO

4 MADERA

101,6 × 38 × 1,85 mm

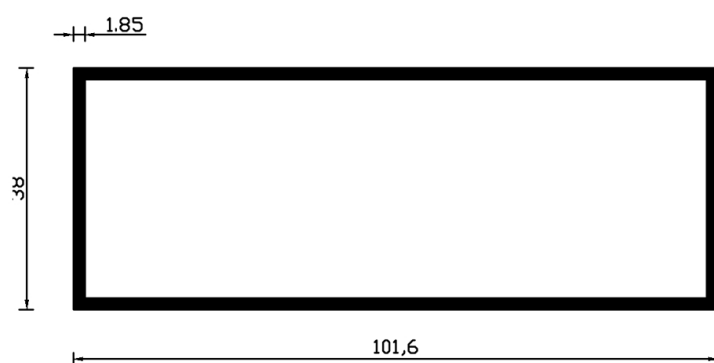

5145-1

5145-2

5145-3

5145-4

TUBOS REDONDOS

Round Aluminum Tubes

Perfiles huecos de aluminio · Medidas en mm



ACABADOS

1 ALUMINIO MATE

Ø16 × 1 mm


PRECIO ESPECIAL



5224-1

Ø19 × 1 mm


PRECIO ESPECIAL



5542-1

Ø22 × 1 mm


PRECIO ESPECIAL



5559-1

Ø25 × 1 mm


PRECIO ESPECIAL



5582-1

Ø25.5 × 1.5 mm


PRECIO ESPECIAL



5576-1

Ø38 × 1.5 mm


PRECIO ESPECIAL



5638-1

Ø50 × 1.2 mm

PRECIO ESPECIAL

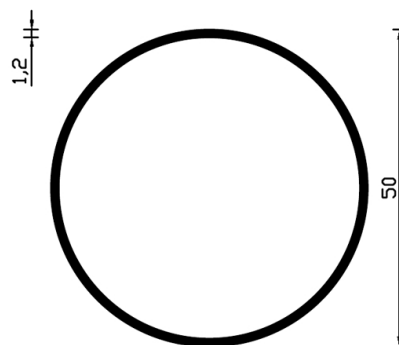

5680-1

TERRAZOS

Terrazzo Profiles

Perfiles huecos de aluminio · Medidas en mm




ACABADOS

1 ALUMINIO MATE

34 × 25 × 2.6 mm


PRECIO ESPECIAL



2544-1

47.24 × 25.03 × 2.6 mm

PRECIO ESPECIAL

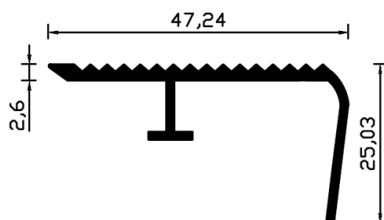

2554-1

PERFILES PARA VENTANAS PUERTAS Y MAMPARAS

Perfiles huecos de aluminio · Medidas en mm




ACABADOS

1 ALUMINIO MATE


2 NEGRO




8114-1
8114-2




8115-1
8115-2




8118-1
8118-2




1415-1
1415-2



23188-1
23188-2



8413-1
8413-2



8444-1
8444-2

PERFILES PARA VENTANAS PUERTAS Y MAMPARAS


Perfiles huecos de aluminio · Medidas en mm




ACABADOS

1 ALUMINIO MATE


2 NEGRO




8220-1
8220-2



9150-1
9150-2

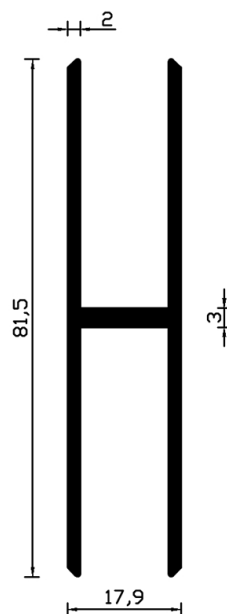

7906-1
7906-2



2248-1
2248-2

SERIE 35

Perfiles para puertas abatibles

Sistemas de aluminio · Medidas en mm



ACABADOS


1 ALUMINIO MATE

2 NEGRO

3 BLANCO


4 MADERA

BASTIDOR

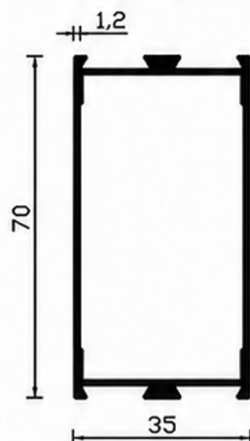

3501- 1 3501- 2 3501- 3 3501- 4

MARCO

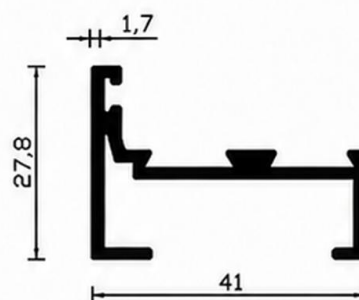


3502- 1 3502- 2 3502- 3 3502- 4

JUNQUILLO




3503- 1 3503- 2 3503- 3 3503- 4

TAPA



3506- 1 3506- 2 3506- 3 3506- 4

TAPA CON PORTAFELPA

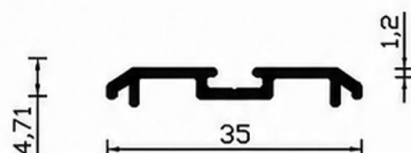

3507- 1 3507- 2 3507- 3 3507- 4

SERIE 35

Perfiles para puertas abatibles

Sistemas de aluminio · Medidas en mm



ACABADOS


1 ALUMINIO MATE

2 NEGRO

3 BLANCO

4 MADERA

BASTIDOR

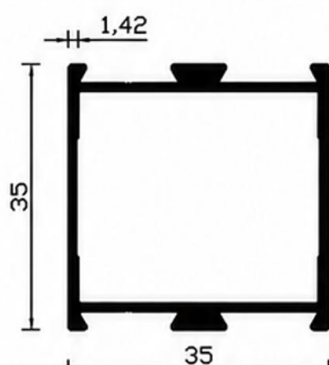


3508- 1

3508- 2

3508- 3

3508- 4

TOPE CON PORTAFELPA

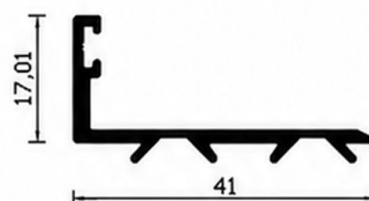


3509- 1

3509- 2

3509- 3

3509- 4

ESCUADRA DE ARMADO

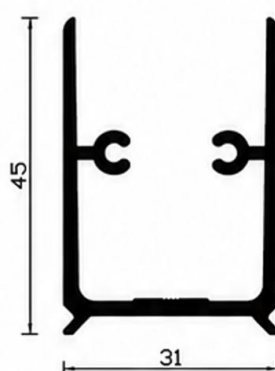

3511- 1

3511- 2

3511- 3

3511- 4

SERIE 20

Perfiles para ventanas corredizas

Sistemas de aluminio · Medidas en mm




ACABADOS

1 ALUMINIO MATE

DOBLE RIEL SUPERIOR


PRECIO ESPECIAL

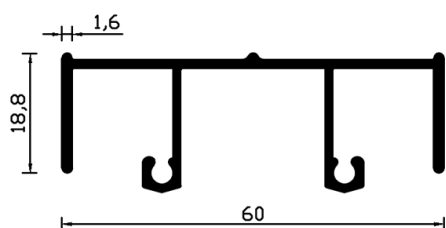

2001-1

DOBLE RIEL INFERIOR


PRECIO ESPECIAL

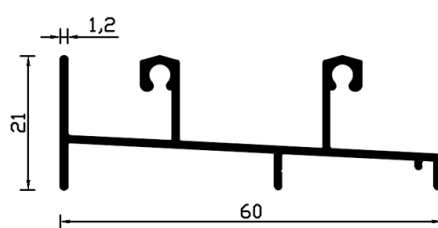

2002-1

CABEZAL


PRECIO ESPECIAL



2004-1

ZÓCALO

PRECIO ESPECIAL

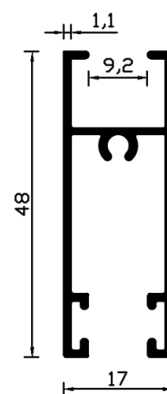

2005-1

SERIE 20

Perfiles para ventanas corredizas

Sistemas de aluminio · Medidas en mm




ACABADOS

1 ALUMINIO MATE

JAMBA


PRECIO ESPECIAL

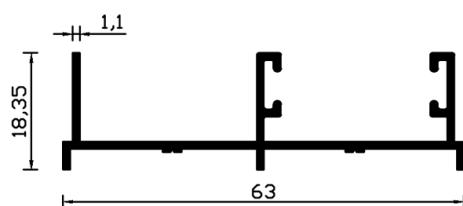

2009-1

PARANTE


PRECIO ESPECIAL

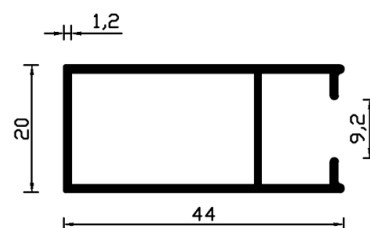

2010-1

TRASLAPO

PRECIO ESPECIAL



2011-1

SERIE 25

Perfiles para ventanas corredizas

Sistemas de aluminio · Medidas en mm



ACABADOS


1 ALUMINIO MATE

2 NEGRO

3 BLANCO


4 MADERA

DOBLE RIEL SUPERIOR

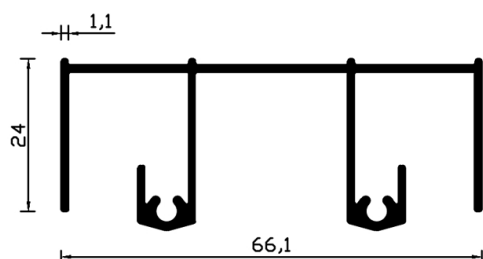


2501-1 2501-2 2501-3 2501-4

DOBLE RIEL INFERIOR

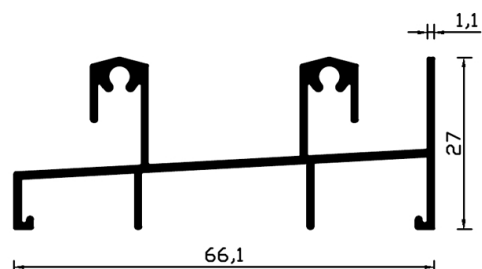


2502-1 2502-2 2502-3 2502-4

CABEZAL

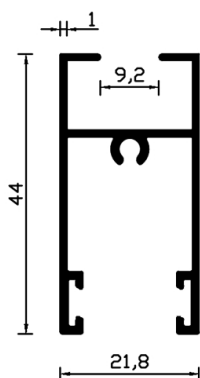


2504-1 2504-2 2504-3 2504-4

ZÓCALO

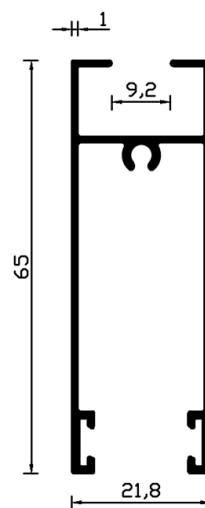

2505-1 2505-2 2505-3 2505-4

JAMBA

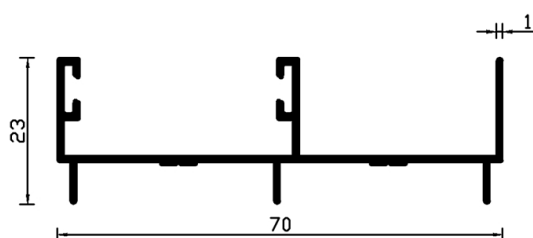

2509-1 2509-2 2509-3 2509-4

SERIE 25

Perfiles para ventanas corredizas

Sistemas de aluminio · Medidas en mm



ACABADOS


1 ALUMINIO MATE

2 NEGRO

3 BLANCO


4 MADERA

TRASLAPO




2507-1 2507-2 2507-3 2507-4

PARANTE

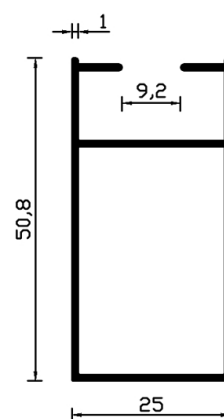


2510-1 2510-2 2510-3 2510-4

DOBLE RIEL INFERIOR BAJO

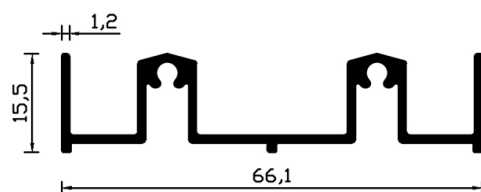

2512-1 2512-2 2512-3 2512-4

ADAPTADOR DE HOJA



2521-1 2521-2 2521-3 2521-4

SERIE 25

Manual técnico para ventanas correderas

Ensamblaje - Perfiles - Medidas de corte en mm



TIPOLOGÍA


C/C VENTANA CORREDIZA DE DOS HOJAS

C/C


VENTANA
CORREDIZA DE
DOS HOJAS

SISTEMA SERIE 25


CONFIGURACIÓN DE VENTANA

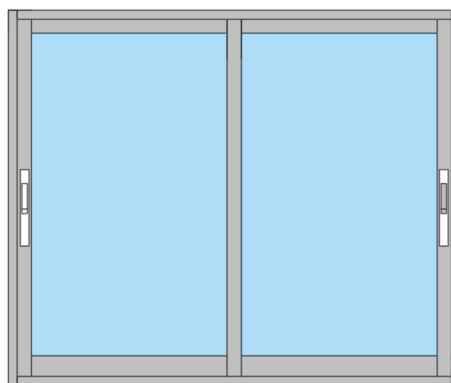

SECCIÓN HORIZONTAL DE ENSAMBLAJE

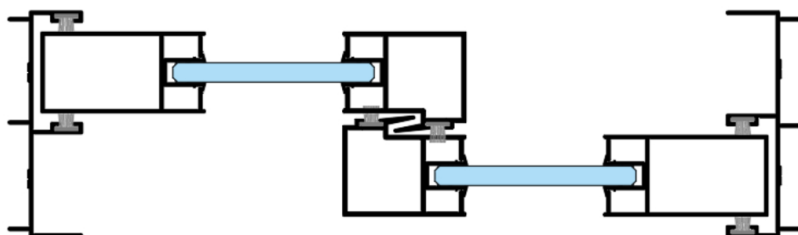

SECCIÓN VERTICAL DE ENSAMBLAJE

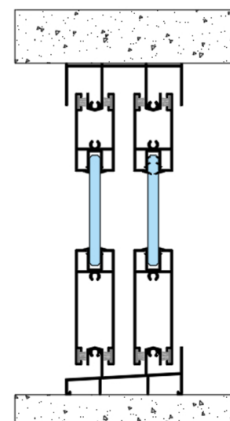

DIMENSIONES DE CORTE — CONFIGURACIÓN C/C

CÓD.	PERFIL	CANT.	LONGITUD	CORTE
2501	RIEL SUPERIOR	1	$W - 16 \text{ mm}$	$90^\circ / 90^\circ$
2502	RIEL INFERIOR	1	$W - 16 \text{ mm}$	$90^\circ / 90^\circ$
2509	JAMBA	2	H	$90^\circ / 90^\circ$
2504	ZÓCALO SUP. HOJA	2	$(W \div 2) - 54 \text{ mm}$	$90^\circ / 90^\circ$
2505	ZÓCALO INF. HOJA	2	$(W \div 2) - 54 \text{ mm}$	$90^\circ / 90^\circ$
2510	PARANTE HOJA	2	$H - 34 \text{ mm}$	$90^\circ / 90^\circ$
2507	TRASLAPO	2	$H - 34 \text{ mm}$	$90^\circ / 90^\circ$

W = ancho total de la ventana · H = altura total de la ventana
Las medidas de 2504 y 2505 son referenciales; ajustar según el tipo de cerradura utilizada.

CORTE DE VIDRIO

VIDRIO PARA VENTANA C/C

$[(W \div 2) - 61] \times [H - 125] \text{ mm}$

2 VIDRIOS

NOTA: ajustar el ancho del vidrio según el tipo de cerradura utilizada.

CORTE DE PERFILES: $90^\circ / 90^\circ$.

SERIE 62

Perfiles para ventanas corredizas

Sistemas de aluminio · Medidas en mm



ACABADOS


1 PLATA BRILLANTE

2 NEGRO

3 BLANCO

4 MADERA


MARCO DOBLE CORREDIZO

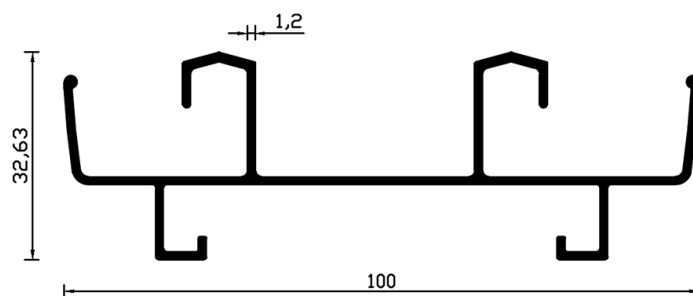

PRECIO ESPECIAL

62701-1

MARCO DOBLE CORREDIZO

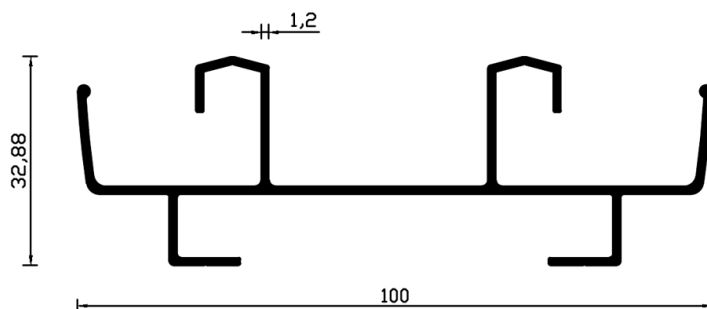

6001-2

6001-3

6003-4

SERIE 62

Perfiles para ventanas corredizas

Sistemas de aluminio · Medidas en mm



ACABADOS


1 PLATA BRILLANTE

2 NEGRO

3 BLANCO

4 MADERA


MARCO DE HOJA MONOLÍTICO

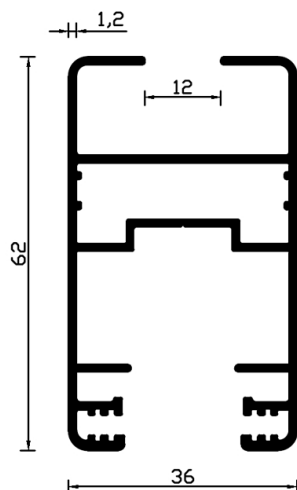

PRECIO ESPECIAL


6003-1 6003-2 6003-3 6003-4

MARCO DE HOJA AISLADO

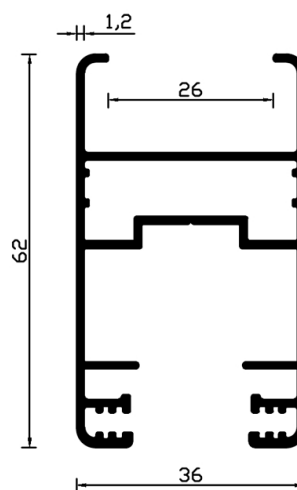

6004-2 6004-3 6004-4

TRASLAPE DE HOJA




PRECIO ESPECIAL

6002-1 6002-2 6002-3 6002-4

ADAPTADOR DE HOJA

COMPATIBLE CON SERIE 80



8004-2 8004-3 8004-4

SERIE 62

Manual tecnico para ventanas correderas

Tipologías Ensamblaje - Medidas de corte en mm



TIPOLOGÍAS

C/C DOBLE CORREDIZA

C/F CORREDIZA + FIJA


F/C/C/F FIJAS + CORREDIZAS

CONFIGURACIONES DE VENTANA

C/C

VENTANA
CORREDIZA DE
DOS HOJAS


**MÁX. POR
HOJA
1.200 × 2.400
mm**

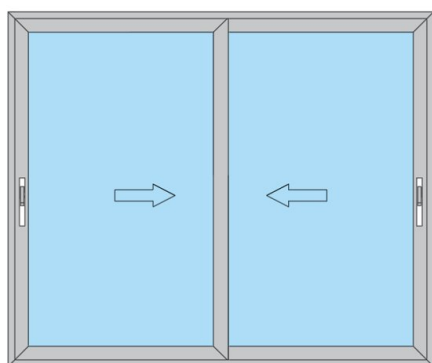


C/F CORREDIZA + FIJA




F/C/C/F FIJAS LATERALES + CORREDIZAS CENTRALES



SECCIÓN HORIZONTAL DE ENSAMBLAJE

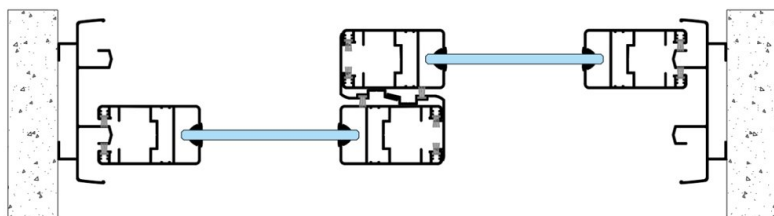

SECCIÓN VERTICAL DE ENSAMBLAJE

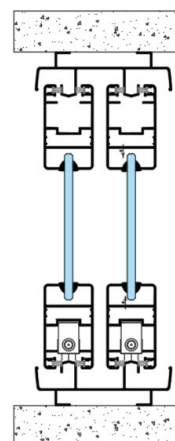

DIMENSIONES DE CORTE — CONFIGURACIÓN C/C

PERFIL	CANT.	LONGITUD	CORTE
MARCO DOBLE CORREDIZO — HORIZONTAL	2	W	45° / 45°
MARCO DOBLE CORREDIZO — VERTICAL	2	H	45° / 45°
MARCO DE HOJA — HORIZONTAL	4	$(W \div 2) - 7 \text{ mm}$	45° / 45°
MARCO DE HOJA — VERTICAL / NO REGULABLE	4	H - 48 mm	45° / 45°
MARCO DE HOJA — VERTICAL / REGULABLE	4	H - 51 mm	45° / 45°
TRASLAPE DE HOJA	1	H - 48 / H - 51 mm	90° / 90°

W = ancho total de la ventana · H = altura total de la ventana

CORTE DE VIDRIO

RODAMIENTO NO REGULABLE

$[(W \div 2) - 94] \times [H - 149] \text{ mm}$

2 VIDRIOS

RODAMIENTO REGULABLE

$[(W \div 2) - 94] \times [H - 152] \text{ mm}$

2 VIDRIOS

ÁNGULOS: marco exterior y marco de hoja a 45°.
Traslape de hoja a 90°.

SERIE 80

Perfiles para puertas correderas

Sistemas de aluminio · Medidas en mm




ACABADOS

2 NEGRO

3 BLANCO

4 MADERA

MARCO DOBLE CORREDIZO

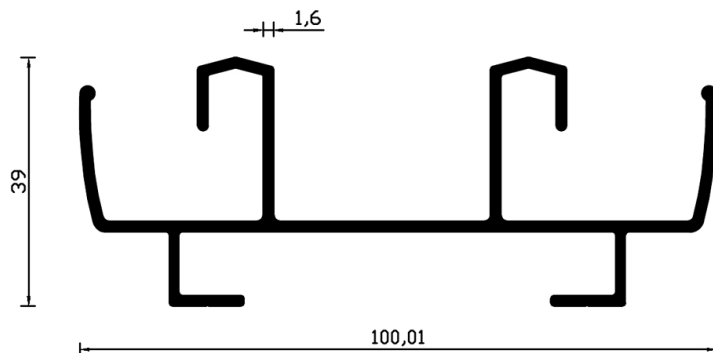


8001- 2

8001- 3

8001- 4

MARCO DE HOJA MONOLÍTICO

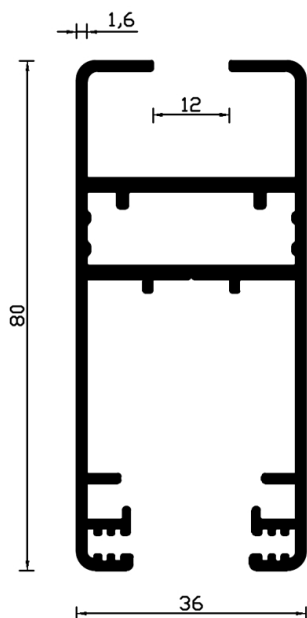


8005- 2

8005- 3

8005- 4

MARCO DE HOJA INSULADO

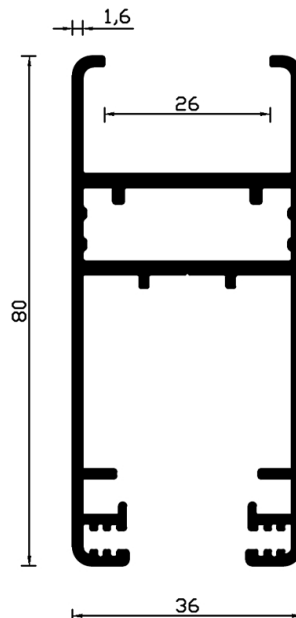

8006- 2

8006- 3

8006- 4

SERIE 80

Perfiles para puertas correderas

Sistemas de aluminio · Medidas en mm



ACABADOS

1 ALUMINIO MATE


2 NEGRO

3 BLANCO

4 MADERA

MARCO TRIPLE CORREDIZO


PRECIO ESPECIAL

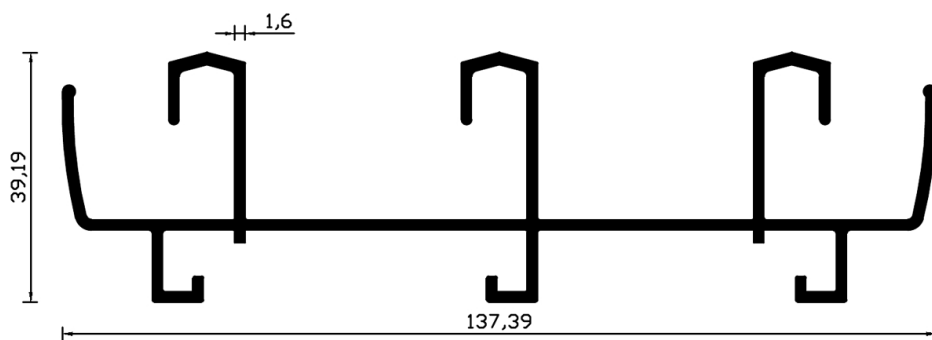

80502-1

80502-2


MARCO TRIPLE CORREDIZO

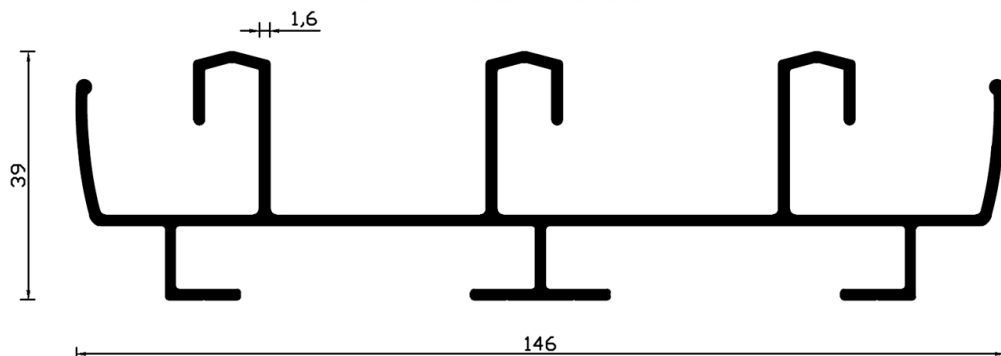

8002-3

8002-4

TRASLAPE DE HOJA



8003-1

8003-2

8003-3

8003-4

SERIE 80

Manual tecnico para puertas correderas

Tipologías - Ensamblaje - Medidas de corte en mm



TIPOLOGÍAS

C/C DOBLE

C/F + FIJA

C/C/C TRIPLE


F/C/C/F FIJAS + CORREDIZAS

CONFIGURACIONES DE PUERTA

C/C

PUERTA
CORREDIZA DE
DOS HOJAS


**MÁX. POR
HOJA
1.500 × 3.000
mm**

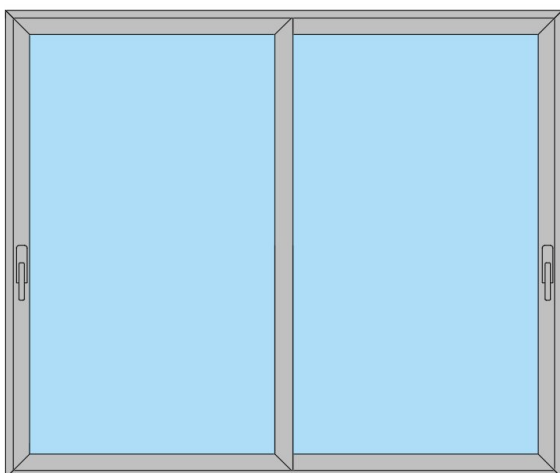


C/F CORREDIZA + FIJA




C/C/C TRES HOJAS CORREDIZAS




F/C/C/F FIJAS LATERALES + CORREDIZAS CENTRALES



SECCIÓN HORIZONTAL DE ENSAMBLAJE

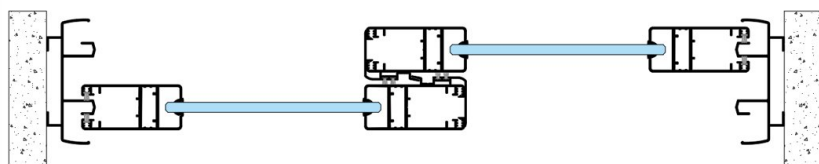

SECCIÓN VERTICAL DE ENSAMBLAJE



DIMENSIONES DE CORTE — CONFIGURACIÓN C/C

PERFIL	CANT.	LONGITUD	CORTE
MARCO DOBLE CORREDIZO — HORIZONTAL	2	W	45° / 45°
MARCO DOBLE CORREDIZO — VERTICAL	2	H	45° / 45°
MARCO DE HOJA — HORIZONTAL	4	$(W \div 2) + 11 \text{ mm}$	45° / 45°
MARCO DE HOJA — VERTICAL	4	$H - 56 \text{ mm}$	45° / 45°
PERFIL DE ENGANCHE DE HOJA	1	$H - 56 \text{ mm}$	90° / 90°

W = ancho total de la puerta · H = altura total de la puerta

CORTE DE VIDRIO

VIDRIO PARA PUERTA C/C

$[(W \div 2) - 124] \times [H - 190] \text{ mm}$

2 VIDRIOS

ÁNGULOS: marco exterior y marco de hoja a 45°.
Perfil de enganche de hoja a 90°.

OFERTAS ESPECIALES

Herramientas y fijaciones

Productos seleccionados - Hasta agotar existencias



TORNILLOS AUTORROSCANTES PAN

PRECIO ESPECIAL



4.2 x 16 mm
4.2 x 25 mm

lsyt01
lsyt02

TORNILLOS AUTORROSCANTES FLAT

PRECIO ESPECIAL



4.2 x 12 mm
4.2 x 16 mm
4.2 x 20 mm
4.2 x 25 mm
4.2 x 30 mm
4.2 x 35 mm
4.2 x 40 mm

lsct01
lsct02
lsct03
lsct04
lsct05
lsct06
lsct07

BROCAS HSS DE COBALTO

PRECIO ESPECIAL



3 mm
4.8 mm
6 mm
8 mm
10 mm

mhz-g3
mhz-g4.8
mhz-g6
mhz-g8
mhz-g10

BROCA ESCALONADA DE TITANIO

PRECIO ESPECIAL




4-12 mm

jtz4-12

REMACHADORA MANUAL DE 10"

PRECIO ESPECIAL

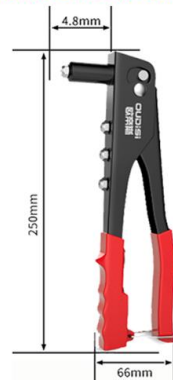

2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8 mm

mdq-01

PERNOS DE ANCLAJE

PRECIO ESPECIAL



8 x 50 mm
8 x 60 mm

tpz01
tpz02

DESTORNILLADORES

PRECIO ESPECIAL



Pala 75 mm
Pala 100 mm
Cruz 75 mm
Cruz 100 mm

lsd01
lsd02
lsd03
lsd04

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES

PRECIO ESPECIAL



mij01

OFERTAS ESPECIALES

Herramientas y fijaciones

Productos seleccionados - Hasta agotar existencias



PRECIO ESPECIAL

ACCESORIO INOX. 304



19 mm	dz-19
22 mm	dz-22
25 mm	dz-25
32 mm	dz-32

PRECIO ESPECIAL

ACCESORIO INOX. 304



19 mm	bt-19
22 mm	bt-22
25 mm	bt-25
32 mm	bt-32

PRECIO ESPECIAL

ACCESORIO INOX. 304



19 mm	qt-19
22 mm	qt-22
25 mm	qt-25
32 mm	qt-32

PRECIO ESPECIAL

ACCESORIO INOX. 304



19 mm	gg-19
22 mm	gg-22
25 mm	gg-25
32 mm	gg-32

PRECIO ESPECIAL

UNIÓN RECTA INOX. 304



25 mm	ljzt-25
32 mm	ljzt-32

PRECIO ESPECIAL

CODO INOX. 304



25 mm	wtet-25
-------	---------

PRECIO ESPECIAL

UNIÓN EN T INOX. 304



25 mm	pjst-25
-------	---------

OFERTAS ESPECIALES

Herramientas y fijaciones

Productos seleccionados - Hasta agotar existencias



SINCE 1992

2026-3 · TERCERA EDICIÓN



ALUMINIOS · DUCHAS · ACCESORIOS · HERRAMIENTAS

LANKAI

Soluciones para aluminio, vidrio y construcción.



CONTACTO

TELÉFONOS

977 278 576

934 807 617

940 164 558

DIRECCIÓN


Jr. José Gálvez 1121 · Lima

SITIO WEB

www.lankai-international.com

CORREO

lankaiperu@gmail.com



TIKTOK · @lankaiperu



FACEBOOK · LANKAI